

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/24-portowy-switch-poe-pulsar-sfg120wp-bt-bez-zasilacza-do-16-kamer-ip-p-19985.html>



24-PORTOWY SWITCH PoE PULSAR SFG120WP-BT BEZ ZASILACZA DO 16 KAMER IP

Cena brutto	1 040,27 zł
Cena netto	845,75 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25020
Kod producenta	SFG120WP-BT
Kod EAN	5902135328453
Producent	Pulsar

Opis produktu

24-portowy Switch PoE Pulsar SFG120WP-BT dedykowany jest do **zasilania do 16 kamer IP (praca w standardzie IEEE 802.3af/at - POE)**.

Na portach 1÷16 funkcjonuje w oparciu o działające samoczynnie **wykrywanie urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+ oraz HiPoE dla portów 1-4**. Porty **TP/17-20** umożliwiają podłączenie kolejnych urządzeń sieciowych przez złącze RJ45.

Switch posiada też **4 gniazda SFP** (oznaczone SFP/17-20), które po wdrożeniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie.

Na panelu przednim można znaleźć **sygnalizację stanu pracy** urządzenia wyświetlającej się na diodach LED.


Technologia PoE gwarantuje połączenie sieciowe, a także minimalizuje koszty instalacji, redukując w ten sposób potrzebę doprowadzania osobnego kabla zasilającego do różnych urządzeń. Oprócz kamer, możemy też zasilać urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, router, access point).

Cechy produktu:

- zasilanie do 16 kamer IP (w standardzie IEEE 802.3af/at)
- 24 porty:
 - 16 portów PoE 10/100/1000Mb/s (transfer danych i zasilanie)
 - 4 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/17-20) (UpLink)
 - 4 porty 1000 Mb/s (porty SFP/17-20) (UpLink)
 - 60 W dla portów 1-4, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at/bt (HiPoE)
 - 30 W dla portów 5-16, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
 - przełącznik funkcji:
 - LongRange
 - VLAN
 - StormControl
 - obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
 - sygnalizacja optyczna

Instalacja:

1. Przed rozpoczęciem montażu urządzenia dobierz odpowiedni zasilacz (brak w zestawie). Sumaryczny pobór mocy nie może być większy niż 240 W.
2. Podłącz urządzenie do wybranego zasilacza, biorąc pod uwagę polaryzację, parametry pracy i konieczność zachowania swobodnego przepływu powietrza wokół switch'a.
3. Doprowadź przewody kamer (max. 16) do złącz RJ45 (porty 1-16).
4. Podłącz pozostałe urządzenia LAN do złącz RJ45 (TP/17-20) lub gniazd SFP (SFP/17-20).
5. Ważne! Gniazda oznaczone TP i SFP są typu COMBO. Oznacza to, że złącza odpowiadające sobie numerem nie mogą pracować jednocześnie.
6. Wybierz dany tryb pracy za pomocą przełącznika (jeśli istnieje taka potrzeba).
7. Przetestuj poprawność działania sygnalizacji optycznej pracy switch'a.

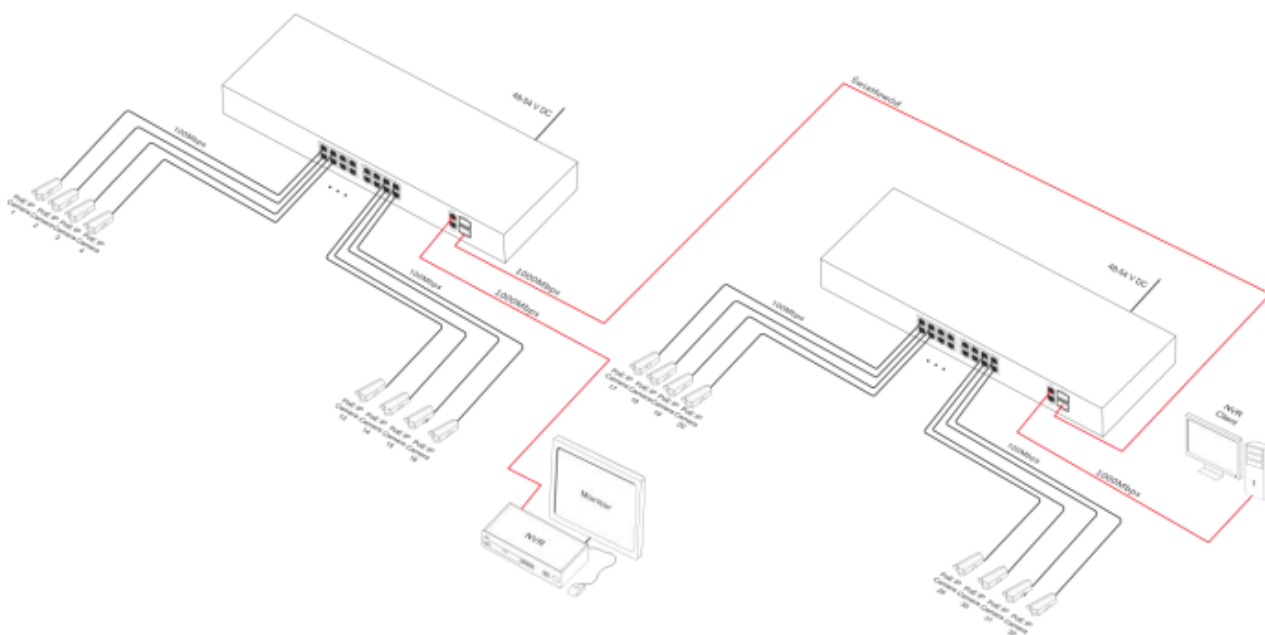

Specyfikacja techniczna:

- porty:
 - 16x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
 - 4x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
 - 4x UpLink (1000 Mb/s) (SFP)
 - z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE*:
 - porty 1÷4: IEEE 802.3af/at/bt; 52 V DC; 1/2/4/5 (+), 3/6/7/8 (-); do 60 W port *
 - porty 5÷16: IEEE 802.3af/at; 52 V DC; 1/2 (+), 3/6 (-); do 30 W port*
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
- przełącznik funkcji: LongRange VLAN StormControl
- przepustowość: 56 Gb/s
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link/Act, PoE status
- klasa ochronności EN 62368-1: I (pierwsza)
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: 48-54 V DC; 5 A max.
- wymiary: 442 x 44 x 270 mm
- waga [netto / brutto]: 2,514 / 2,958 kg

* Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 240 W.

W zestawie:

-
- switch PoE Pulsar SFG120WP-BT – 1 szt;
 - uchwyt do RACK 19 - 1 szt;
 - akcesoria montażowe;
 - instrukcja.