

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/28-portowy-switch-poe-pulsar-sfg124wp-bez-zasilacza-do-24-kamer-ip-p-19986.html>



28-PORTOWY SWITCH PoE PULSAR SFG124WP BEZ ZASILACZA DO 24 KAMER IP

Cena brutto	1 072,68 zł
Cena netto	872,10 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25021
Kod producenta	SFG124WP
Kod EAN	5902135325292
Producent	Pulsar

Opis produktu

28-portowy Switch PoE Pulsar SFG124WP bez zasilacza dedykowany jest do **zasilania do 24 kamer IP (praca w standardzie IEEE 802.3af/at - POE).**

Na portach 1÷24 funkcjonuje w oparciu o działające samoczynnie **wykrywanie urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.** Porty **TP/25 i TP26** umożliwiają podłączenie kolejnych urządzeń sieciowych przez złącze RJ45.

Switch posiada też **2 gniazda SFP** (SFP/27 i SFP/28), które po wdrożeniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie.

Na panelu przednim można znaleźć **sygnalizację stanu pracy** urządzenia wyświetlającej się na diodach LED.

Technologia PoE gwarantuje połączenie sieciowe, a także minimalizuje koszty instalacji, redukując w ten sposób potrzebę doprowadzania osobnego kabla zasilającego do różnych urządzeń. Oprócz kamer, możemy też zasilac urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, router, access point).


Cechy produktu:

- zasilanie do 24 kamer IP (w standardzie IEEE 802.3af/at)
- 28 portów PoE:
 - 24 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
 - 2 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/25, TP/26) (UpLink)
 - 2 porty 1000 Mb/s (port SFP/27, SFP/28) (UpLink)
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3 af/at (PoE+)
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- sygnalizacja optyczna

Instalacja:

1. Przed rozpoczęciem montażu urządzenia dobierz odpowiedni zasilacz (brak w zestawie). Sumaryczny pobór mocy nie może być większy niż 360 W.
2. Podłącz urządzenie do wybranego zasilacza, biorąc pod uwagę polaryzację, parametry pracy i konieczność zachowania swobodnego przepływu powietrza wokół switcha.
3. Doprowadź przewody kamer (max. 24) do złącz RJ45 (porty 1-24).
4. Podłącz pozostałe urządzenia LAN do złącz RJ45 (TP/25 i TP/26) lub gniazd SFP (SFP/27 i SFP/28).

5. Przetestuj poprawność działania sygnalizacji optycznej pracy switch'a.

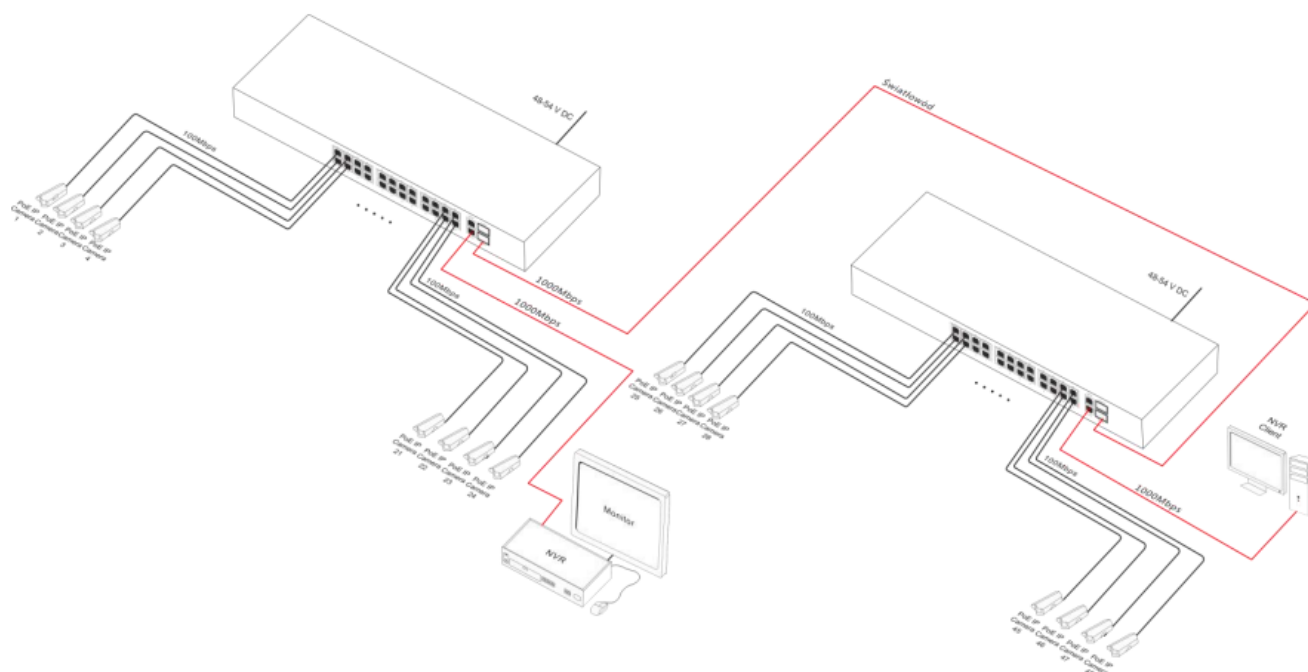

Specyfikacja techniczna:

- porty:
 - 24x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
 - 2x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
 - 2x UpLink (1000 Mb/s) (SFP)
 - z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at (porty 1÷24), 52 V DC / 30 W na każdy port *
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
- przepustowość: 56 Gb/s
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link/Act, PoE status
- klasa ochronności EN 62368-1: I (pierwsza)
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: 48-54 V DC; 7,5 A max.
- wymiary: 442 x 44 x 224 mm
- waga [netto / brutto]: 2,4 / 2,8 kg

* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 360 W.

W zestawie:

- switch PoE Pulsar SFG124WP; 1 szt;
- uchwyt do RACK 19 - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.