Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 08:33

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/32-portowy-switch-poe-pulsar-sfg128-bt-do-24-kamer-ip-p-19939.html



32-PORTOWY SWITCH PoE PULSAR SFG128-BT DO 24 KAMER IP

Cena brutto	**1 283,14 zł**
Cena netto	**1 043,20 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25014**
Kod producenta	**SFG128-BT**
Kod EAN	**5902135327821**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Switch PoE 32-portowy Pulsar SFG128-BT dedykowany jest do zasilania 24 **kamer IP** operujących w standardzie **IEEE 802.3af/at/bt**.

Switch na **portach od 1 do 24** działa w oparciu o funkcjonujące w sposób zautomatyzowany wykrywanie urządzeń zasilanych w **standardzie PoE/PoE+** oraz HiPoE dla portów 1-4. Porty oznaczone **TP/25-28** przeznaczone są do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych poprzez **złącze RJ45.**
Poza tym Switch jest wyposażony także w **4 gniazda SFP (oznaczone SFP/25-28)**, które po zaimplementowaniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) pozwalają na transmisję po światłowodzie.

Na panelu przednim umiejscowiona jest sygnalizacja stanu działania urządzenia na **diodach LED**.

Technologia PoE gwarantuje połączenie sieciowe oraz minimalizuje koszty instalacji, redukując potrzebę doprowadzania osobnego kabla zasilającego do poszczególnych urządzeń.
Poza kamerami tą metodą można zasilać urządzenia sieciowe, które wykorzystują tę technologię np. telefon IP, access point, router.


Cechy produktu:

- switch 28-portowy:
  - 24 porty PoE 10/100/1000Mb/s (transfer danych i zasilanie)
  - 4 porty 10/100/1000Mb/s (porty TP/25-28) (UpLink)
  - 4 porty 1000 Mb/s (porty TP/25-28) (UpLink)
- 60 W dla portów 1-4, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at/bt (HiPoE)
- 30 W dla portów 5-24, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- przełącznik funkcji:
  - LongRange
  - VLAN
  - StormControl
- sygnalizacja optyczna

Instalacja:

1. Podłącz zasilanie 230 V i włącz urządzenie.
2. Wykonaj połączenia za pomocą kabla 3-żyłowego dostarczonego w komplecie z wtyczką.
3. Switch należy zamontować tak, by zachować cyrkulację powietrza wokół niego.

4. Podłącz przewody kamer do złącz RJ45 (gniazda RJ45 od 1 do 24).
5. Podłącz pozostałe urządzenia LAN do złącz RJ45 (TP/25-28) lub gniazd SFP (SFP/25-28)
6. Sprawdź sygnalizację optyczną pracy switch'a.

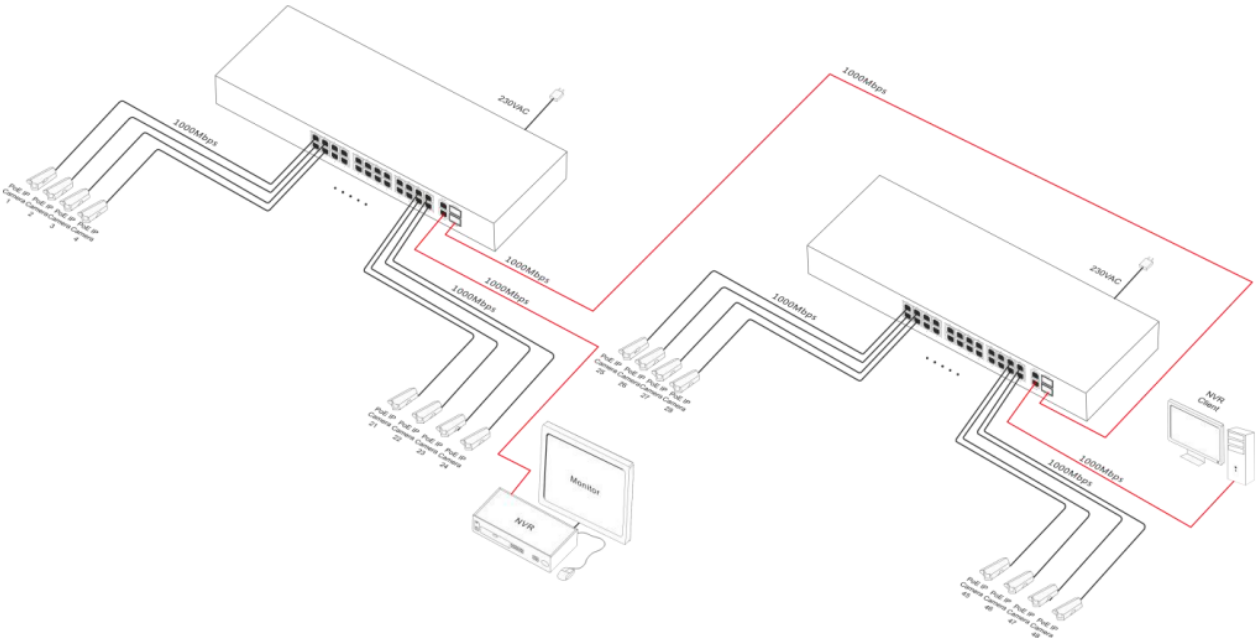

Specyfikacja techniczna:

- porty:
  - 24 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
  - 4 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
  - 4 x UpLink (1000 Mb/s) (SFP)
  - z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE:
  - porty 1 – 4: IEEE 802.3af/at/bt; 52 V DC; 1/2/4/5 (+), 3/6/7/8 (-); do 60 W*
  - porty 5 – 24: IEEE 802.3af/at; 52 V DC; 1/2 (+), 3/6 (-); do 30 W*
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
- tryby pracy: LongRange; VLAN; StormControl
- przepustowość: 56 Gb/s
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link/Act, PoE Status
- zasilanie: ~100-240 V; 50/60 Hz; 3 A
- temperatura pracy: -10°C – +40°C
- wilgotność względna: 20%...90%, bez kondensacji
- klasa ochronności: EN 62368-1: I (pierwsza)
- długość kabla AC: 1,2m
- wymiary: W=442, H=44, D=270 [+/- 2mm]
- waga netto/brutto: 3.272 / 3.710 [kg]

* Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 240 W.

W zestawie:

- switch PoE 28-portowy Pulsar SFG128-BT - 1 szt.;
- uchwyty do RACK 19” - 2 szt;
- instrukcja.