Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:54

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/32-portowy-switch-poe-pulsar-sfg128wp-bt-bez-zasilacza-do-24-kamer-ip-p-19987.html



32-PORTOWY SWITCH PoE PULSAR SFG128WP-BT BEZ ZASILACZA DO 24 KAMER IP

Cena brutto	**1 024,34 zł**
Cena netto	**832,80 zł**
Dostępność	**Dostępność 24h.**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25022**
Kod producenta	**SFG128WP-BT**
Kod EAN	**5902135328460**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

32-portowy Switch PoE Pulsar SFG128WP-BT bez zasilacza dedykowany jest do **zasilania do 24 kamer IP (praca w standardzie IEEE 802.3af/at - POE).**
Na portach 1÷24 funkcjonuje w oparciu o działające samoczynnie **wykrywanie urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+** oraz HiPoE dla portów 1-4. Porty **TP/25-28** umożliwiają podłączenie kolejnych urządzeń sieciowych przez złącze RJ45.

Switch posiada też **4 gniazda SFP** (SFP/25-28), które po wdrożeniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie.

Na panelu przednim można znaleźć **sygnalizację stanu pracy** urządzenia wyświetlającej się na diodach LED.


Technologia PoE gwarantuje połączenie sieciowe, a także minimalizuje koszty instalacji, redukując w ten sposób potrzebę doprowadzania osobnego kabla zasilającego do różnych urządzeń. Oprócz kamer, możemy też zasilać urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, router, access point).

Cechy produktu:

- zasilanie do 24 kamer IP (w standardzie IEEE 802.3af/at)
- 32 porty:
  - 24 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer danych i zasilanie)
  - 4 porty 10/100/1000 Mb/s (porty TP/25-28) (UpLink)
  - 4 porty 1000 Mb/s (porty SFP/25-28) (UpLink)
- 60 W dla portów 1-4, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at/bt (HiPoE)
- 30 W dla portów 5-24, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at (PoE+)
- przełącznik funkcji:
  - LongRange
  - VLAN
  - StormControl
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- sygnalizacja optyczna

Instalacja:

1. Przed rozpoczęciem montażu urządzenia dobierz odpowiedni zasilacz (brak w zestawie). Sumaryczny pobór mocy nie może być większy niż 360 W.
2. Podłącz urządzenie do wybranego zasilacza, biorąc pod uwagę polaryzację, parametry pracy i konieczność zachowania swobodnego przepływu powietrza wokół switcha.
3. Doprowadź przewody kamer (max. 24) do złącz RJ45 (porty 1-24).
4. Podłącz pozostałe urządzenia LAN do złącz RJ45 (TP/25-28) lub gniazd SFP (SFP/25-28).
5. Ważne! Gniazda oznaczone TP i SFP są typu COMBO. Oznacza to, że złącza odpowiadające sobie numerem nie mogą pracować jednocześnie.
6. Wybierz dany tryb pracy za pomocą przełącznika (jeśli istnieje taka potrzeba).
7. Przetestuj poprawność działania sygnalizacji optycznej pracy switch'a.

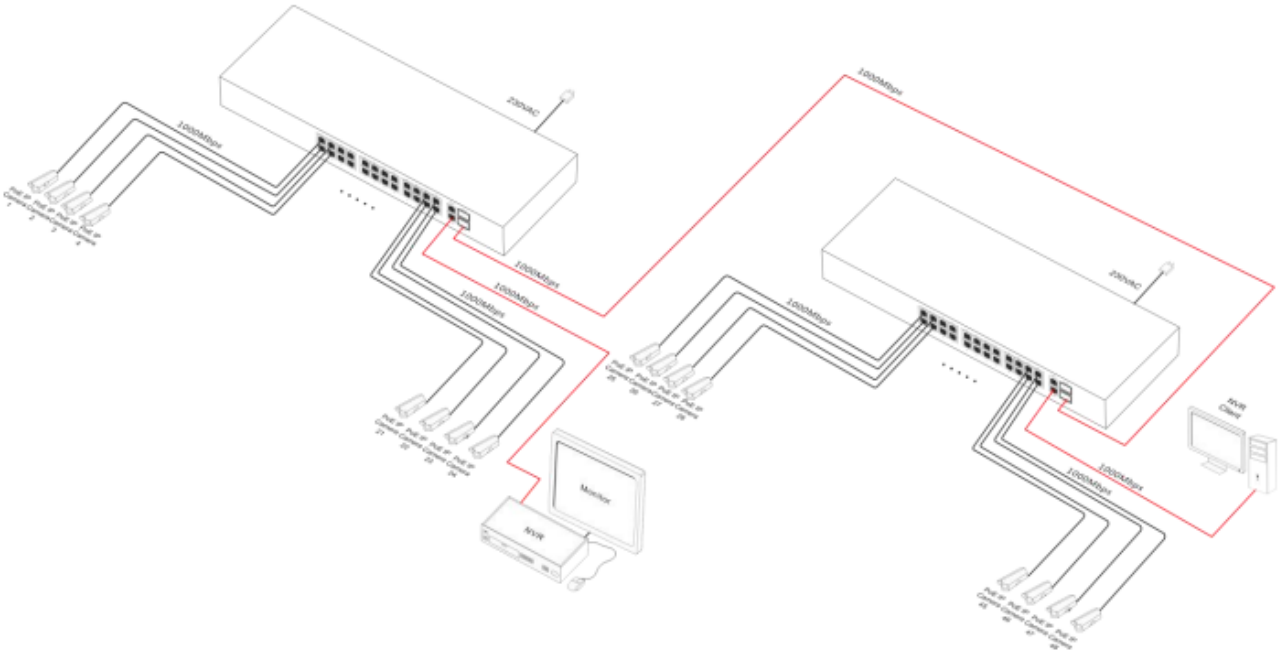

Specyfikacja techniczna:

- porty:
  - 24x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
  - 4x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
  - 4x UpLink (1000 Mb/s) (SFP)
  - z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE*:
  - porty 1 – 4: IEEE 802.3af/at/bt; 52 V DC; 1/2/4/5 (+), 3/6/7/8 (-); do 60 W port*
  - porty 5 – 24: IEEE 802.3af/at; 52 V DC; 1/2 (+), 3/6 (-); do 30 W port*
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
- tryby pracy: LongRange; VLAN; StormControl
- przepustowość: 56 Gb/s
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link/Act, PoE status
- klasa ochronności EN 62368-1: I (pierwsza)
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: 48-54 V DC; 7,5 A max.
- wymiary: 442 x 44 x 270 mm
- waga [netto / brutto]: 2.570 / 3.016 kg

* Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 360 W.

W zestawie:

- switch PoE Pulsar SFG128WP-BT; 1 szt;
- uchwyt do RACK 19 - 1 szt;
- instrukcja.