

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bateryjny-czujnik-tlenku-wegla-czadu-orno-or-dc-639-wbudowana-bateria-p-19392.html>



## BATERYJNY CZUJNIK TLENKU WĘGLA CZADU ORNO OR-DC-639 WBUDOWANA BATERIA

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>95,35 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>77,52 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>23639</b>         |
| Kod EAN          | <b>5908254849633</b> |
| Producent        | <b>Orno</b>          |

### Opis produktu

**Czujnik Orno OR-DC-639** służy do stałego kontrolowania stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz sygnalizowania przekroczenia maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu.

Posiada wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny oraz **wyświetlacz LCD** pokazujący poziom stężenia tlenku węgla w zakresie **od 20 do 500 PPM**. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest **optycznie** oraz **akustycznie**.

### Charakterystyka działania

- ciągły monitoring stężenia tlenku węgla CO (czadu) w powietrzu oraz wykrycie i alarmowanie o przekroczeniu maksymalnego bezpiecznego stężenia tego gazu
- wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny
- funkcja pomiaru stężenia tlenku węgla w zakresie od 20 ppm do 500 ppm
- powiadomienie optyczne i dźwiękowe
- podświetlany przycisk TEST, który pozwala sprawdzić poprawność działania czujnika
- sygnalizacja niskiego stanu baterii i końca żywotności
- zgodność z normami EN 50291-1:2018+AC:2021-01 oraz PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03, potwierdzone przez jednostkę certyfikującą TUV




#### Legenda:

1. Głośnik
2. Dioda sygnalizująca zasilanie
3. Dioda sygnalizująca błąd
4. Dioda sygnalizująca alarm
5. Przycisk TEST
6. Wyświetlacz LCD

#### Specyfikacja techniczna:

- typ sensora: elektrochemiczny typ B
- żywotność sensora: 10 lat
- poziom głośności:  $\geq 85\text{dB} - 3\text{m}$
- sposób alarmowania: optyczny i dźwiękowy
- dokładność wyświetlacza: 20-500 ppm
- zgodność z normami: EN 50291-1:2018+AC:2021-01 PN-EN 50291-1:2018-06+AC:2021-03
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy:  $-10^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
- temperatura magazynowania:  $-20^{\circ}\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}$
- dopuszczalna wilgotność: 10%-95% bez kondensacji
- zasilanie: wbudowana bateria litowa 3V DC
- pobór prądu:  $< 8\mu\text{A}$  (w stanie czuwania),  $\leq 60\text{mA}$  (alarm)
- wymiary: 86 x 33 x 86 mm
- waga netto: 0,105 kg

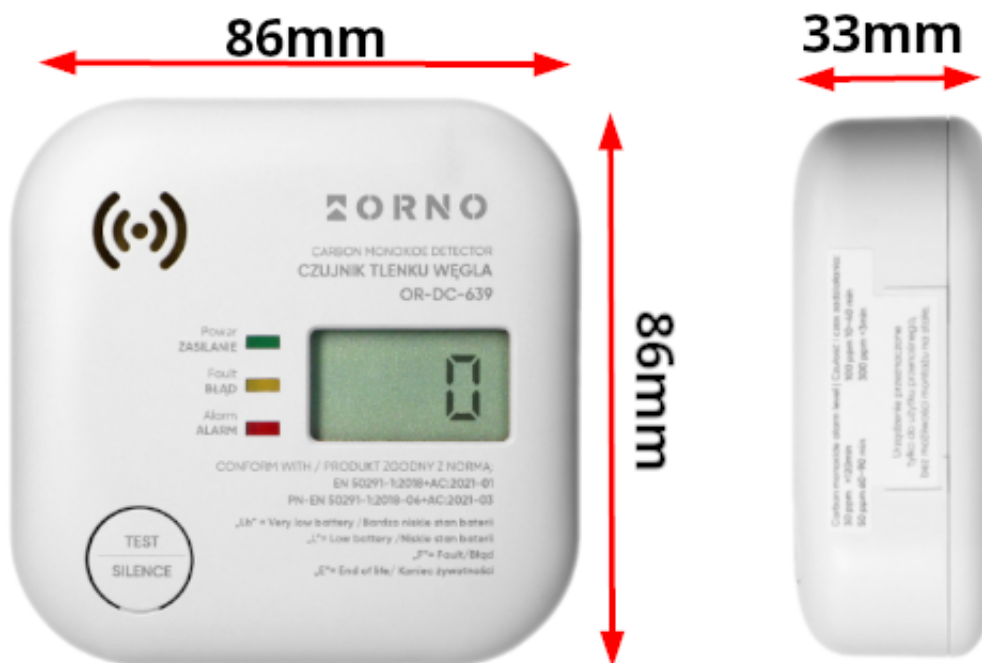

**W zestawie:**

- czujnik tlenku węgla (czadu) Orno OR-DC-639 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.