

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-bezprzewodowa-elves-ptx50-bateria-cr123a-zestaw-7-szt-p-19769.html>



CZUJKA BEZPRZEWODOWA ELMES PTX50 + BATERIA CR123A ZESTAW 7 SZT

Cena brutto	748,58 zł
Cena netto	608,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24020
Kod EAN	5906692731442
Producent	Elmes

Opis produktu

Elmes PTX50 to **bezprzewodowy detektor ruchu PIR** przeznaczony do ochrony pomieszczeń w systemach alarmowych Elmes. Urządzenie precyzyjnie analizuje ruch osób w chronionej strefie i w zależności od ustawień generuje transmisję alarmową. Dzięki niskiemu poborowi energii, zaawansowanej transmisji radiowej i **odporności na zwierzęta domowe do 20kg** doskonale sprawdzi się w domach, mieszkaniach, biurach i sklepach.

Skuteczna detekcja ruchu

- zasięg detekcji do 15 m
- kąt widzenia 90°
- szerokokątna soczewka Fresnela
- możliwość zastosowania opcjonalnych soczewek kurtynowych: pionowej (Elmes VB, brak w zestawie) lub poziomej (Elmes AA, brak w zestawie)
- 4 stopnie regulacji czułości
- kompensacja temperaturowa i wysoka odporność na zakłócenia
- funkcja ignorowania ruchu zwierząt domowych do 20 kg


Bezprzewodowa komunikacja

- częstotliwość pracy 433,92 MHz
- zasięg radiowy do 50 m (w terenie otwartym)
- dynamicznie kodowana transmisja alarmowa
- współpraca z centralami Elmes serii CB32, CBP32 oraz odbiornikami Elmes
- wewnętrzna antena nadawcza - bezpieczny zasięg działania detektora

Bezpieczeństwo i montaż

- zabezpieczenie antysabotażowe TAMPER (otwarcie obudowy)
- sygnalizacja niskiego poziomu baterii
- bardzo mały pobór energii
- możliwość montażu narożnego
- opcjonalny uchwyt przegubowy (brak w zestawie) ułatwiający precyzyjne ustawienie

Zasięg działania:

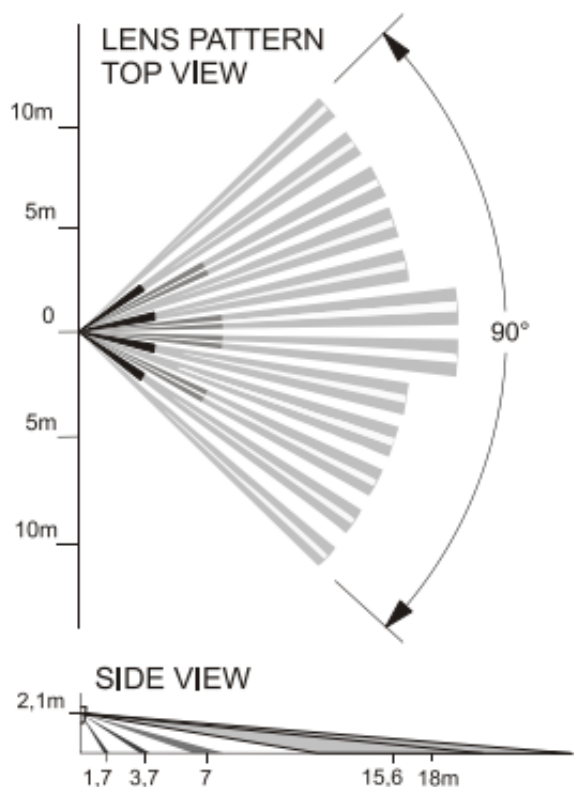

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość pracy 433,92 MHz
- zasięg radiowy do 50 m (w terenie otwartym)
- detekcja ruchu w obszarze do 15 m, kąt widzenia 90 stopni
- dostępne opcjonalne soczewki kurtynowe: pozioma i pionowa
- programowalna ilość impulsów detekcji (1,2,3,5)
- mikroprocesorowe sterowanie
- 4 stopnie czułości
- funkcja odporności na zwierzęta domowe do 20 kg
- wewnętrzna antena nadajnika: <5 mW / 433,92 MHz, zmiennokodowa transmisja o alarmie, zasięg do 50 m w zabudowie
- wysoka odporność na zakłócenia radiowe (lepsza niż 10 V/m do 1 GHz) i kompensacja temperaturowa
- praca wewnątrz pomieszczeń
- temperatura pracy: 0 – 40 st. C
- zasilanie: bateria litowa typu CR123A 3V (w zestawie)
- prąd: 0,020 mA (czuwanie), 15 mA (nadawanie)
- wymiary: 95 x 63 x 45 mm

W zestawie:

- detektor Elmes PTX50 – 7 szt;
- bateria litowa typu CR123A 3V - 7 szt;
- instrukcja.