Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:58

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/switch-poe-20-portowy-pulsar-sfg116wp-bez-zasilacza-do-16-kamer-ip-p-19984.html



SWITCH PoE 20-PORTOWY PULSAR SFG116WP BEZ ZASILACZA DO 16 KAMER IP

Cena brutto	**846,86 zł**
Cena netto	**688,50 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25019**
Kod producenta	**SFG116WP**
Kod EAN	**5902135325148**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

20-portowy switch PoE Pulsar SFG116WP dedykowany jest do **zasilania do 16 kamer IP (praca w standardzie IEEE 802.3af/at - POE).**
Na portach 1÷16 funkcjonuje w oparciu o działające samoczynnie **wykrywanie urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.** Porty **TP/17 i TP/18** umożliwiają podłączenie kolejnych urządzeń sieciowych przez złącze RJ45.

Switch posiada też **2 gniazda SFP** (SFP/19 i SFP/20), które po wdrożeniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) umożliwiają transmisję po światłowodzie.

Na panelu przednim można znaleźć **sygnalizację stanu pracy** urządzenia wyświetlającej się na diodach LED.

Technologia PoE gwarantuje połączenie sieciowe, a także minimalizuje koszty instalacji, redukując w ten sposób potrzebę doprowadzania osobnego kabla zasilającego do różnych urządzeń. Oprócz kamer, możemy też zasilać urządzenia sieciowe, które korzystają z tej technologii (np. telefon IP, router, access point).


Cechy produktu:

- zasilanie 16 kamer IP (w standardzie IEEE 802.3af/at)
- 20 portów PoE:
  - 16 portów PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)
  - 2 porty 10/100/1000Mb/s (porty TP/17, TP/18) (UpLink)
  - 2 porty 1000 Mb/s (porty SFP/19, SFP/20) (UpLink)
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 802.3af/at (PoE+)
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- sygnalizacja optyczna

Instalacja:

1. Przed rozpoczęciem montażu urządzenia dobierz odpowiedni zasilacz (brak w zestawie). Sumaryczny pobór mocy nie może być większy niż 240 W.
2. Podłącz urządzenie do wybranego zasilacza. Pamiętaj o odpowiedniej polaryzacji i parametrach urządzenia, a także o zapewnieniu przepływu powietrza wokół switcha.
3. Doprowadź przewody kamer (max. 16) do złącz RJ45 (porty 1-16).
4. Podłącz pozostałe urządzenia LAN do złącz RJ45 (TP/17 i TP/18) i gniazd SFP (SFP/19 i SFP/20).

5. Przetestuj poprawność działania sygnalizacji optycznej pracy switch'a.

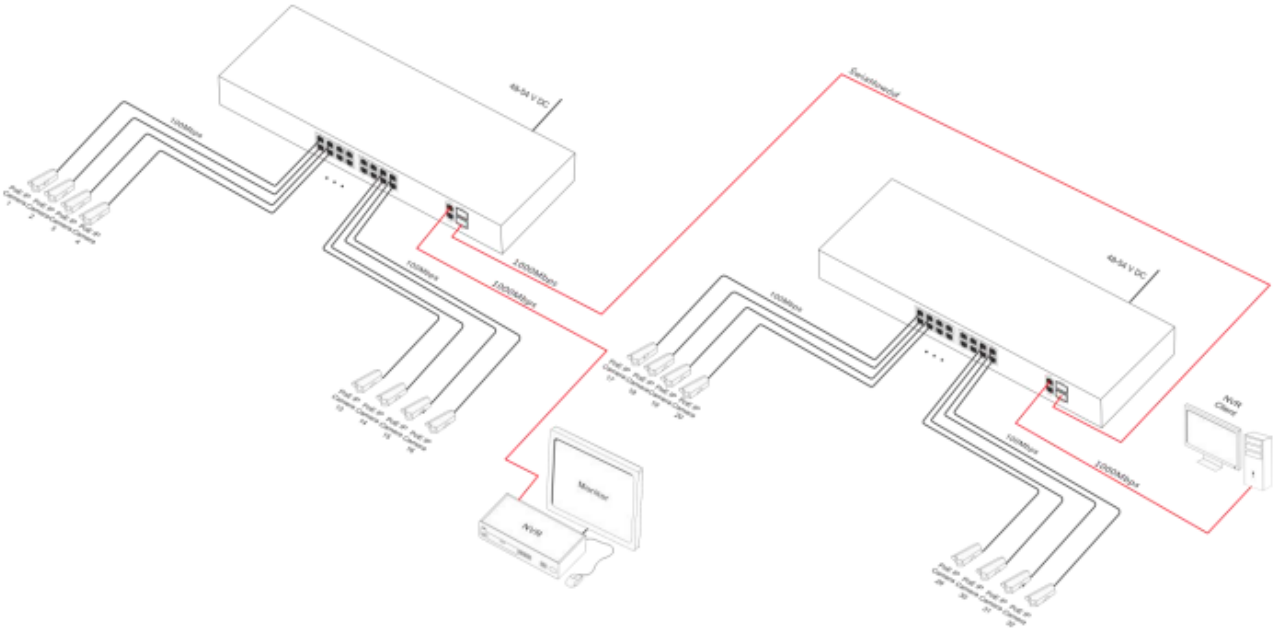

Specyfikacja techniczna:

- porty:
  - 16x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
  - 2x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
  - 2x UpLink (1000 Mb/s) (SFP)
  - z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at (porty 1÷16), 52 V DC / 30 W na każdy port * wykorzystywane pary 1/2 (+), 3/6 (-)
- protokoły, standardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
- przepustowość: 56 Gb/s
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link/Act, PoE status
- klasa ochronności EN 62368-1: I (pierwsza)
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- wilgotność względna: 5% - 90%, bez kondensacji
- zasilanie: 48-54 V DC; 5 A max.
- wymiary: 442 x 44 x 224 mm
- waga [netto / brutto]: 2,2 / 2,6 kg

* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 240 W.

W zestawie:

- switch PoE Pulsar SFG116WP – 1 szt;
- uchwyt do RACK 19 - 1 szt;
- instrukcja.