Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:31

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/28-portowy-switch-poe-pulsar-sfg124-do-24-kamer-ip-p-19938.html



28-PORTOWY SWITCH PoE PULSAR SFG124 DO 24 kamer IP

Cena brutto	**1 390,52 zł**
Cena netto	**1 130,50 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25013**
Kod producenta	**SFG124**
Kod EAN	**5902135325285**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Switch PoE 28-portowy Pulsar SFG124 dedykowany jest do zasilania **24 kamer IP** operujących w standardzie **IEEE 802.3af/at (PoE+)**

Switch na **portach od 1 do 24** działa w oparciu o funkcjonujące w sposób zautomatyzowany wykrywanie urządzeń zasilanych w **standardzie PoE/PoE+.** Porty oznaczone **TP/25 oraz TP/26** przeznaczone są do podłączenia urządzeń sieciowych poprzez **złącze RJ45**.
Poza tym, switch wyposażony jest także w **2 gniazda SFP (oznaczone SFP/27 i SFP/28)**, które po zaimplementowaniu modułu światłowodowego (wkładka GBIC) pozwalają na transmisję po światłowodzie.

Na panelu przednim umiejscowiona jest sygnalizacja stanu działania urządzenia na **diodach LED**.


Technologia PoE gwarantuje połączenie sieciowe oraz minimalizuje koszty instalacji, redukując potrzebę doprowadzania osobnego kabla zasilającego do poszczególnych urządzeń.
Poza kamerami tą metodą można zasilać urządzenia sieciowe, które wykorzystują tę technologię np. telefon IP, access point, router.

Cechy produktu:

- switch 24-portowy:
  - 24 portów PoE 10/100/1000Mb/s (transfer danych i zasilanie)
  - 2 porty 10/100/1000Mb/s (porty TP/25, TP/26) (UpLink)
  - 2 porty 1000 Mb/s (porty SFP/27, SFP/28) (UpLink)
- 30 W dla każdego portu PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE 802.3af/at (PoE+)
- obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC (tablica wielkości 8K)
- sygnalizacja optyczna

Instalacja:


1. Podłącz zasilanie 230 V i włącz urządzenie.
2. Wykonaj połączenia za pomocą kabla 3-żyłowego dostarczonego w komplecie z wtyczką.
3. Switch należy zamontować tak, by zachować cyrkulację powietrza wokół niego.
4. Podłącz przewody kamer do złącz RJ45 (gniazda RJ45 od 1 do 24).
5. Podłącz pozostałe urządzenia LAN do złącz RJ45 (TP/25 i TP/26) lub gniazd SFP (SFP/27 i SFP/28)
6. Sprawdź sygnalizację optyczną pracy switch'a.

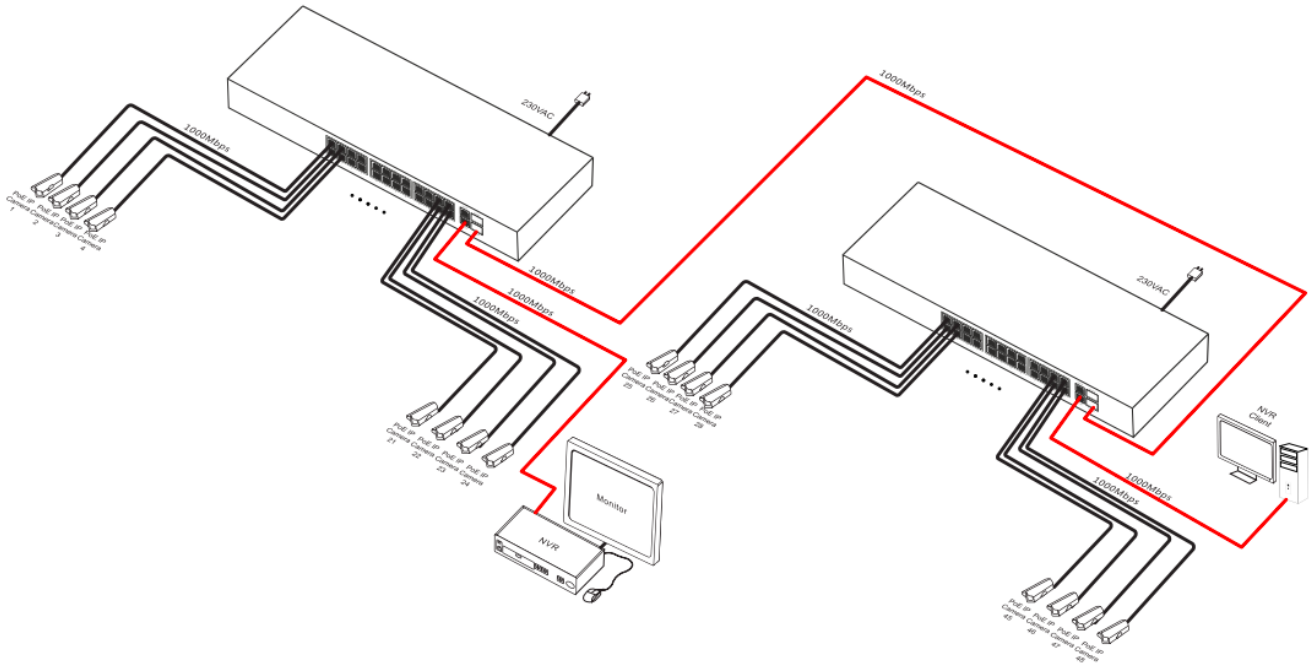

Specyfikacja techniczna:

- porty:
  - 24 x PoE (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
  - 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45)
  - 2 x UpLink (1000 Mb/s) (SFP)
  - z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX
- zasilanie PoE: IEEE 802.3af/at (porty 1÷24), 52 V DC / 30 W na każdy port*
- protokoły, Sstandardy: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, TCP/IP
- przepustowość: 56 Gb/s
- metoda transmisji: Store-and-Forward
- optyczna sygnalizacja pracy: zasilanie switch'a, Link, PoE Status
- zasilanie: ~100-240 V; 50/60 Hz; 3 A
- długość kabla AC: 1,2m
- temperatura pracy: -10°C ÷ +40°C
- wilgotność względna: 20%...90%, bez kondensacji
- klasa ochronności: EN 62368-1: I (pierwsza)
- wymiary: W=442, H=44, D=290 [+/- 2mm]
- waga netto/brutto: 3,9 / 4,3 [kg]

* podana wartość 30 W na port jest wartością maksymalną. Sumaryczny pobór mocy nie powinien przekroczyć 240 W.

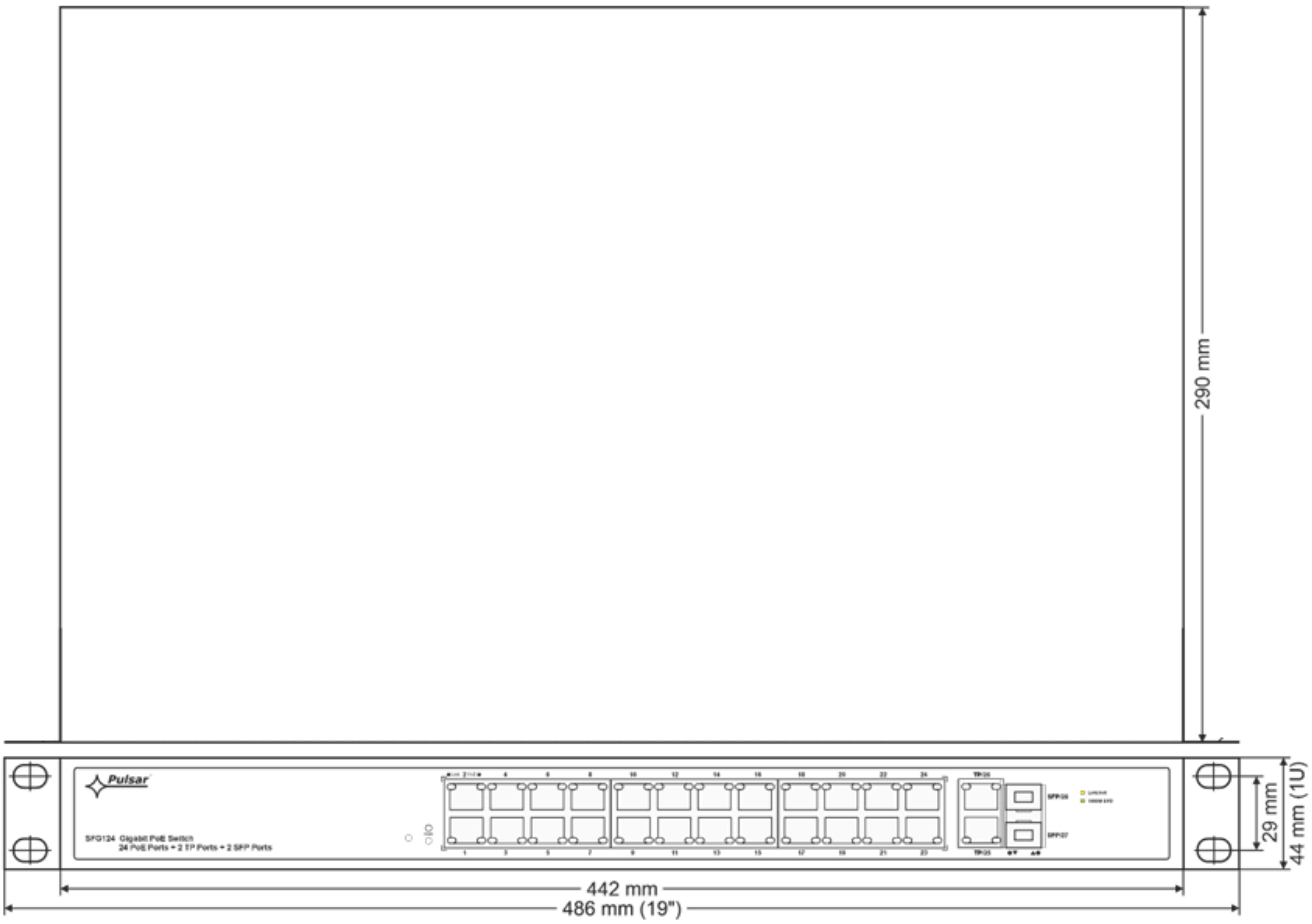

W zestawie:

- switch PoE 24-portowy Pulsar SFG124 - 1 szt.;
- uchwyty do RACK 19” - 2 szt;
- instrukcja.