Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:25

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-1-rodzinny-virone-carlo-dp-16-p-11853.html



ZESTAW DOMOFONOWY 1-RODZINNY VIRONE CARLO DP-16

Cena brutto	**122,45 zł**
Cena netto	**99,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16271**
Kod EAN	**5908254818974**
Producent	**VIRONE**

Opis produktu

Zestaw domofonowy ViRONE CARLO DP-16 to niezawodne rozwiązanie dla **domów jednorodzinnych,** łączące nowoczesny design z intuicyjną obsługą. Dzięki solidnej aluminiowej obudowie oraz dwukierunkowej komunikacji zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Co go wyróżnia:

✔ Panel zewnętrzny:

 Miejsce na nazwisko – ułatwia identyfikację lokalu
  Wykonany z trwałego aluminium – odporny na warunki atmosferyczne

✔ Unifon:

 Słuchawkowy – zapewnia wygodną komunikację
  Regulacja głośności dzwonka – dwa poziomy dostosowane do preferencji użytkownika
  Komunikacja duplex - dwukierunkowa rozmowa, wysoka jakość dźwięku

✔ Łatwa obsługa:

 Intuicyjne działanie – nie wymaga specjalistycznej wiedzy
  Ergonomiczny design – wygodne użytkowanie dla wszystkich domowników

✔ Przeznaczenie:

 Idealny do domów jednorodzinnych – zapewnia bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców
  Umożliwia łatwą identyfikację osób przy wejściu

✔ Montaż:

 Prosty i szybki montaż natynkowy – nie wymaga skomplikowanej instalacji
  Możliwość instalacji na różnych powierzchniach

Schemat podłączenia:



Legenda:

1. Elektrozaczep (zalecany 12VDC / max. 500 mA, brak w zestawie)
2. Panel zewnętrzny
3. Unifon
4. Zasilacz sieciowy ~230V/50Hz

 Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:


- do 50 m - zalecany przewód XzTKMXpw **2x0,75 mm2,**
- od 50 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw **2x1,0 mm2.**

 Połączenie z ryglem (elektrozaczepem) powinno być przeprowadzone przewodem **2x1 mm2.**

 Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 m.**

 Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.


Panel zewnętrzny DP-16KD:

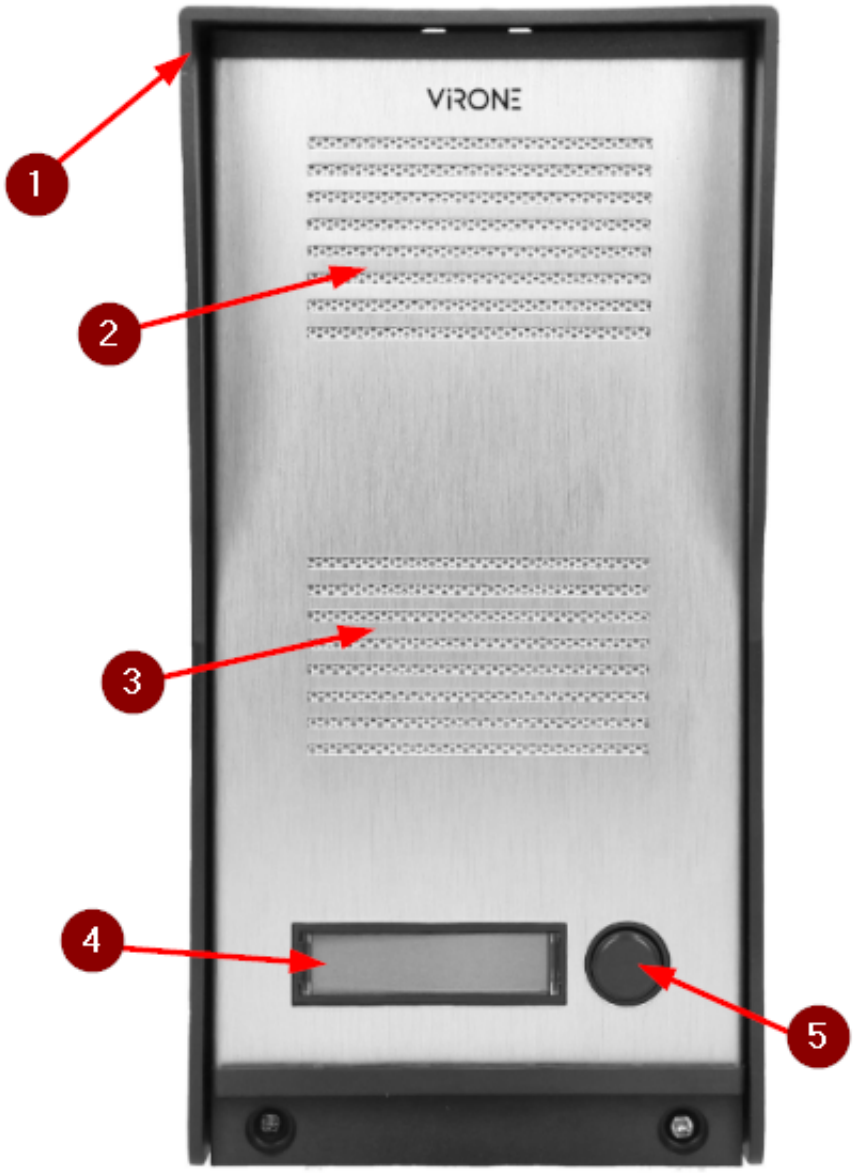

Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Głośnik
3. Mikrofon
4. Miejsce na nazwisko
5. Przycisk wywołania

Unifon DP-16UD:

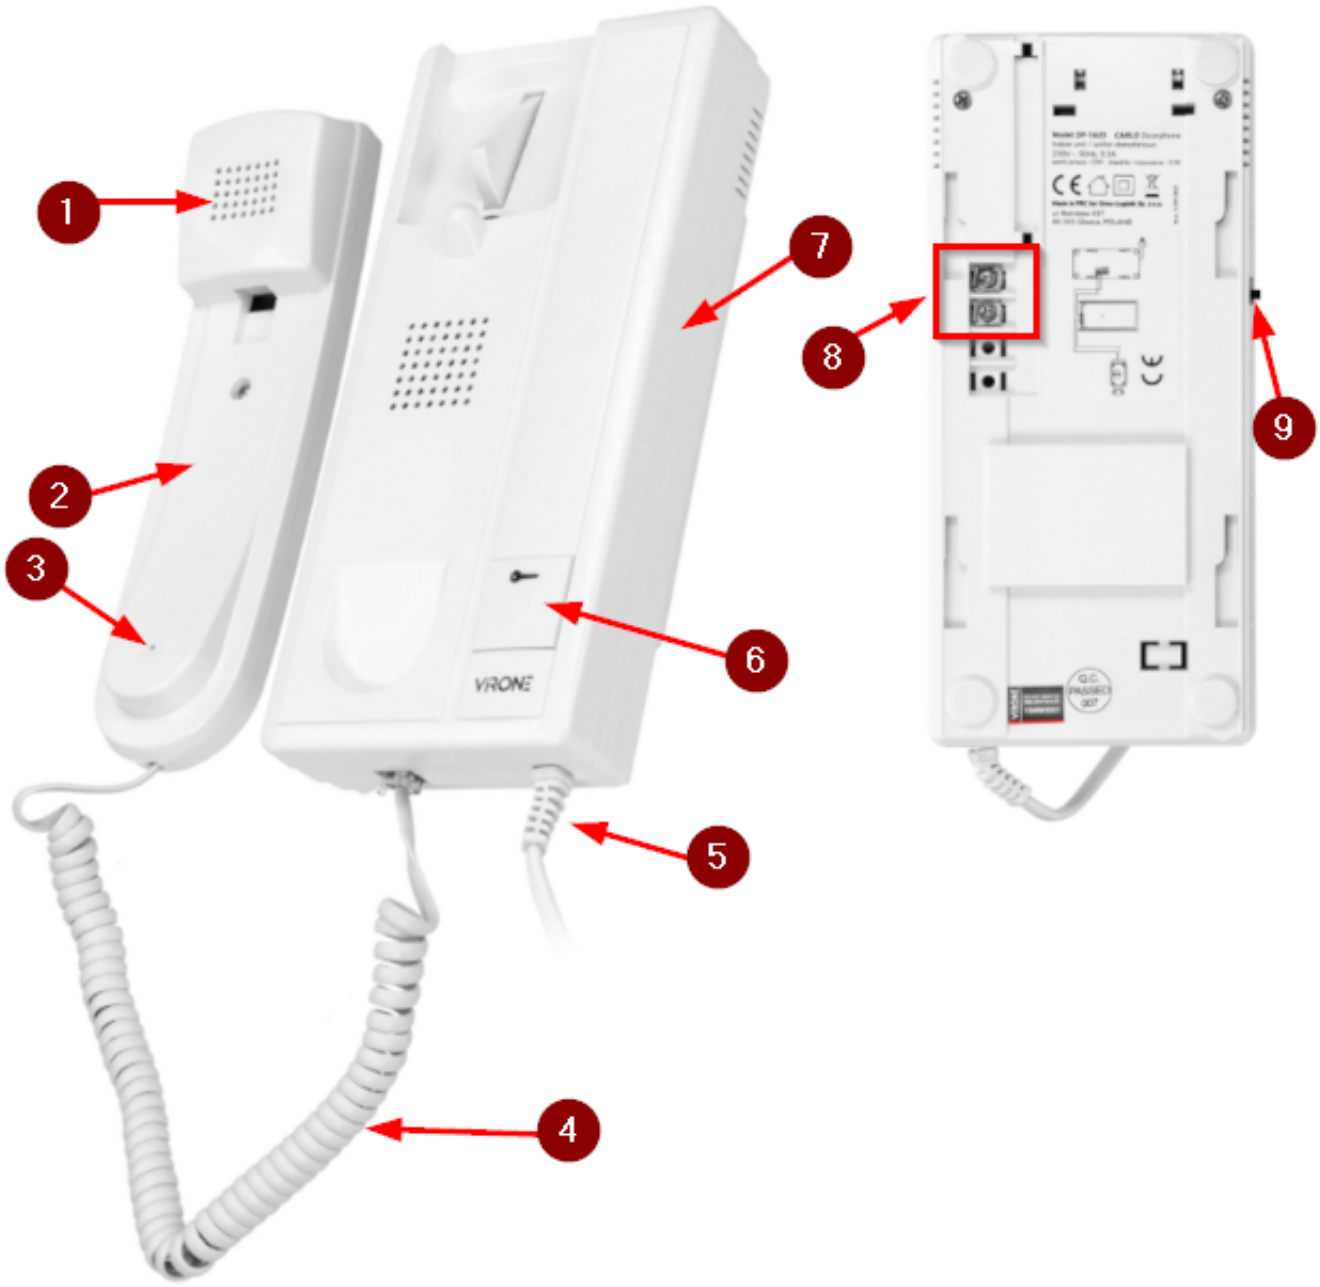

Legenda:

1. Głośnik
2. Słuchawka
3. Mikrofon
4. Przewód słuchawkowy
5. Przewód zasilający (0.9m)
6. Przycisk otwierania drzwi / furtki
7. Unifon - baza (podstawa) słuchawki
8. Złącza do podłączenia panelu zewnętrznego
9. Ustawienie poziomu głośności

Specyfikacja techniczna:

- typ: 1-rodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: sieciowe (230V)

- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2+2
- zasilanie elektrozaczepu: z panelu zewnętrznego
- sterowanie bramą automatyczną: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Panel zewnętrzny:

- 1 miejsce na nazwisko
- materiał: aluminium
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- napięcie zasilania: 9V (z unifonu)
- napięcie elektrozaczepu: 12VDC
- wymiary: 107 x 217 x 65 mm (z daszkiem natynkowym)
- waga: 0,474 kg



Unifon:

- obsługa: słuchawka
- rodzaj komunikacji: DUPLEX
- regulacja głośności: tak (2 stopnie)
- funkcja interkomu: nie
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- kolor: biały
- temperatura pracy: 0°C - 40°C
- napięcie zasilania: ~230VAC / 50Hz
- pobór prądu: <1W (w stanie spoczynku), <3W (podczas rozmowy)
- wymiary: 98 x 215 x 68 mm
- waga: 0,63 kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny (kaseta) ViRONE DP-16KD - 1 szt;

- unifon ViRONE DP-16UD - 1 szt;
- ramka montażowa - 1 szt;
- daszek ochronny (do panelu) - 1 szt;
- instrukcja skrócona.

W zestawie brak jest elektrozaczepu. Zalecany o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA.