

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-dsc-pg8862-360-p-9257.html>

## BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR DSC PG8862 360°

Cena brutto	<b>457,55 zł</b>
Cena netto	<b>371,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>698</b>
Producent	<b>DSC</b>


### Opis produktu

**Bezprzewodowa czujka ruchu PIR DSC PG8862** przeznaczona do montażu **sufitowego**, służy do ochrony **doogólnej obszaru 360°**. Posiada mikroprocesor obsługiwany przez systemy alarmowe DSC wykorzystujące **dwukierunkowy protokół komunikacyjny PowerG** z dwukierunkowym przeskokiem częstotliwości. Dzięki specjalnemu algorytmowi **True Motion Recognition** - urządzenie rozróżnia prawdziwe wtargnięcie od zakłóceń powodujących fałszywe alarmy.



### Cechy produktu:

- tryb wykrywania obecności - aktywny 15 minut po instalacji (rozruch)
- wbudowane wskaźniki jakości łącza eliminują potrzebę zbliżania się do panelu sterowania i skracają czas instalacji
- dwukierunkowa technologia FHSSTDMA PowerG z dwukierunkowym przeskokiem częstotliwości
- zaawansowany algorytm rozpoznawania prawdziwego ruchu True Motion Recognition™ (opatentowany) rozróżnia prawdziwe wtargnięcie od wszelkich innych zakłóceń, które mogą powodować fałszywe alarmy
- zabezpieczenie antysabotażowe
- obsługa wskaźników temperatury i poziomu światła w systemach alarmowych, które obsługują czujniki temperatury i światła

### Zasięg działania:

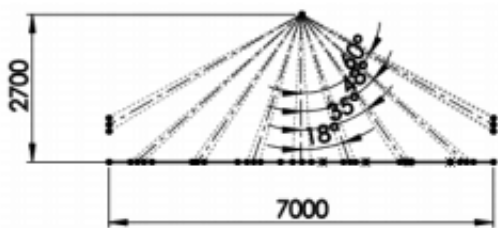

Rozkład wiązek na 2,7 m

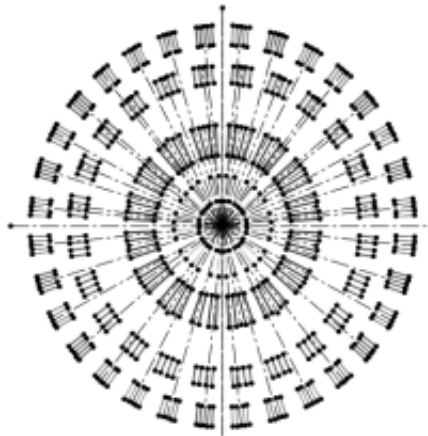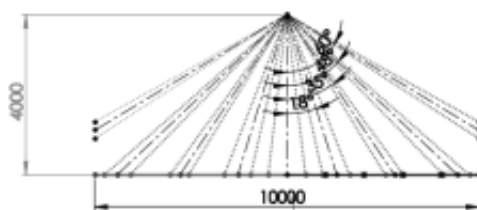

Rozkład wiązek na 4 m

#### Specyfikacja techniczna:

- metoda detekcji: PIR
- charakterystyka detekcji: dookólna
- zasięg detekcji: Ø10 m / 360° przy wys. montażu max. 4 m
- funkcja odporności na zwierzęta: nie
- częstotliwość pracy: 433- 434 MHz
- wskaźnik LED: tak
- licznik impulsów: tak
- wysokość montażu: 2-4 m
- miejsca montażu: sufit
- temperatura pracy: -10 st. C ... + 55 st. C
- wilgotność: do 75% bez kondensacji, przez 30 dni w ciągu roku wilgotność może wynieść od 85% do 95 % (bez kondensacji)
- stopień zabezpieczenia: Grade II
- kolor: biały
- zasilanie: bateria 3V litowa CR123A
- żywotność baterii: 5 lat
- pobór prądu: 20 µA (śr. spoczynkowy), max. 150 mA (max. podczas pracy)
- wymiary: Ø106 mm
- waga (z baterią): 110 g

#### W zestawie:

- czujka ruchu PIR DSC PG8862 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.