

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/cyfrowa-czujka-ruchu-i-zbicia-szyby-satel-navy-15kg-p-875.html>



## CYFROWA CZUJKA RUCHU I ZBICIA SZYBY SATEL NAVY 15kg

Cena brutto	<b>115,55 zł</b>
Cena netto	<b>93,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>00235</b>
Kod EAN	<b>5905033330436</b>
Producent	<b>SATEL</b>

### Opis produktu


**Cyfrowa dualna czujka Satel NAVY** łączy technologię **ruchu PIR z akustycznym sensorem zbitcia szyby**. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w **obiektach z dużymi przeszkleniami**. Niezależne wyjścia sygnalizacji ruchu oraz zbitcia szyby pozwalają na precyzyjne identyfikowanie źródła alarmu w centrali alarmowej. Czujka posiada też opcję **odporności na zwierzęta o masie do 15 kg**.

**Uwaga!** Czujki nie można montować na uchwycie, jeżeli ma być włączona opcja odporności na zwierzęta.

### Cechy produktu:

- czujnik ruchu PIR i czujnik zbitcia szyby w jednej obudowie
- 2 niezależne wyjścia alarmowe
- regulowana czułość detekcji obu czujników
- podwójny pyroelement
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu
- cyfrowa kompensacja temperatury
- opcja odporności na ruch zwierząt o wadze do 15 kilogramów
- zaawansowana dwutorowa analiza dźwięku
- dwukolorowa dioda LED do sygnalizacji alarmu
- zdalne włączanie/wyłączanie diody LED
- pamięć alarmu
- nadzór toru sygnałowego czujnika PIR i napięcia zasilania
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy

### Zasięg detekcji:

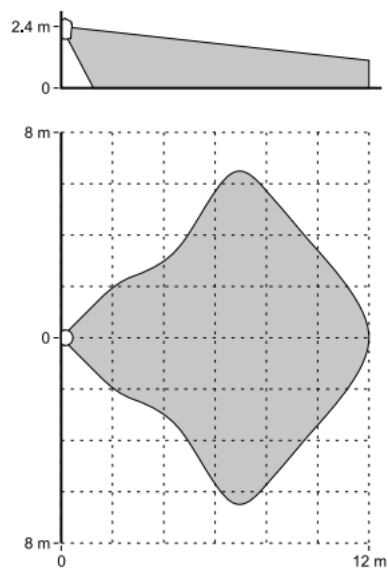

### Specyfikacja techniczna:

- dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): 40 mA / 16V DC
- zasięg detekcji czujnika zbitcia szyby: do 6 m
- wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
- czas sygnalizacji alarmu: 2 s
- czas rozruchu: 30 s
- zalecana wysokość montażu: 2,4 m
- klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- max. wilgotność: 93% (±3%)
- napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
- pobór prądu: 7,5 mA (stan gotowości), 10 mA (max.)
- wymiary: 63 x 96 x 49 mm
- waga: 100 g

### W zestawie:

- czujka Satel NAVY - 1 szt;
- uchwyt montażowy Satel Bracket-A - 1 szt;
- instrukcja.