Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:09

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czujka-ruchu-pirmw-amc-mouse-09-v-licznik-impulsow-p-11922.html



CZUJKA RUCHU PIR+MW AMC MOUSE 09-V LICZNIK IMPULSÓW


Cena brutto	**85,55 zł**
Cena netto	**69,55 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**16340**
Producent	**AMC**


Opis produktu

Czujka ruchu PIR+MW AMC MOUSE 09-V posiada **zasięg do 15m z kątem pokrycia 90°.** Cyfrowa kompensacja temperatury gwarantuje stabilne działanie przy wysokich wahaniach temperatury. Dzięki specjalnej soczewce uzyskujemy funkcje **ochrony strefy podejścia.**

Specyfikacja techniczna:

- zasięg czujnika: do 15m
- kąt widzenia: 90°
- czujnik PIR: 2 elementy
- czas zadziałania wyjścia alarmowego: 2 sek.
- soczewka: 29 stref w 5 poziomach
- częstotliwość mikrofali: 10,525 GHz
- aktywacja alarmu: PIR + Mikrofala
- ochrona sabotażowa (otwarcie czujnika)
- ochrona strefy podejścia
- licznik impulsów
- dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika: 0,1A @60V DC 16Ohm
- dopuszczalne obciążenie styków sabotażu: 40 mA @30V DC
- zgodność z wymaganiami normy EN 50131-2-2 Grade 2
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- temperatura przechowywania: -20°C ... +55°C
- odporność na wyładowania elektromagnetyczne: 30V/m (80 MHz - 2000 MHz)
- obudowa: ABS
- stopień ochrony: IP30
- montaż: uchwyt SN-2 lub SN-4 (brak w zestawie)
- zasilanie: 9-15V DC
- pobór prądu: 24 mA (alarm), 17 mA (stan gotowości) @13,8VDC
- wymiary: 110 x 60 x 46 mm

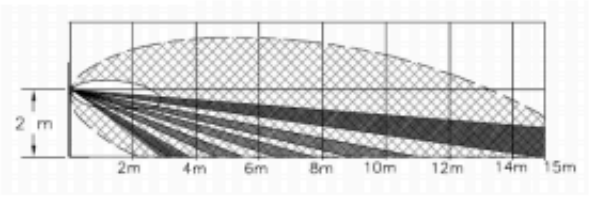

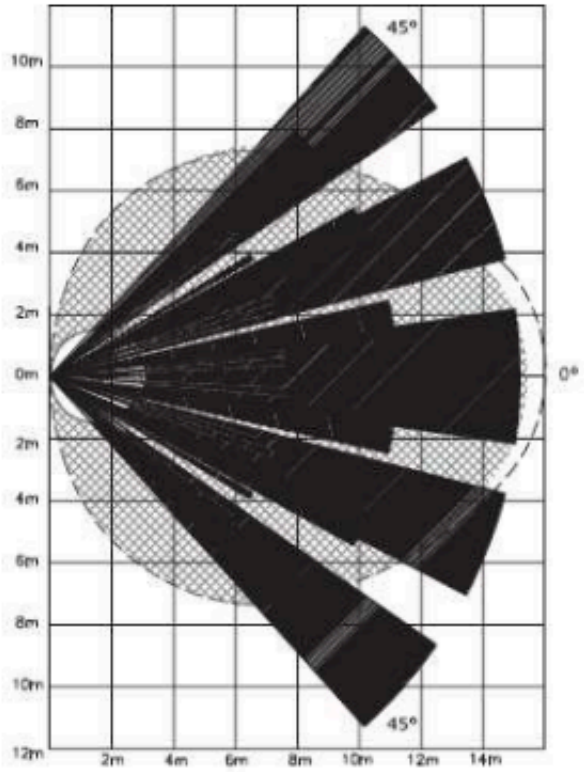

W zestawie:

- czujka ruchu AMC MOUSE 09-V - 1 szt;
- instrukcja.