

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujka-ruchu-pirmw-amc-mouse-09-v-licznik-impulsow-uchwyt-sn-4-p-12478.html>



## CZUJKA RUCHU PIR+MW AMC MOUSE 09-V LICZNIK IMPULSÓW + UCHWYT SN 4



Cena brutto	<b>95,39 zł</b>
Cena netto	<b>77,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>16887</b>
Producent	<b>AMC</b>

### Opis produktu

**Czujka ruchu PIR+MW AMC MOUSE 09-V** posiada **zasięg do 15m z kątem pokrycia 90°**. Cyfrowa kompensacja temperatury gwarantuje stabilne działanie przy wysokich wahaniami temperatury. Dzięki specjalnej soczewce uzyskujemy funkcję **ochrony strefy podejścia**.

#### Specyfikacja techniczna:

- zasięg czujnika: do 15m
- kąt widzenia: 90°
- czujnik PIR: 2 elementy
- czas zadziałania wyjścia alarmowego: 2 sek.
- soczewka: 29 stref w 5 poziomach
- częstotliwość mikrofal: 10,525 GHz
- aktywacja alarmu: PIR + Mikrofala
- ochrona sabotażowa (otwarcie czujnika)
- ochrona strefy podejścia
- licznik impulsów
- dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika: 0,1A @60V DC 160hm
- dopuszczalne obciążenie styków sabotażu: 40 mA @30V DC
- zgodność z wymaganiami normy EN 50131-2-2 Grade 2
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- temperatura przechowywania: -20°C ... +55°C
- odporność na wyładowania elektromagnetyczne: 30V/m (80 MHz - 2000 MHz)
- obudowa: ABS
- stopień ochrony: IP30
- montaż: uchwyt SN-2 lub SN-4 (w zestawie)
- zasilanie: 9-15V DC
- pobór prądu: 24 mA (alarm), 17 mA (stan gotowości) @13,8VDC
- wymiary: 110 x 60 x 46 mm

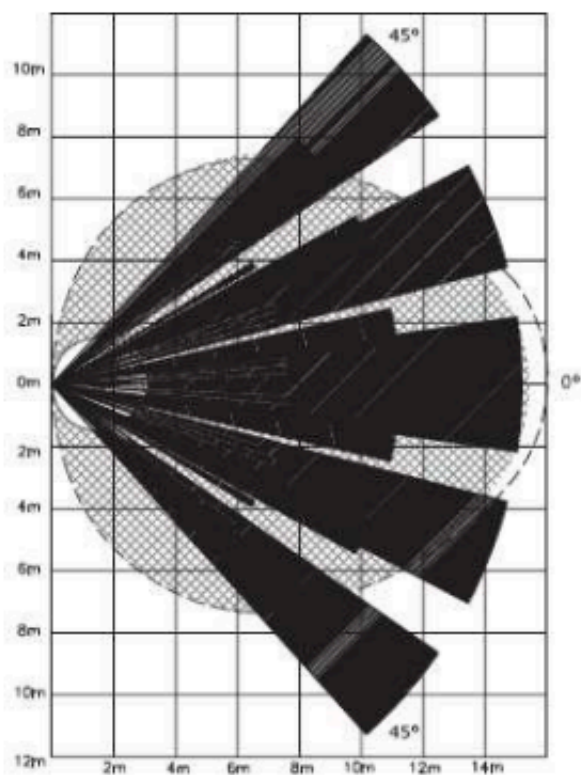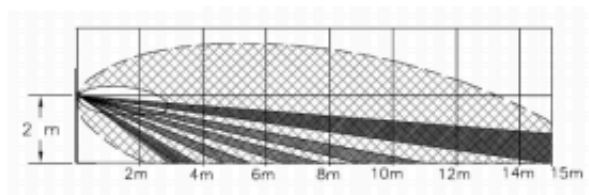

**W zestawie:**

- czujka ruchu AMC MOUSE 09-V - 1 szt;
- uchwyt ścienna-sufitowy AMC SN 4 - 1 szt;
- instrukcja.