

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-ruchu-or-no-or-cr-236b-180st-230v-1200w-czarny-p-2836.html>



## CZUJNIK RUCHU ORNO OR-CR-236/B 180st 230V 1200W CZARNY

Cena brutto	<b>39,49 zł</b>
Cena netto	<b>32,11 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-CR-236/B</b>
Kod EAN	<b>5901752486737</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Czujnik ruchu Orno OR-CR-236/B** to praktyczne urządzenie zaprojektowane do **automatycznego sterowania oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi.**

Jego uniwersalność i niezawodność sprawiają, że jest idealnym wyborem zarówno do przestrzeni **wewnętrznych, jak i zewnętrznych.**

- **Automatyczne sterowanie:** włącza i wyłącza urządzenia elektryczne w odpowiedzi na ruch, co zwiększa wygodę użytkownika i oszczędność energii.
- **Kompatybilność z LED:** zapewnia pełną współpracę z energooszczędnym oświetleniem LED, co czyni go doskonałym elementem nowoczesnych instalacji.
- **Uniwersalne zastosowanie:** sprawdzi się zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, np. w ogrodach, na tarasach czy w korytarzach.

#### Czujnik posiada regulację:


- czasu świecenia (TIME): min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- natężenia światła (LUX): <3-2000 lux



**Mechaniczna regulacja nachylenia głowicy sensora w pionie i poziomie:**



**Schemat podłączenia:**

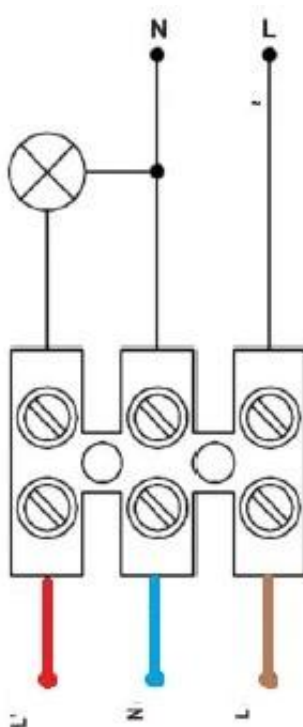


**Wyprowadzenia w czujniku:**

- 
- L - faza (wejście - brązowy)
  - N - neutralny (wejście, wyjście - niebieski)
  - L' - faza (wyjście - czerwony)

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 1200W (zwykła żarówka), 300W (LED)
- kąt widzenia: 180°
- czas świecenia: min. 10 sek. (+/- 3 sek.); max. 15 min (+/- 2 min)
- zasięg czujnika: max. 12 m (<24°C)
- natężenie światła: <3-2000 lux
- prędkość wykrywanego ruchu: 0,6~1,5 m/s
- wys. montażu: 1,8-2,5 m
- kolor: czarny
- stopień ochrony: IP65
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- pobór prądu: ok. 0,5W
- waga netto: 0,16 kg

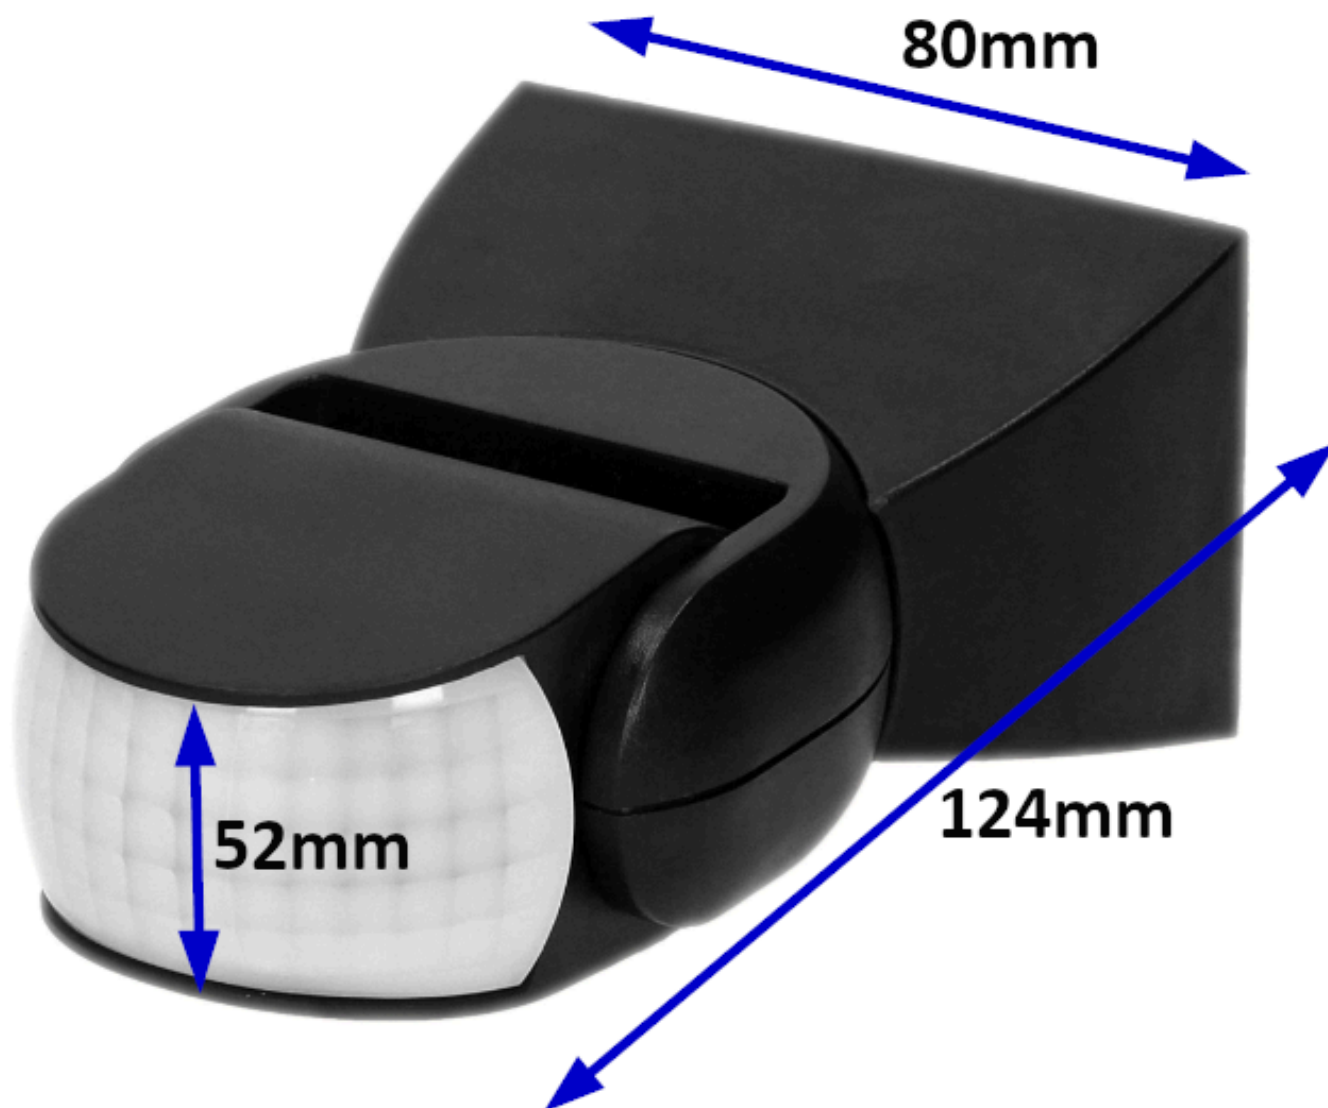

#### W zestawie:

- czujnik Orno OR-CR-236/B - 1 szt;

- 
- instrukcja obsługi.