

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/elektrozaczep-prawy-z-pamiecia-wewnetrzna-i-blokada-elektra-plus-r3-1260p-p-13804.html>



ELEKTROZACZEP PRAWY Z PAMIĘCIĄ WEWNĘTRZNĄ I BLOKADĄ ELEKTRA PLUS R3-12.60P

Cena brutto	94,99 zł
Cena netto	77,23 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18170
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep Elektra Plus R3-12.60P przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek prawych i lewych** (jeśli konstrukcja zamka od drzwi na to pozwala) oraz **dwuskrzydłowych**. Dedykowany jest do drzwi i furtek z kształtowników metalowych oraz do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Prawy - umożliwia odblokowanie drzwi po podaniu napięcia na cewkę. Stosowane wszędzie tam, gdzie konstrukcja zamka drzwi uniemożliwia stosowanie standardowego (lewego) zaczeputu.

Podstawowa wersja zaczeputu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**. Praca zaczeputu charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

Do zalet tego zaczeputu zaliczamy jego **niewielkie wymiary** (dzięki specjalnemu układowi dźwigni), więc zamontujesz go w większości ościeżnic.

Elektrozaczep R3 może współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o chronieniu go przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Funkcjonalności:

Blokada - działanie jak w wersji podstawowej z dodatkową funkcją **blokadę zapadki** - przesunięcie dźwigni blokady pozwala na otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczeput pracuje jak w wersji podstawowej.

Jest to przydatne w miejscach, gdzie potrzebne jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biuro, placówki usługowe w godzinach pracy). Taki czasowy dostęp kontrolowany jest za pomocą układu domofonowego.


Pamięć wewnętrzna - działa na wewnętrznym elemencie sprężynkowym, która nie wymaga precyzyjnego ustawienia zaczeputu w stosunku do języka drzwi. Dzięki niej możliwe jest **otwarcie drzwi bez użycia klucza**. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczeput "pamięta" go, to znaczy do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczeput wraca do stanu pierwotnego.

Funkcję tę możemy wykorzystać gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- mamy do pokonania kilka drzwi, możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem,
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

UWAGA! Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym – a więc drzwi również.

Specyfikacja techniczna:

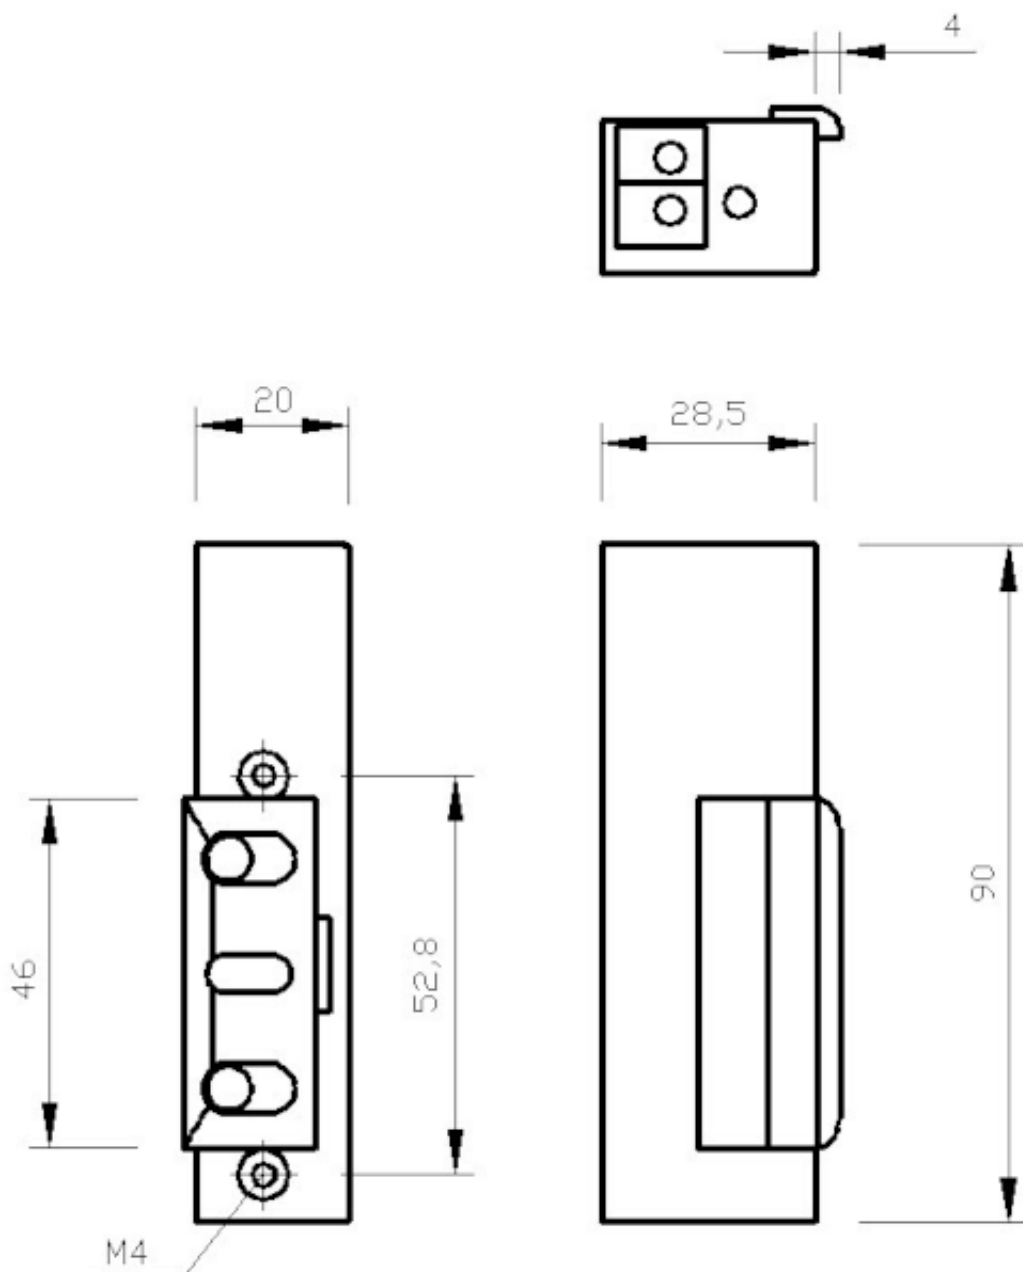

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min.
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: 10V \pm 2V (pozwala zastosować transformator dzwonkowy)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 420 mA (8V), 550 mA (10V), 620 mA (11V), 650 mA (12V)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 270 mA (8V), 360 mA (10V), 370 mA (11V), 420 mA (12V)
- wymiary: 20 x 28,5 x 90 mm
- waga: 0,2kg

W zestawie:

- elektrozaczep prawy Elektra Plus R3-12.60P z pamięcią wewnętrzną i blokadą - 1 szt.