

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/elektrozaczep-symetryczny-niskopradowy-elektra-plus-r4-1241-z-pamiecia-i-blokada-12v-kaseta-r3-kasu-c-szyld-dlugi-sp2501-c-p-7158.html>



ELEKTROZACZEP SYMETRYCZNY NISKOPRĄDOWY ELEKTRA PLUS R4-12.41 Z PAMIĘCIĄ I BLOKADĄ 12V + KASETA R3-KAS.U-C + SZYLD DŁUGI SP2501-C

Cena brutto	111,41 zł
Cena netto	90,58 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12319
Kod EAN	5905279347076
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep symetryczny Elektra R4 przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych oraz prawych i drzwi/furtek dwuskrzydłowych**. Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym. Podstawowa wersja zaczeu umożliwia odblokowanie drzwi **po podaniu napięcia na cewkę**.

Urządzenie zasilane jest **napięciem 11±1V - tylko prąd stały (DC)**, pobór prądu to ok **300mA** (przy 12VDC).

Zaczep charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

Do zalet tego zaczeu zaliczamy jego **niewielkie wymiary oraz symetryczność**, która zwiększa pewność działania nawet w sytuacji wykrzywionej futryny czy spaczonych drzwi.

Elektrozaczep R4 można **montować ze standardowymi sztyldami firmy "Elektra Plus"**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Nadaje się do **montażu zewnętrznego**, gdyż wykonano go z materiałów odpornych na korozję. Należy jednak pamiętać o **chronieniu go przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**.

Dodatkowe funkcjonalności:

Blokada zapadki - przesunięcie dźwigni blokady umożliwia otwarcie drzwi na stałe, bez użycia impulsu elektrycznego. Po cofnięciu dźwignienki blokady w położenie pierwotne, zaczep pracuje jak w wersji podstawowej.


Jest to przydatne w pomieszczeniach, gdzie wymagane jest czasowe odblokowanie drzwi (np. biura, placówki usługowe w godzinach urzędowania). Po godzinach urzędowania można zaczep zablokować, wówczas dostęp jest kontrolowany za pomocą układu domofonowego.

Funkcja pamięci - umożliwia otwarcie drzwi bez użycia klucza. Podając impuls elektryczny przyciskiem w unifonie zaczep "pamięta" go - do czasu otwarcia drzwi odblokowuje zapadkę. Zamykając drzwi "kasujemy" pamięć, wówczas zaczep wraca do stanu pierwotnego. Jest to przydatne, gdy:

- chcemy opuścić pomieszczenie bez użycia klucza lub klamki,
- mamy do pokonania kilka drzwi (możemy odblokować je wszystkie jednym krótkim impulsem),
- proces wchodzenia przeciąga się w czasie.

UWAGA! Jeśli drzwi nie zostaną otwarte zapadka pozostanie cały czas w stanie odblokowanym - a więc drzwi również.

Specyfikacja techniczna:

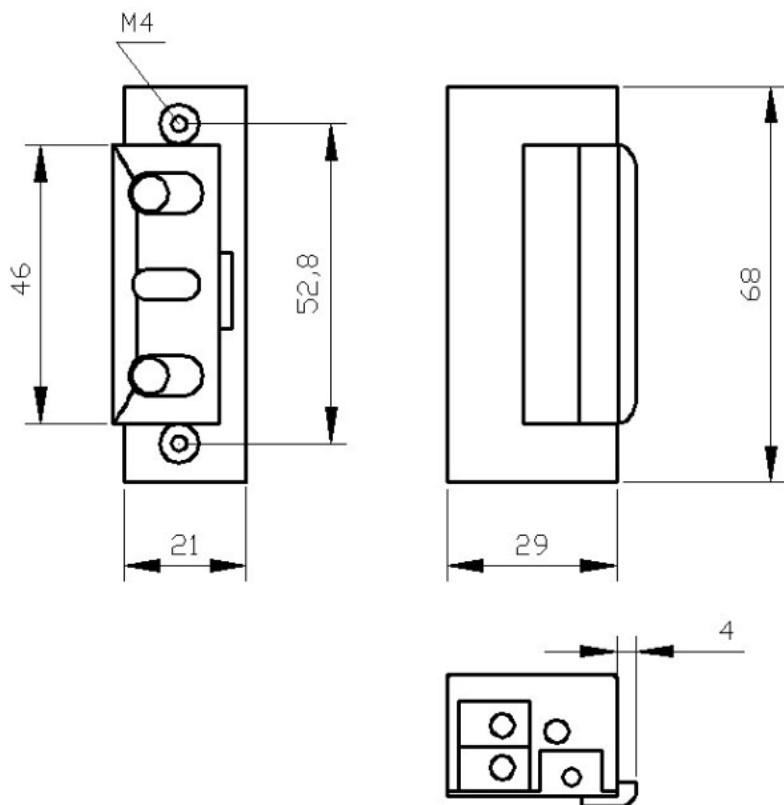


- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny nieskończony czas nieprzerwanej pracy
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm (umożliwia regulację luzu)
- napięcie znamionowe U: $11 \pm 1V$
- pobór prądu: ok. 300 mA (12VDC)
- wymiary: 21 x 29 x 68 mm
- waga: 0,16kg

Kaseta uniwersalna Elektra Plus R3-KAS.U-C przystosowana jest do zaczepów **Elektra Plus R3, R4 i R5**. Pokryta jest powłoką **cynkową**. Posiada **odbojnik**, który może być mocowany z obu stron kasety i umożliwia odpowiednie przystosowanie zaczepu do drzwi.

Kasetę można zamontować **nawierzchniowo** lub na odpowiednią głębokość **wmurować w słupek**.

Specyfikacja techniczna:


- wykończenie powierzchni: powłoka cynkowa
- grubość blachy: 2 mm (kasety) 2,5 mm (odbojnik)
- sposób montażu: wkręty M5 lub M6 albo spaw
- mocowanie: za pomocą szyldu długiego lub krótkiego
- waga: 1 kg

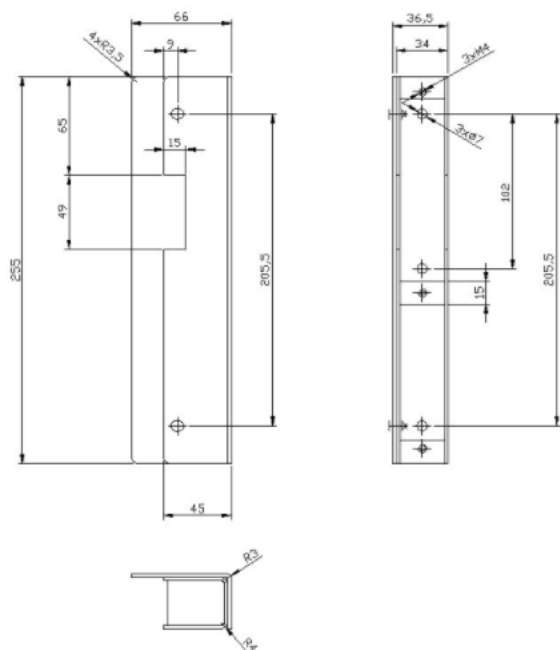

Szyld malowany długi Elektra Plus SP2501-C dedykowany jest do **drzwi lewych i prawych**. Pokryty jest powłoką **cynkową**.

Specyfikacja techniczna:

- długość: 250 mm
- szerokość: 25,5 mm
- grubość: 3 mm
- waga: 0,1 kg

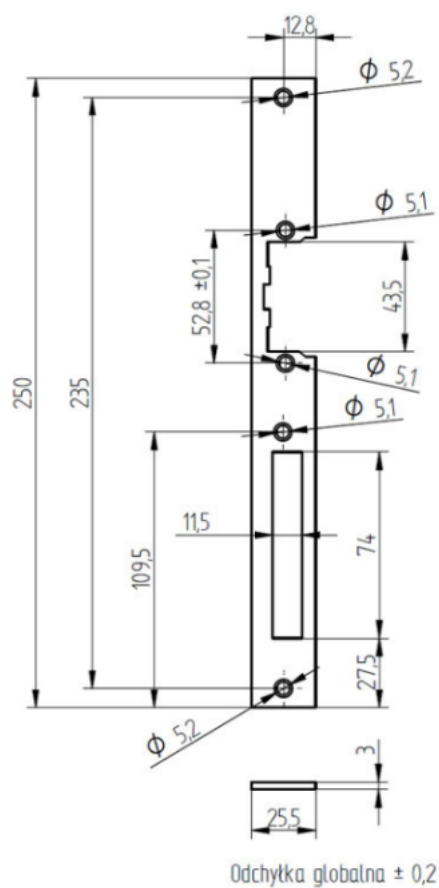

W zestawie:

- elektrozaczep Elektra Plus R4-12.41 z blokadą i pamięcią - 1 szt.
- kaseta uniwersalna ocynkowana Elektra Plus R3-KAS.U-C - 1 szt;
- wkręty montażowe M4x8 (do kasety) - 3 szt;
- szyld długi Elektra Plus SP2501-C - 1 szt.