

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/licznik-energii-or-no-or-we-501-1-fazowy-40a-p-1036.html>

LICZNIK ENERGII ORNO OR-WE-501 1-FAZOWY 40A


Cena brutto	83,24 zł
Cena netto	67,67 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	OR-WE-501
Kod EAN	5907565612387
Producent	Orno

Opis produktu

Licznik energii ORNO służy do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh) oraz do pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym.

Jak działa urządzenie? Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest **miganiem diody LED**. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (5+2).

Schemat podłączenia:

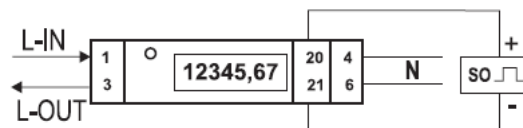

Wyjście impulsowe:

- napięcie: 12~27V
- prąd: <27mA
- max. długość przewodów: 20 m
- impuls=90 ms
- połączenie do zacisków 20 i 21
- maksymalne wartości: max napięcie 60V DC, max prąd 50mA

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 5+2=00000,00 kWh)
- prąd: 5(40)A
- częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh
- sygnalizacja sczytowania: LED czerwona
- max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 6 mm²
- stopień ochrony: IP20
- montaż: szyna 35 mm
- zasilanie: 230 AC, 50/60Hz
- wymiary: 18 x 110 x 60 mm (szer./wys./gł.)

Oznaczenie - Prąd 5 (40) A

5 A - prąd tzw. bazowy, przy którym została określona klasa dokładności licznika odnosi się ona do obciążenia licznika prądem o natężeniu 5 A

(40) A - stałe, maksymalne obciążenie licznika (podawane dla jednej fazy)

W zestawie:

- licznik energii Orno OR-WE-501 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.