

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-przekaznika-pulsar-awz626-p-4789.html>

## MODUŁ PRZEKAŹNIKA PULSAR AWZ626



Cena brutto	<b>110,82 zł</b>
Cena netto	<b>90,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Numer katalogowy	<b>10482</b>
Kod EAN	<b>5902135309674</b>
Producent	<b>Pulsar</b>


### Opis produktu

**Moduł przekaźnikowy Pulsar** przeznaczony jest do **sterowania oraz sygnalizowania stanów** np. w systemach alarmowych czy kontroli dostępu). Może być też stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Zapewnia **separację galwaniczną sygnałów**, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.

Przeznaczony jest do stosowania **w instalacjach niskonapięciowych.**

### Specyfikacja techniczna:

- napięcie zasilania przekaźnika:  $10 \div 16V$  DC/AC (+/- 5%)
- prąd sterowania cewki: 33 mA @12V DC
- rezystancja cewki: 360 Ohm (+/- 10%)
- moc cewki: 400 mW
- ilość przekaźników: 4
- styki przekaźnika: C/NC/NO
- napięcie styków przekaźnika: 30VDC / 250VAC max.
- prąd styków przekaźników: 6A max.
- czas załączenia/wyłączenia: 15 ms / 8 ms (+/- 5%)
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +40 st. C
- obudowa: konstrukcja typu "open-frame", IP00
- złącza zasilające:  $\varnothing 0,41 \div 1,63$  (AWG 26-14)  $0,2 \div 1,5$  mm<sup>2</sup>
- styki przekaźnika:  $\varnothing 0,41 \div 2,59$  (AWG 26-10)  $0,5 \div 4$  mm<sup>2</sup>
- montaż: taśma montażowa lub wkręt montażowy x2
- wymiary: 150 x 70 x 30 mm
- waga netto: 0.16 kg

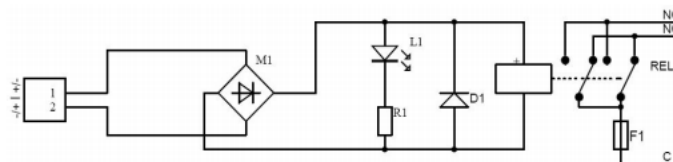

### W zestawie:

- moduł przekaźnika Pulsar AWZ626 (PU4/HV) - 1 szt.
- instrukcja.