Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 16:16

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-do-wideodomofonu-welcomeeye-connect-3-philips-531048p-wifi-aplikacja-2-zyly-p-21010.html




MONITOR DO WIDEODOMOFONU WelcomeEye CONNECT 3 Philips 531048P WiFi Aplikacja 2-ŻYŁY

Cena brutto	**1 087,80 zł**
Cena netto	**884,39 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25400**
Kod EAN	**5908254847837**
Producent	**Philips**

Opis produktu


Monitor do wideodomofonu Philips WelcomeEye Connect 3 (531048P) z WiFi, 2-żyłowy

Urządzenie posiada **ekran dotykowy 7",** a także **wbudowane WiFi** (2G/5G), dzięki któremu umożliwia zdalne sterowanie monitorem przez aplikację **Philips Door Connect** (Android, iOS).

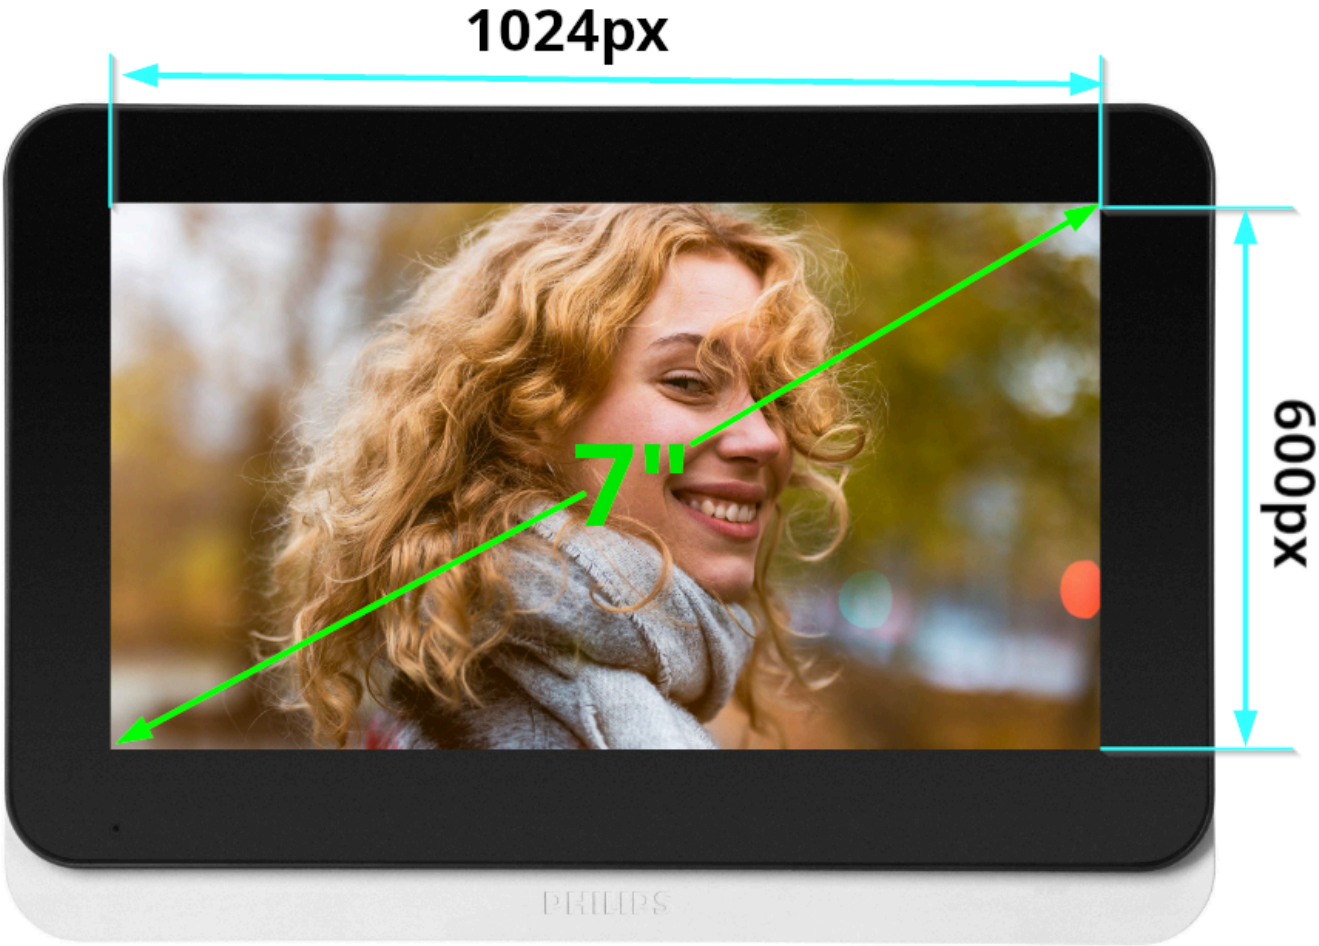

Najważniejsze cechy:

- kolorowy ekran 7" LCD o rozdzielczości 1024 × 600 px
- głośnomówiący – system wolne ręce
- obsługa Wi-Fi 2.4 GHz i 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac
- moc emitowanego sygnału radiowego: max. 20 dBm
- 6 dźwięków dzwonka + 2 dodatkowe dźwięki dzwonka, które można dostosować w aplikacji Philips Door Connect
- głośność dzwonka ok. 85 dB
- regulacja głośności z możliwością wyciszania
- sterowanie elektrozaczepem i bramą
- regulacja parametrów monitora
- automatyczna sekretarka
- funkcja połączenia alarmowego
- czujnik zbliżeniowy
- czytnik kart microSD klasy 10 o pojemności do 128 GB (brak w zestawie)
- montaż natynkowy lub na puszce podtynkowej
- prosta i wygodna obsługa

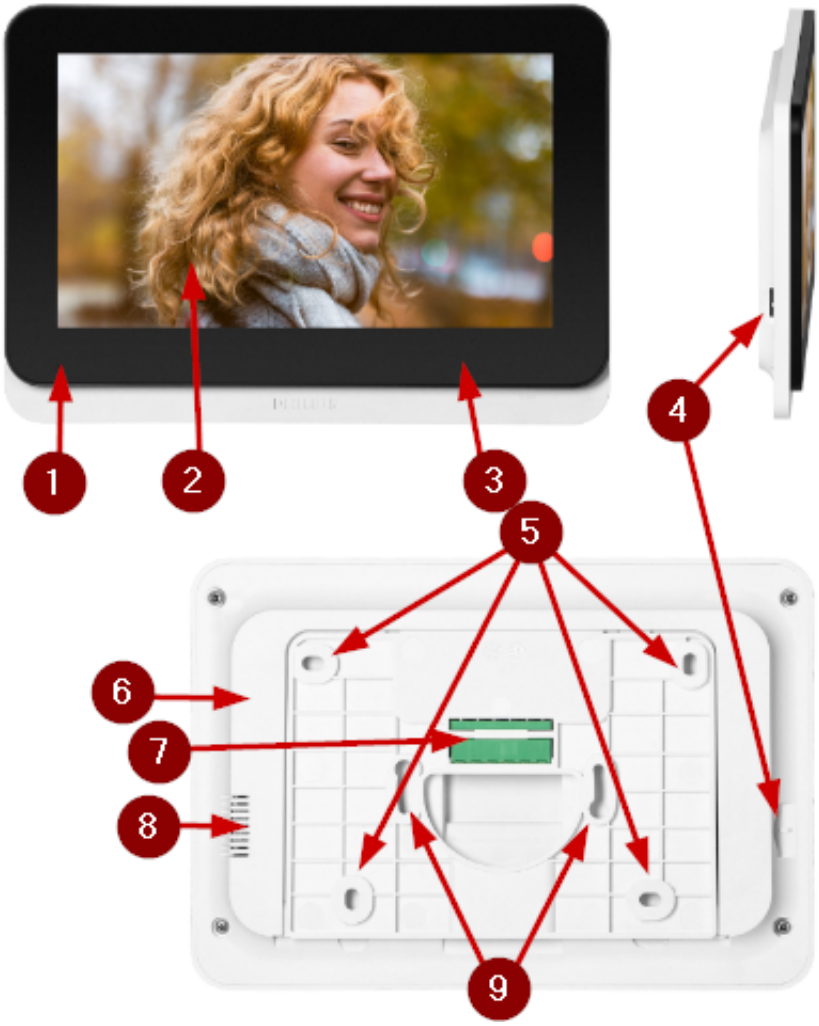

Legenda:

1. Mikrofon
2. Ekran dotykowy 7"
3. Czujnik zbliżeniowy
4. Gniazdo karty microSD klasy 10 o pojemności do 128 GB (brak w zestawie)
5. Otwory do przykręcenia uchwytu monitora
6. Zdejmowany uchwyt ścienny z zaciskami przyłączeniowymi
7. Gniazda przyłączeniowe
8. Głośnik
9. Uchwyty do montażu w puszce natynkowej

Schemat podłączenia:



Legenda:

1. Panel zewnętrzny (brak w zestawie)
2. Monitor
3. Zasilacz do monitora 15V
4. Kamera CCTV (brak w zestawie)
5. Zasilacz do kamery (brak w zestawie)
6. Elektrozaczep (12V / 1,1A max., brak w zestawie)
7. Automat sterowania bramą (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- ekran dotykowy 7"
- rozdzielczość: 1024 × 600 px
- rodzaj transmisji: przewodowy
- częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz i 5 GHz
- standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac
- obsługa kart pamięci microSD klasa 10, do 128 GB (brak w zestawie)
- maksymalna moc sygnału radiowego: 20 dBm
- dźwięki dzwonka: 6 wbudowanych + 2 konfigurowalne w aplikacji Philips Door Connect
- głośność dzwonka. ok. 85 dB
- system 2-przewodowy
- montaż natynkowo lub podtynkowo (płyta kotwiąca w zestawie)
- zasilanie: 15V (zasilacz w zestawie)

- pobór prądu 500 mA (max.)
- pobór mocy: 24W (max.), 5W (w trybie czuwania - automatyczny po 1 minucie)
- wymiary: 132 × 190 × 18 mm (wys. × szer. × gł.)



W zestawie:

- monitor Philips 531048P - 1 szt;
- zasilacz do gniazdka - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.