

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-rack-2u-do-central-pulsar-arad-s2-p-8643.html>



## OBUDOWA RACK 2U DO CENTRAL PULSAR ARAD-S2

Cena brutto	<b>1 902,81 zł</b>
Cena netto	<b>1 547,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność 24h.</b>
Numer katalogowy	<b>13750</b>
Kod EAN	<b>5902135306895</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu


**Obudowa RACK Pulsar ARAD-S2** umożliwia montaż central alarmowych wraz z modułami wejść/wyjść w stojących **szafach RACK 19" o głębokościach 800 lub 1000 mm**. Składa się z 2 elementów:

- **krosownicy** – umożliwiającej przejście pomiędzy instalacją wykonaną na przewodzie z drutu (typu YTDY 6x0,5) na elastyczną linkę doprowadzającą do centrali sygnały i zasilanie;
- **wysuwanej obudowy o wysokości 2U** – w tej części montowana jest centrala alarmowa z modułami wejść i wyjść, z miejscem na akumulator 7Ah, transformator, wentylator ARAW45 (transformator i wentylator nie są w zestawie).

Posiada **zabezpieczenie antysabotażowe**: wysunięcie obudowy z profili RACK / otwarcie obudowy / otwarcie krosownicy.

### Specyfikacja techniczna:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, CROW, ROGER
- miejsce na akumulator: 7Ah/12V
- miejsce na transformator: TRP/TRZ 20÷80VA (brak w zestawie)
- zabezpieczenie antysabotażowe:
  - wysunięcie obudowy z profili RACK: styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa), 1A@30VDC/3A@250VAC
  - otwarcie obudowy: styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa), 0,5A@30VDC/50VAC
  - otwarcie krosownicy: styki C/NO (C/NC zamknięta obudowa), 0,5A@30VDC/50VAC
- płytki PCB sygnałowe:
  - płytki A/B – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
  - płytki C/D – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
  - płytki E/F – 8 linii sygnałowych - 30VDC/1,5A - 1 para
- płytki PCB zasilająca: 230VAC/max.5A
- obudowa wysuwana na szynach - pełny wysuw
- do montażu w szafie RACK należy użyć szyn ARAS (brak w zestawie) - w zależności od głębokości szafy:
  - ARAS800 dla szaf RACK o głębokości D=800,
  - ARAS1000 dla szaf RACK o głębokości D=1000
- wykonanie: blacha 1 / 1,5mm, kolor RAL9004
- wymiary:
  - montażowe: W=19", H=2U
  - wewnętrzne: 395 x 89 x 400 mm
- waga brutto: 9.5 kg

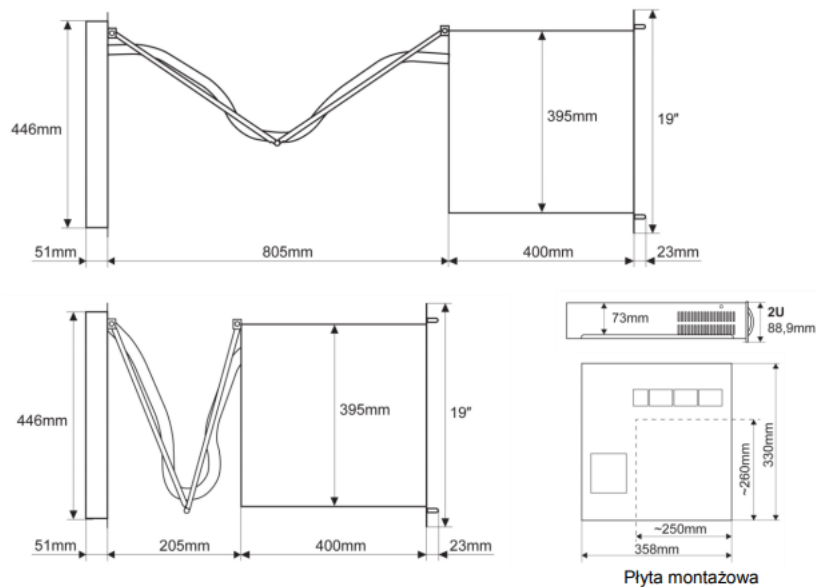

### W zestawie:

- obudowa RACK do central Pulsar ARAD-S2 z akumulatorem 7Ah - 1 szt;
- rura ochronna MM020  $\varnothing 21/\varnothing 29$  - 0,5m;
- rura ochronna MM064  $\varnothing 6/\varnothing 10$  - 0,5m;
- opaska kablowa czarna 100x2,5 - 10 szt;
- opaska kablowa czarna 190x4,8 - 4 szt;
- 6 śrub M6 + nakrętki klatkowe + podkładka plastikowa;
- 2 śruby M6 + podkładka plastikowa;
- instrukcja.