

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-commax-drc-4g-dark-grey-led-12vdc-p-512.html>



PANEL ZEWNĘTRZNY COMMAX DRC-4G DARK GREY LED 12VDC

Cena brutto	381,25 zł
Cena netto	309,96 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	02010
Kod EAN	5900882899639
Producent	COMMAX

Opis produktu


Panel zewnętrzny Commax DRC-4G DARK GREY posiada stałą optykę (bez regulacji) oraz doświetlenie diodami światła białego, dzięki czemu zyskuje na jakości obrazu. Wyposażono go w kąt widzenia **50° (pion)** oraz **68° (poziom)**. Dobrze sprawdzi się zarówno w niewielkich systemach domowych, ale też w kamienicach czy apartamentowcach.

UWAGA!

Kamera posiada obiektyw stały - bez regulacji kąta widzenia. Należy to wziąć pod uwagę i właściwie dobrać wysokość, na jakiej ma być zamontowana kamera tak, by osoba odwiedzająca była dobrze widoczna.

Cechy produktu:


- kamera kolorowa, natynkowa
- doświetlenie diodami LED
- kąt widzenia: 50 st. (pion) oraz 68 st. (poziom)
- brak regulacji kąta widzenia
- współpraca z monitorami 4-przewodowymi
- instalacja 4-przewodowa + obwód elektrozamka

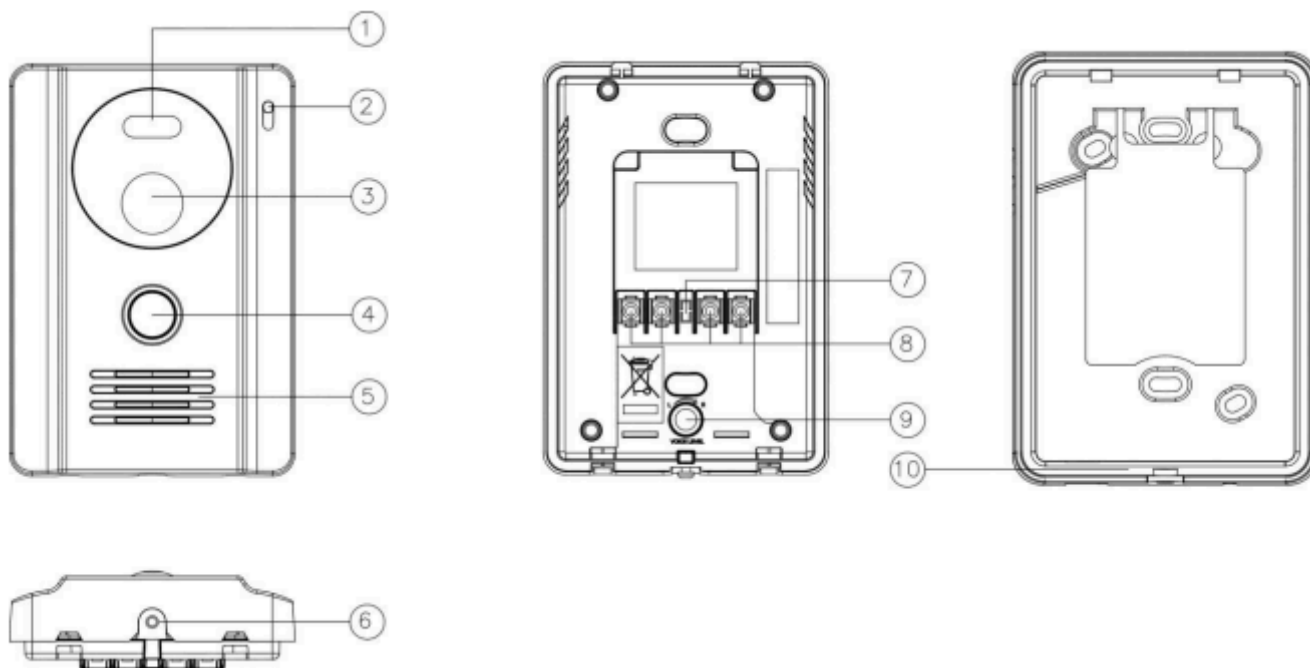

Legenda:

1. Diody LED
2. Mikrofon
3. Obiektyw kamery
4. Przycisk wywołania
5. Głośnik
6. Otwór montażowy
7. Przewód do obwodu elektrozapczepu (niespolaryzowany-styk NO)
8. Zaciski montażowe (do monitora)
9. Regulacja głośności stacji bramowej (wkrętak 1,2 - 1,5 mm)
10. Uchwyt montażowy

Schemat podłączenia:

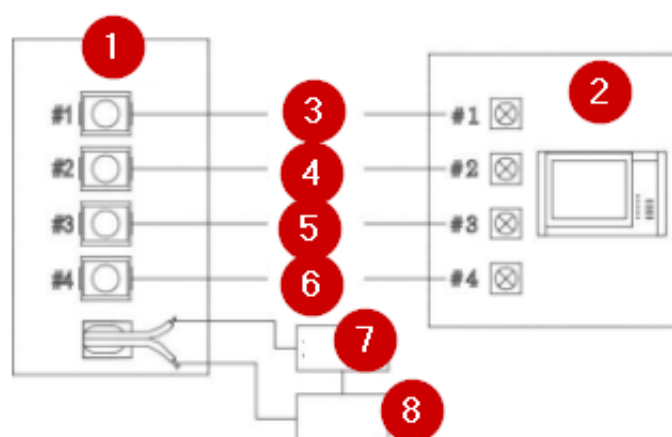

Legenda:

1. Kamera
2. Monitor
3. Audio
4. GND

-
5. +12V
 6. Wideo
 7. Zasilacz (brak w zestawie)
 8. Elektrozaczepek (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- standard wideo: PAL
- kąt widzenia: 50 st. (pion) oraz 68 st. (poziom)
- okablowanie: 4 przewody spolaryzowane
- otwieranie drzwi: 2 przewody niespolaryzowane (styk)
- czułość: 0.1 Lux (30 cm od soczewki)
- temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
- montaż: natynkowy
- zasilanie: 12V DC (z monitora)
- wymiary (szer./wys./gł.): 101 x 142 x 32 mm
- waga: 300 g

W zestawie:

- kamera COMMAX DRC-4G DARK GREY - 1 szt;
- instrukcja obsługi.