

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-bcs-nvr08015me-ii-8-kanalow-8mpx-hdmi-p-3158.html>



## REJESTRATOR IP BCS-NVR08015ME-II 8 KANAŁÓW 8MPX HDMI

Cena brutto	<b>710,69 zł</b>
Cena netto	<b>577,80 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>NVR08015ME-II</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Rejestrator sieciowy BCS IP** pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **8 MPX** oraz wyświetlanie obrazu z **8 kamer** (z kompresją wideo H.265/H.264/MJPEG). Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI 4K i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.

Produkt obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności łącznie **do 6 TB (brak w zestawie)**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza. Atutem rejestratora jest też tryb pracy **Pentaplex**, który umożliwia jednocześnie:

- wyświetlanie obrazu na żywo
- odtwarzanie nagranych materiałów i jego archiwizację
- nagrywanie wideo
- zdalny dostęp do rejestratora.

Istnieje również **aplikacja mobilna gDMSS Lite** (Android) i **iDMSS Lite** (iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).

Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

### Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo: H.264, H.265, MJPEG
- wyjścia wideo: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- wejścia/wyjście audio: 1/1
- zgodność z ONVIF
- obsługa 1 dysku twardego SATA (do 6 TB; brak w zestawie)
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

### Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)




### DMSS (dla urządzeń mobilnych)



### ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



### Panel tylny:

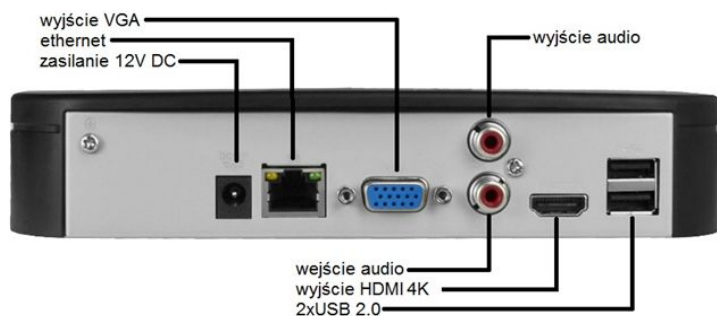

## Specyfikacja techniczna:

- procesor: wysokowydajny dwurdzeniowy procesor Intel Dual-core
- system operacyjny: embedded LINUX
- funkcjonalność: funkcja pentaplex
- kontrola: Mysz, Klawiatura, Sieć
- obsługa kamer IP: 8 kanałów
- wyjście wideo: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- wejście/wyjście audio: 1/1, interkom
- podziały ekranu: 1/4/8/9
- rozdzielczość wyjścia wideo: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
- OSD: nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
- kompresja: H.265/H.264/MJPEG
- nagrywanie w rozdzielczości: 8 Mpx (3840x2160), 6 Mpx (3072x2048), 5 Mpx (2560x1920), 4 Mpx (2688x1520), 3 Mpx (2048x1536), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720)
- max. zajętość pasma: kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 Mbps
- jakość nagrań: CBR, VBR(1~6 poziomów)
- tryby nagrań: Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
- priorytet nagrań: Ręczne > Alarm > MD > Regularne
- interwały nagrań: 1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek
- wyzwalenie zdarzeń: Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
- detekcja ruchu: Strefy: 396(22x18), Czułość: 1~6
- zanik wideo & zasłonięcie: tak
- odtwarzanie kanałów: podział 1/4/8
- tryb szukania: Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
- funkcje odtwarzania: Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
- archiwizacja: Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć
- port sieciowy: RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
- funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP
- max. liczba użytkowników: 128 (jednoczesnych połączeń)
- obsługa mobilna: iOS, Android
- 2x USB 2.0 (tylny panel)
- obsługa 1 dysku SATA III (max. 6 TB; brak w zestawie)
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wilgotność: 10~90%RH
- zasilanie: 12V DC / 2A
- pobór prądu: 6,3W (bez HDD)
- wymiary: 205 x 205 x 45 mm (Smart 1U)
- waga: 0,5 kg (bez HDD)

## W zestawie:

- rejestrator BCS-NVR08015ME-II - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- mysz - 1 szt;
- kabel Ethernet - 1 szt;
- instrukcja.