Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:26

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-bcs-nvr1601x5me-ii-16-kanalow-8mpx-hdmi-p-3152.html



REJESTRATOR IP BCS-NVR1601X5ME-II 16 KANAŁÓW 8MPX HDMI

Cena brutto	**937,52 zł**
Cena netto	**762,21 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**NVR1601X5ME-II**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Rejestrator sieciowy BCS IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **8 MPX** oraz wyświetlanie obrazu z **16 kamer** (z kompresją wideo H.265/H.264/MJPEG). Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI 4K i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.
Produkt obsługuje **1 dysk SATA** o pojemności łącznie **do 6 TB (brak w zestawie)**. Podwójny strumień sprawia, że transmisja po sieci nie stanowi dużego obciążenia dla łącza. Atutem rejestratora jest też tryb pracy **Pentaplex**, który umożliwia jednoczesne:

- wyświetlanie obrazu na żywo
- odtwarzanie nagranego materiału i jego archiwizację
- nagrywanie wideo
- zdalny dostęp do rejestratora.

Istnieje również **aplikacja mobilna gDMSS Lite** (Android) i **iDMSS Lite** (iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: **detekcja ruchu**).
Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- kompresja wideo: H.264, H.265, MJPEG
- wyjścia wideo: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- wejścia/wyjście audio: 1/1

- zgodność z ONVIF
- obsługa 1 dysku twardego SATA (do 6 TB; brak w zestawie)

- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)

Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)




DMSS (dla urządzeń mobilnych)



ONVIF (współpraca z większością kamer IP)

Panel tylny:

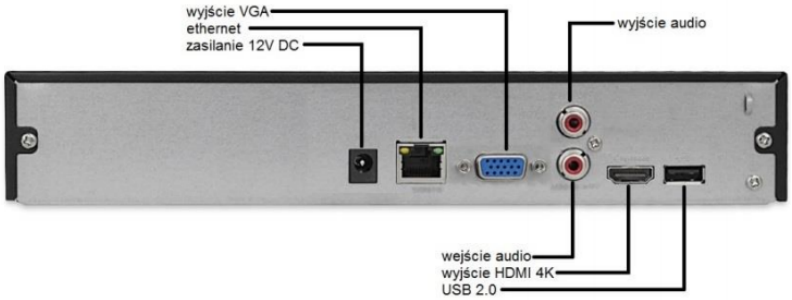

Specyfikacja techniczna:

- procesor: wysokowydajny dwurdzeniowy procesor Intel Dual-core
- system operacyjny: embedded LINUX
- funkcjonalność: funkcja pentaplex
- kontrola: Mysz, Klawiatura, Sieć
- obsługa kamer IP: 16 kanałów
- wyjście wideo: 1x HDMI 4K, 1x VGA
- wejście/wyjście audio: 1/1, interkom
- podziały ekranu: 1/4/8/9/16
- rozdzielczość wyjścia wideo: 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
- OSD: nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie
- kompresja: H.265/H.264/MJPEG
- nagrywanie w rozdzielczości: 8 Mpx (3840x2160), 6 Mpx (3072x2048), 5 Mpx (2560x1920), 4 Mpx (2688x1520), 3 Mpx (2048x1536), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720)
- max. zajętość pasma: kanał : od 16Kbps ~ 20Mbps , Sumaryczna zajętość pasma max. bitrate 200 Mbps
- jakość nagrań: CBR, VBR(1~6 poziomów)
- tryby nagrań: Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD (Video detekcja: Detekcja ruchu, Zanik, Zasłonięcie), Alarm), Stop
- priorytet nagrań: Ręczne > Alarm > MD > Regularne
- interwały nagrań: 1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record: 10~300 sek
- wyzwalanie zdarzeń: Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty ekranowe
- detekcja ruchu: Strefy: 396(22×18), Czułość: 1~6
- zanik wideo & zasłonięcie: tak
- odtwarzanie kanałów: podział 1/4/8/16
- tryb szukania: Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), Smart Search
- funkcje odtwarzania: Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtórzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom
- archiwizacja: Flash drive / USB HDD / USB CD&DVD-RW / Pobieranie przez sieć
- port sieciowy: RJ-45 port (10/100/1000Mbps)
- funkcje sieciowe: HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search (kamery BCS IP, DVR), easy4IP
- max. liczba użytkowników: 128 (jednoczesnych połączeń)
- obsługa mobilna: iOS, Android
- 1x USB 2.0 (front) / 1x USB 2.0 (tylny panel)
- obsługa 1 dysku SATA III (max. 6 TB; brak w zestawie)
- temperatura pracy: -10°C ...+55°C
- wilgotność: 10~90%RH
- zasilanie: 12VDC / 2A
- pobór prądu: 6.3W (bez HDD)
- wymiary: 260 × 225 × 47.6 mm
- waga: 0,8 kg (bez HDD)

W zestawie:

- rejestrator BCS-NVR1601X5ME-II - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- mysz - 1 szt;
- kabel Ethernet - 1 szt;
- instrukcja.