

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-mazi-invr-16i-16-kanalow-12mpx-hdmi-p-7173.html>

REJESTRATOR IP MAZi INVR-16I 16 KANAŁÓW 12MPX HDMI



Cena brutto	3 278,43 zł
Cena netto	2 665,39 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	12334
Producent	MAZi

Opis produktu

Rejestrator sieciowy MAZi IP pozwala na zapis obrazu z kamer w maksymalnej rozdzielczości **do 12 MPX** oraz wyświetlanie obrazu z **16 kamer IP**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.


Produkt obsługuje do **4 dysków twardych** o pojemności **do 8 TB każdy** (brak w zestawie). Rejestrator posiada bardzo rozbudowane menu i funkcje sieciowe. Atutem jest też **funkcja ANR (Automatic Network Replenishment)**, która w razie awarii sieci umożliwi zapis nagrań na karcie SD (po odzyskaniu połączenia są one przenoszone do rejestratora). Urządzenie współpracuje **ze wszystkimi kamerami MAZi** (pełna integracja wraz ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora), a także obsługuje detekcję ruchu. Nadaje się głównie do niewielkich systemów – zarówno w prywatnych domach, jak również w biurach czy sklepach.

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- maksymalny strumień przychodzący - 160Mb/s, wychodzący - 256 Mb/s
- nagrywanie do 16 kanałów do 12MPX
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- kodek H.265+ pozwala na nawet dwukrotne zwiększenie czasu nagrania przy tej samej ilości danych (wymagane są kamery z takim kodekiem)
- niezależne wyjścia wideo: HDMI (max. 3840x1080pt), VGA (max. 1920x540pt)
- wejścia/wyjścia liniowe audio: 1/1
- wiele obsługiwanych rozdzielczości: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- pełna integracja z kamerami MAZi włącznie ze zmianą parametrów kamery z poziomu rejestratora
- technologia ANR (Automatic Network Replenishment) – w przypadku przerwania połączenia z rejestratorem pozwala na nagrywanie na karcie SD a po jego powrocie następuje przesłanie brakujących nagrań na rejestrator
- współpraca ze wszystkimi kamerami MAZi, w tym obsługuje prawidłowo detekcję ruchu
- możliwe jest przeszukiwanie nagrań w trybie Smart
- nagrywanie z harmonogramu, po detekcji ruchu i po alarmach
- sterowanie za pomocą: klawiatury, pilota, myszy, przeglądarkę albo poprzez klienta sieciowego
- obsługa max. 4 dysków twardych (do 8 TB każdy; brak w zestawie)
- 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0
- obsługa serwera DDNS i chmury Cloud P2P

Praca w chmurze (Cloud P2P)

Po konfiguracji rejestratora i jego ustawień sieciowych możesz zarządzać nim za pomocą urządzeń mobilnych (telefonu, tableta). Aplikację pobierzesz ze strony: www.hicloudcam.com.

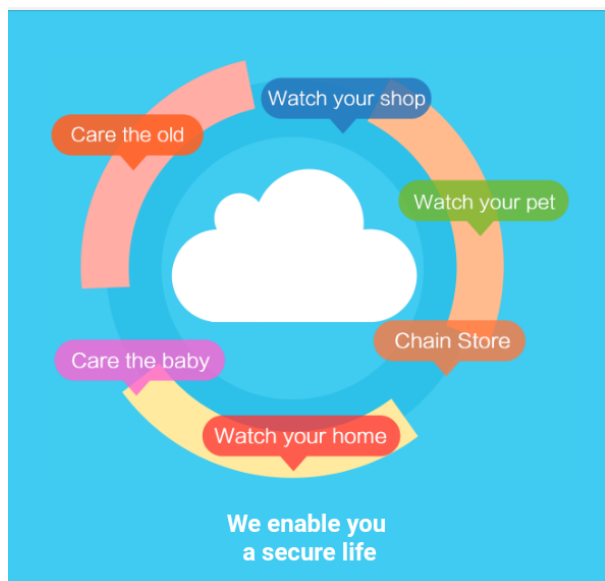

Specyfikacja techniczna:

- kodek H.265+/H.265/H.264+/H.264
- liczba wejść wideo: 16
- wyjścia wideo: VGA (max. 1920 x 1080 px), HDMI (max. 3840 x 2160 px)
- maksymalny strumień przychodzący 160Mb/s, wychodzący 256Mb/s
- wejścia/wyjścia liniowe audio: 1/1
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4
- rozdzielczość: 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- tryby rejestracji: harmonogram / detekcja ruchu / zdarzenia alarmowe
- dyski twarde: max. 4 HDD do 8 TB każdy (brak w zestawie)
- 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- RS-485 / RS-232: 1/1
- wymiary: 445 x 390 x 70 mm

W zestawie:

- rejestrator IP MAZI INVR-16I - 1 szt.