

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 07:38

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/unifon-cyfrowy-aco-up940-2-zylowy-p-19787.html>




UNIFON CYFROWY ACO UP940 2-ŻYŁOWY

Cena brutto	88,75 zł
Cena netto	72,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24044
Kod EAN	5905997383004
Producent	ACO

Opis produktu

Unifon cyfrowy ACO UP940 posiada **magnetyczne odkładanie słuchawki** oraz 3-stopniową regulację głośności dzwonienia.

Wyposażono go w aż **4 przyciski**: jeden umożliwiający **otwieranie oraz 3 funkcyjne** (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi).

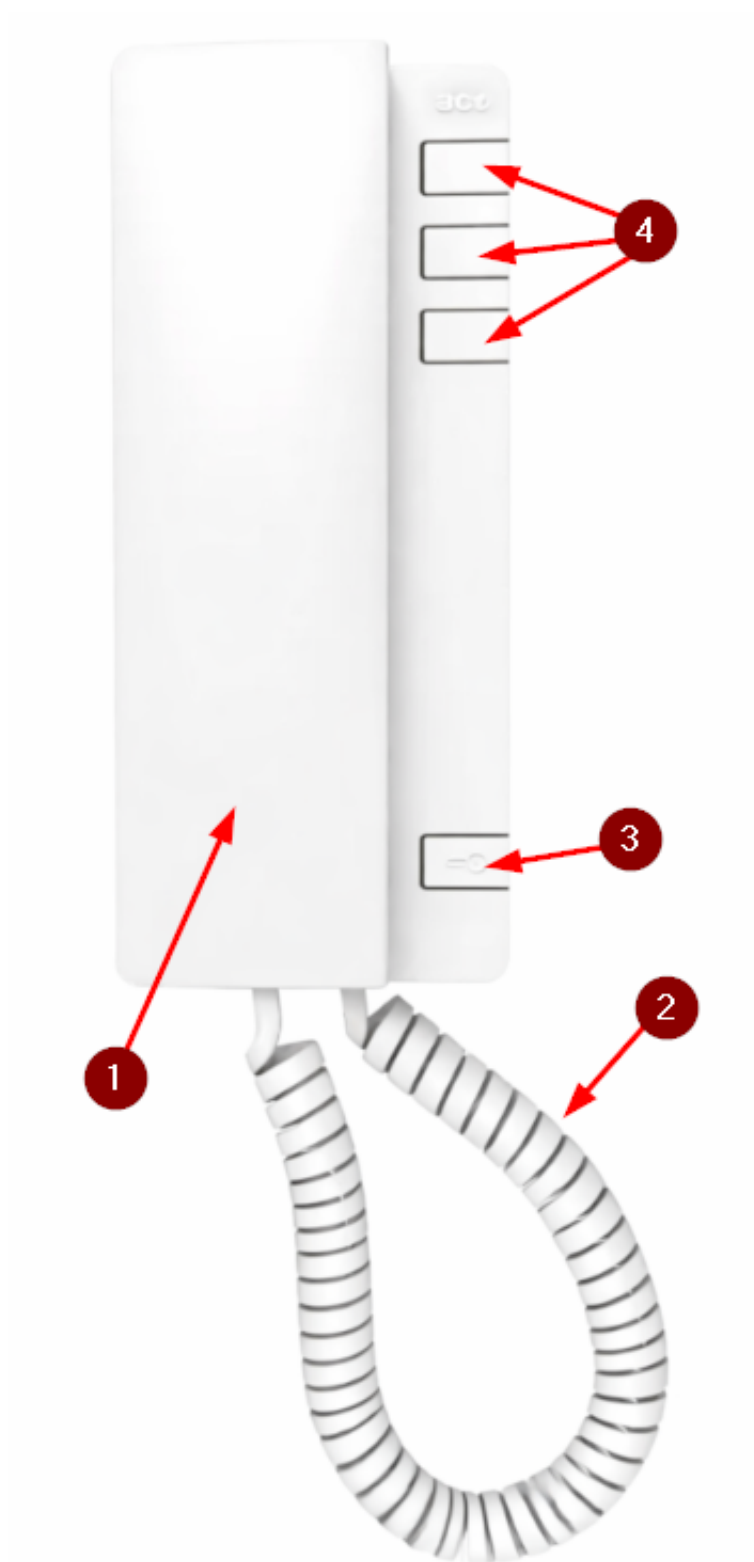


Legenda:

1. Słuchawka (magnetycznie odkładana na podstawę unifonu)
2. Przewód łączący słuchawkę z podstawą
3. Przycisk otwierania drzwi
4. Przyciski funkcyjne (do sterowania urządzeniami zewnętrznymi)

Najważniejsze cechy:

- 4 przyciski: otwieranie + 3 przyciski funkcyjne do sterowania urządzeniami zewnętrznymi
- magnetyczny mechanizm odkładania słuchawki
- funkcja hold: możliwość odłożenia słuchawki bez rozłączenia rozmowy
- 3-stopniowa regulacja głośności dzwonienia
- kompatybilny z cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
- montaż: natynkowy
- kolor: biały
- instalacja cyfrowa, 2-żyłowa

Płytki elektronicznej

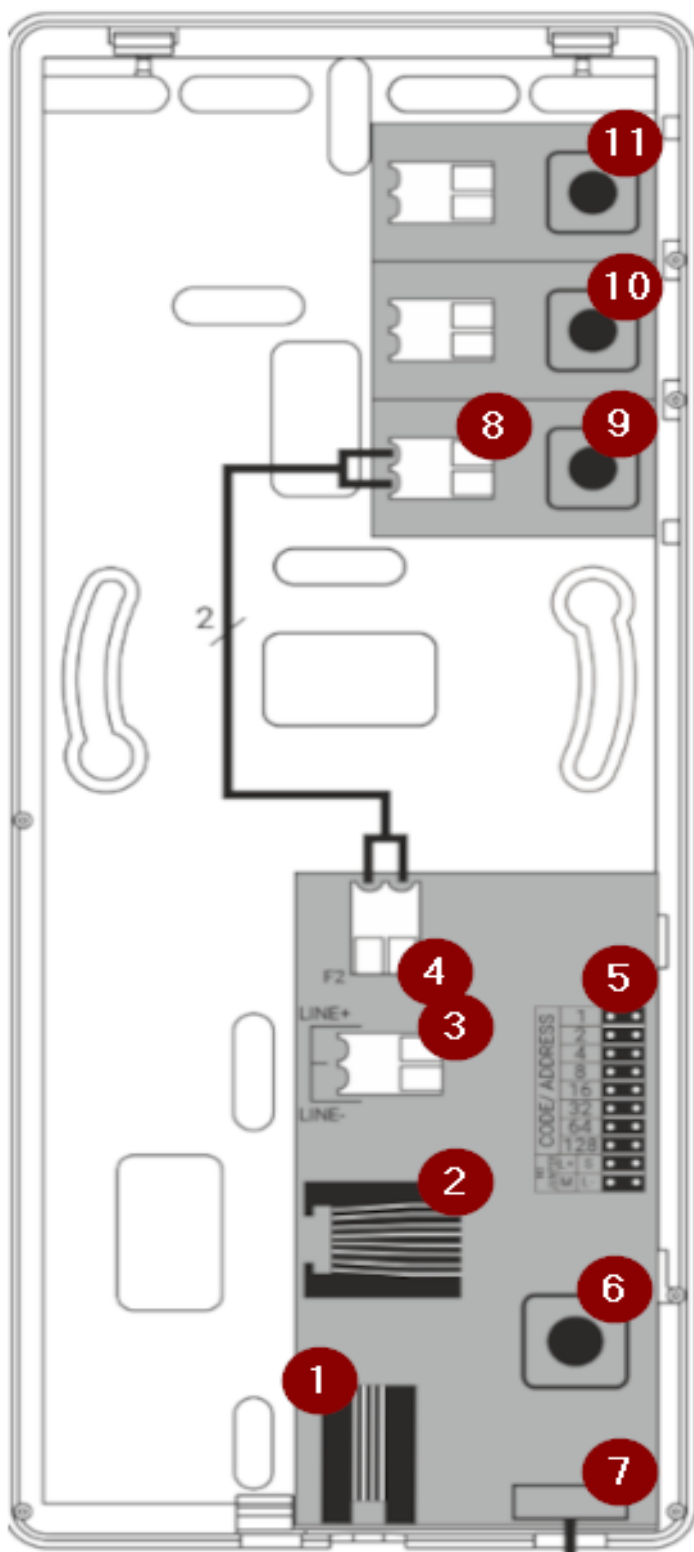


Legenda:

1. Gniazdo słuchawki
2. Gniazdo RJ45
3. Zacisk podłączenia unifonu
 - a. Line+ : linia (+) unifonów z centrali/paneli
 - b. Line- : linia (-) masa unifonów z centrali/panelu
4. Zacisk podłączenia przycisku funkcyjnego
 1. F2 - styk 1 przycisku funkcyjnego

- 2. F2 - styk 2 przycisku funkcyjnego
- 5. Zworki adresowe
- 6. Przycisk otwierania drzwi
- 7. Przełącznik regulacji głośności
- 8. Zaciski przycisku funkcyjnego
- 9. Przycisk funkcyjny
- 10. i 11. Dodatkowe przyciski funkcyjne

Schemat podłączenia

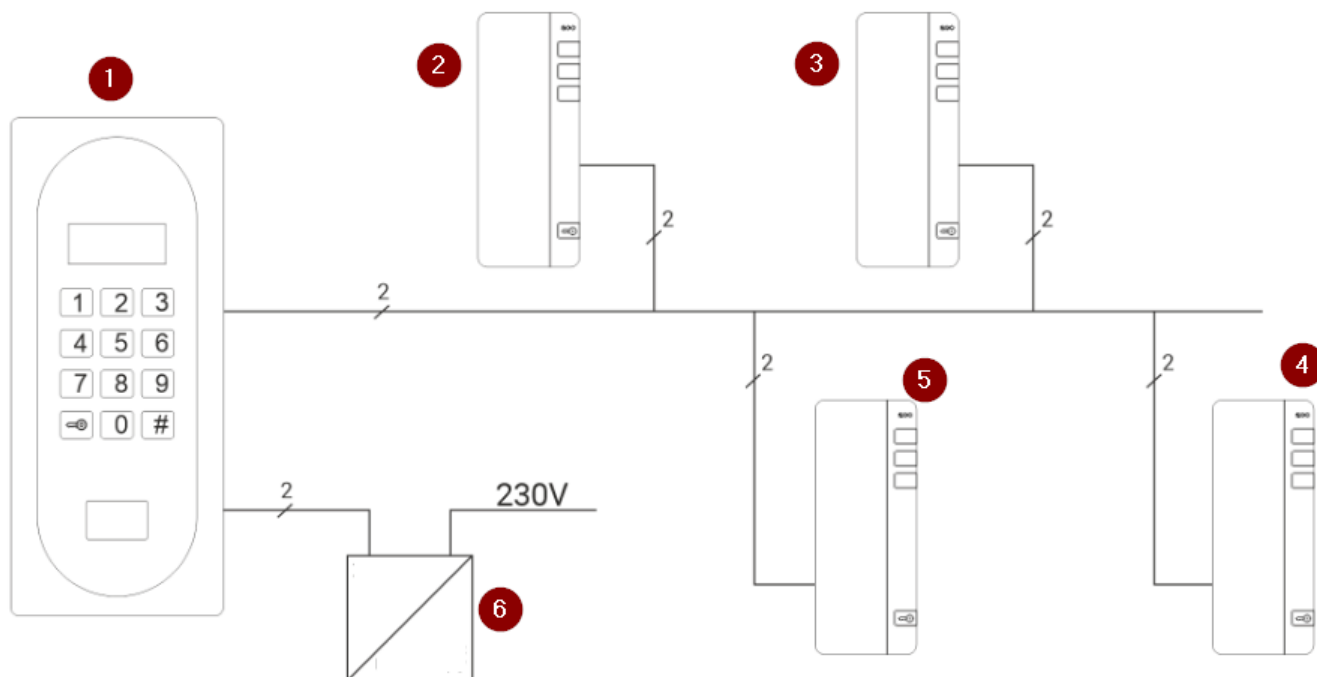

Legenda:




- 1. Panel zewnętrzny serii CDN, Familio P/PV, Inspiro (brak w zestawie)
- 2. Unifon nr 1
- 3. Unifon nr 2 (brak w zestawie)
- 4. Unifon nr 3 (brak w zestawie)
- 5. Unifon nr 4 (brak w zestawie)
- 6. Transformator 11,5V AC / Zasilacz 15V DC (brak w zestawie)

Połączenia:

- panel zewnętrzny - unifon: przewód 2-żyłowy
- unifon - unifon: przewód 2-żyłowy
- panel zewnętrzny - transformator / zasilacz: przewód 2-żyłowy
- transformator / zasilacz podłączane do 230V

Specyfikacja techniczna:

- materiał: obudowa z tworzywa ABS
- kolor: biały
- odkładanie słuchawki - magnetyczne
- montaż natynkowy
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- wejścia:
 - 1x gniazdo RJ45
 - złącza samozaciskowe: Line + , Line -
- wyjścia: 3 przyciski funkcyjne
 - 1x po magistrali systemu
 - 2x zwierne (NO) odseparowane od systemu
 - wymiary: 201 x 80 x 45 mm

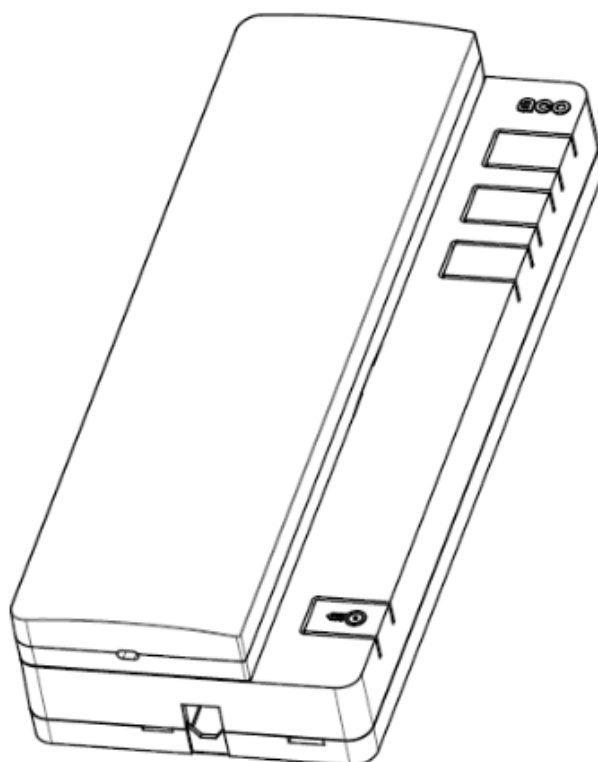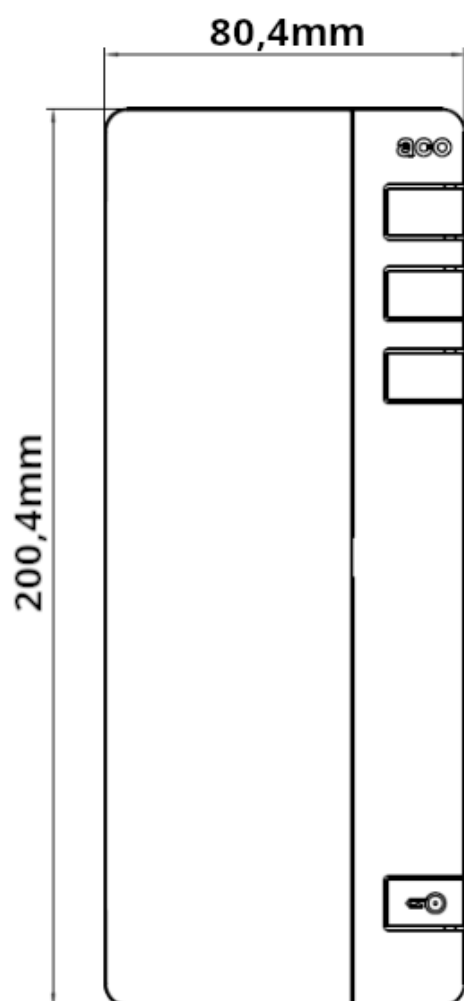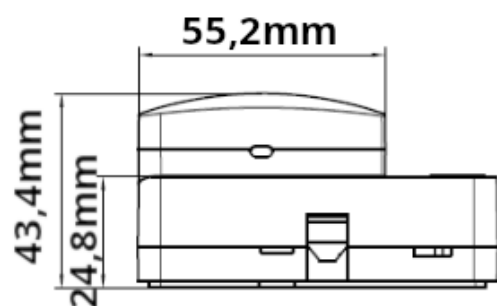

W zestawie:

- unifon ACO UP940 - 1 szt;
- instrukcja.