

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/wskaznik-zuzycia-energii-1-fazowy-or-no-or-we-522-80a-din-p-13783.html>



WSKAŹNIK ZUŻYCIA ENERGII 1-FAZOWY ORNO OR-WE-522 80A DIN

Cena brutto	101,85 zł
Cena netto	82,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18150
Kod EAN	5908254826320
Producent	Orno


Opis produktu

1-fazowy wskaźnik zużycia energii Orno OR-WE-522 służy do monitorowania zużycia energii elektrycznej w układzie **jednofazowym** (wskazania w jednostkach metrycznych - kWh).

Pobór energii w fazie sygnalizowany jest **miganiem LED**. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez **wyświetlacz LCD (6+1)**.

Przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN TH-35 (szer. 5 modułów)**.

Schemat podłączenia

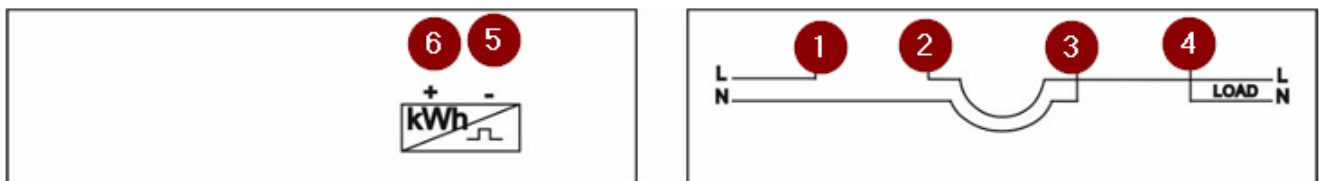

Legenda:

1. Napięcie wejściowe
2. Napięcie wyjściowe
3. Zacisk neutralny wejściowy
4. Zacisk neutralny wyjściowy
5. i 6. Wyjście impulsowe

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: LCD 6+1 (123456,1 kWh), niebieskie podświetlenie
- stała licznika impulsów: 1600 imp/kWh
- ustawienie stałej licznika: brak
- wyjście impulsowe S0: tak
- protokół RS485, Modbus-RTU: brak
- podtrzymanie pamięcią: tak
- klasa dokładności: 1
- stopień ochrony: IP20
- materiał: PBT / PC
- max. przekrój przewodów przyłączeniowych: 35 mm²
- montaż na szynie DIN TH-35 (szer. 5 modułów)

- prąd rozruchowy: 0,001A
- prąd minimalny: 0,25A
- prąd bazowy: 5A
- prąd max.: 80A
- temperatura pracy: -25°C...+45°C
- max. wilgotność: ≤85%
- napięcie znamionowe: ~230V/50Hz
- wymiary: 76 x 100 x 65 mm


Oznaczenia:

0,001A - Prąd rozruchowy - najniższa wartość prądu obciążenia, którą licznik wykrywa i rejestruje,

0,25A - Prąd minimalny - najniższa wartość prądu obciążenia, którą licznik rejestruje zgodnie z normą,

5A - Prąd bazowy - wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zera,

80A - Prąd maksymalny - taki, jakim możemy stale obciążać licznik energii elektrycznej.

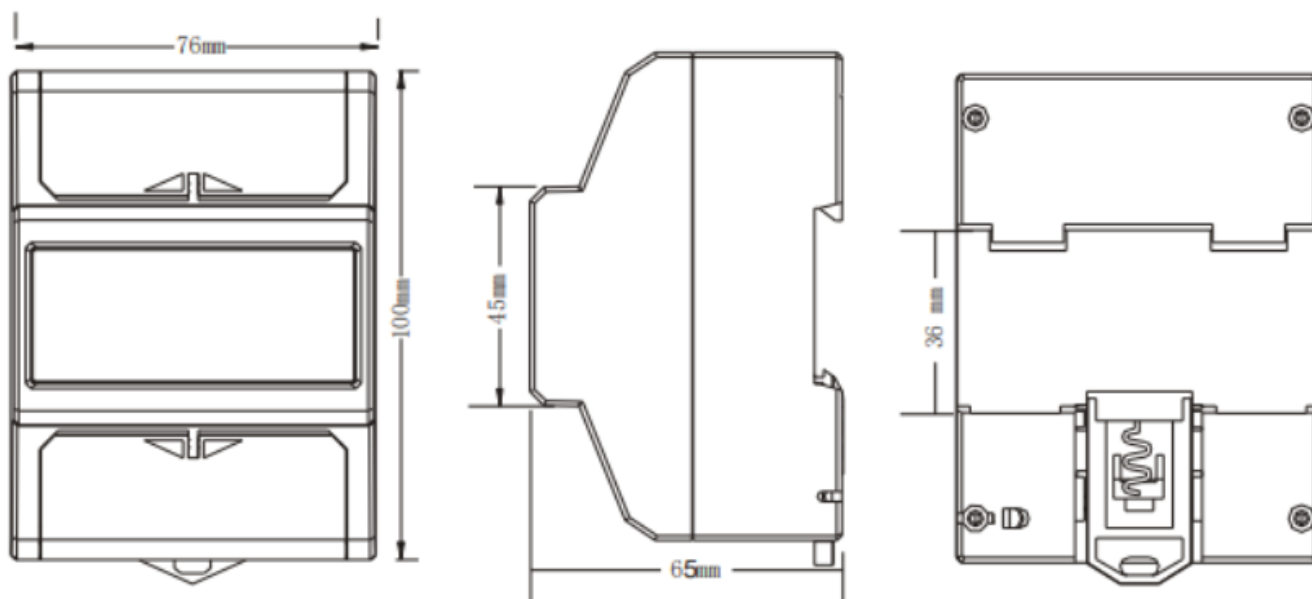

W zestawie:

- 1-fazowy wskaźnik zużycia energii Orno OR-WE-522 - 1 szt;
- instrukcja.