

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zamek-szyfrowy-dotykowy-orno-or-zs-829-wifi-tuya-czytnik-rfid-czytnik-linii-papilarnych-ip68-p-19414.html>



ZAMEK SZYFROWY DOTYKOWY ORNO OR-ZS-829 WIFI TUYA CZYTNIK RFID + CZYTNIK LINII PAPILARNYCH IP68

Cena brutto	452,85 zł
Cena netto	368,17 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23661
Kod EAN	5908254845604
Producent	Orno

Opis produktu

Dotykowy zamek szyfrowy Orno OR-ZS-829 łączy nowoczesne technologie z bezpieczeństwem i wygodą użytkowania.

Urządzenie posiada **funkcję Wi-Fi**, która daje możliwość zdalnego zarządzania zamkiem za pomocą aplikacji **Tuya Smart** na smartfonie (system Android / iOS). Można kontrolować dostęp wejścia z każdego miejsca na świecie, sprawdzać czy drzwi są zamknięte, udzielić dostępu gościowi, nawet podczas nieobecności.


Zamek oferuje dostęp do lokalu za pomocą **kart i breloków RFID, kodów PIN, odcisku palca lub aplikacji Tuya**.

Zabezpieczony jest przed bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, chroniąc przed wilgocią, kurzem czy nawet deszczem.

Cechy produktu:

- max. ilość użytkowników: 1000
- 1 wyjście przekaźnikowe
- częstotliwość pracy: 125kHz
- sposoby dostępu: karta/brelok, kod PIN, odcisk palca, aplikacja
- podświetlana dotykowa klawiatura
- dioda LED oznaczająca tryb pracy urządzenia
- możliwość zdalnego zarządzania dostępem za pomocą aplikacji Tuya (Android / iOS)
- wbudowany czytnik linii papilarnych
- nieulotna pamięć EPROM (zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia)
- wyjście typu Wiegand 26 do podłączenia z kontrolerem
- regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu
- duża prędkość działania (<0,1s przy odczycie karty/breloka)
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe elektrozaczepu
- możliwość pełnego programowania z poziomu klawiatury
- montaż natynkowy

Schemat podłączenia:

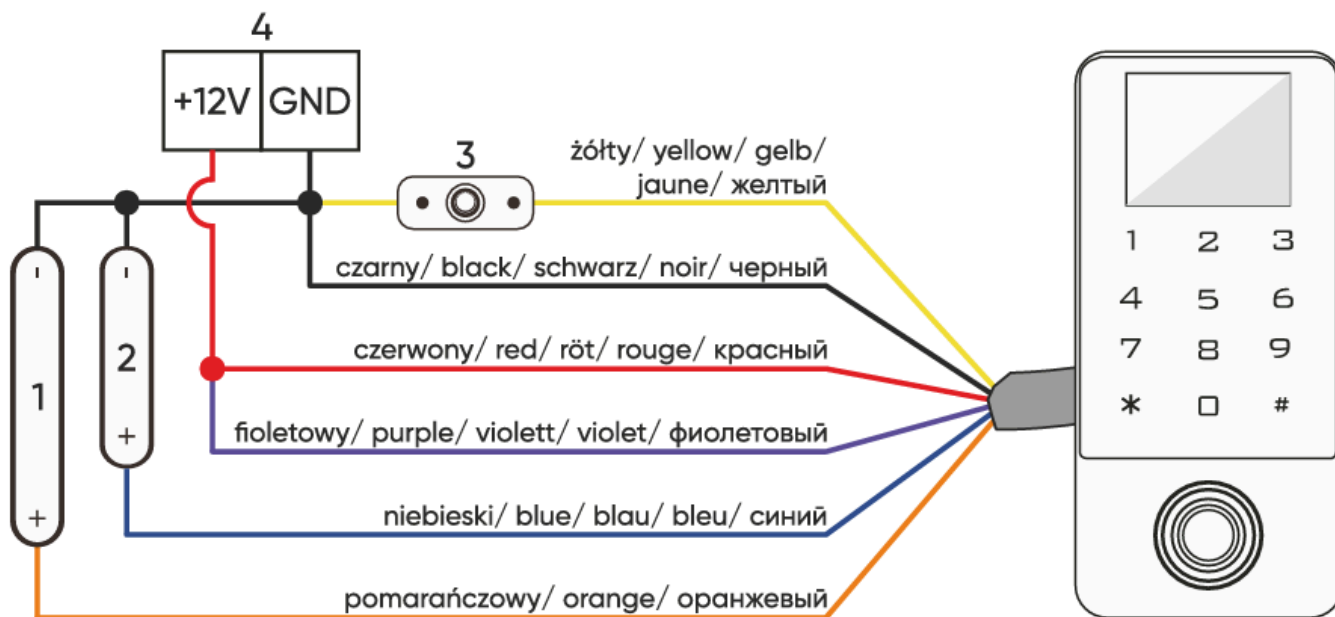

Specyfikacja techniczna:

- system komunikacji: bezprzewodowy
- częstotliwość sieci bezprzewodowej: 2.400-2.483,5 MHz (802.11b/g/n)
- max. moc nadawania: $\leq 0.2W$
- ilość wyjść przekaźnikowych: 1
- obciążalność wyjść przekaźnikowych: 3A
- ilość użytkowników: max. 1000
- częstotliwość pracy: EM 125 kHz
- odległość odczytu karty: $\sim 3cm$
- regulacja czasu aktywacji wyjścia (elektrozaczep): 0-99 sek.
- interfejs Wiegand 26 Bit
- materiał: metal
- temperatura pracy: $-40^{\circ}C \dots +60^{\circ}C$
- wilgotność pracy: 10% \sim 95%
- stopień ochrony: IP68
- zasilanie: 12 VDC
- pobór prądu: $\leq 100mA$ (praca), $\leq 60mA$ (spoczynek)
- wymiary: 70 x 145 x 24 mm
- waga netto: 0,516kg



W zestawie:

- klawiatura ORNO OR-ZS-829 - 1 szt;
- brelok zbliżeniowy;
- karta zbliżeniowa;
- instrukcja obsługi.