Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 18:28

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-1-rodzinny-eluvio-intercom-orno-or-dom-re-920w-p-1492.html



ZESTAW DOMOFONOWY 1-RODZINNY ELUVIO INTERCOM ORNO OR-DOM-RE-920/W

Cena brutto	**303,75 zł**
Cena netto	**246,95 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1422**
Kod EAN	**5901752484511**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Domofon ELUVIO INTERCOM Orno OR-DOM-RE-920/W to praktyczne urządzenie przeznaczone do montażu w budynkach **jednorodzinnych,** które umożliwia **zdalną komunikację** między panelem zewnętrznym, a unifonem. To doskonałe połączenie funkcjonalności i wygody!

Co go wyróżnia?

 2 unifony bezsłuchawkowe – **głośnomówiący system** zapewniający wygodną obsługę i dobrą jakość dźwięku.
 Sterowanie 2 wejściami – dodatkowy przycisk w unifonie pozwala na **obsługę drugiego wejścia**, np. bramy wjazdowej.
 Bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem – umożliwia szybkie otwieranie drzwi lub furtki po wywołaniu z zewnątrz.
 Funkcja interkomu – wewnętrzna komunikacja między unifonami: szczególnie przydatne tam, gdzie domownicy mogą swobodnie porozumiewać się między piętrami lub różnymi częściami budynku.
 Kompaktowe wymiary – niewielkie rozmiary panelu zewnętrznego umożliwiają montaż nawet na **wąskim słupku ogrodzeniowym**.
 Montaż natynkowy – możliwość instalacji przy użyciu **daszka ochronnego**, który zabezpiecza urządzenie przed czynnikami atmosferycznymi.


Panel domofonowy OR-DOM-RE-914KD/B:



Legenda:

1. Daszek natynkowy
2. Głośnik
3. Mikrofon
4. Przycisk wywołania
5. Złącza do podłączenia unifonu
6. Złącza do podłaczenia elektrozaczepu (brak w zestawie)


Unifon OR-DOM-RE-914UD/W:

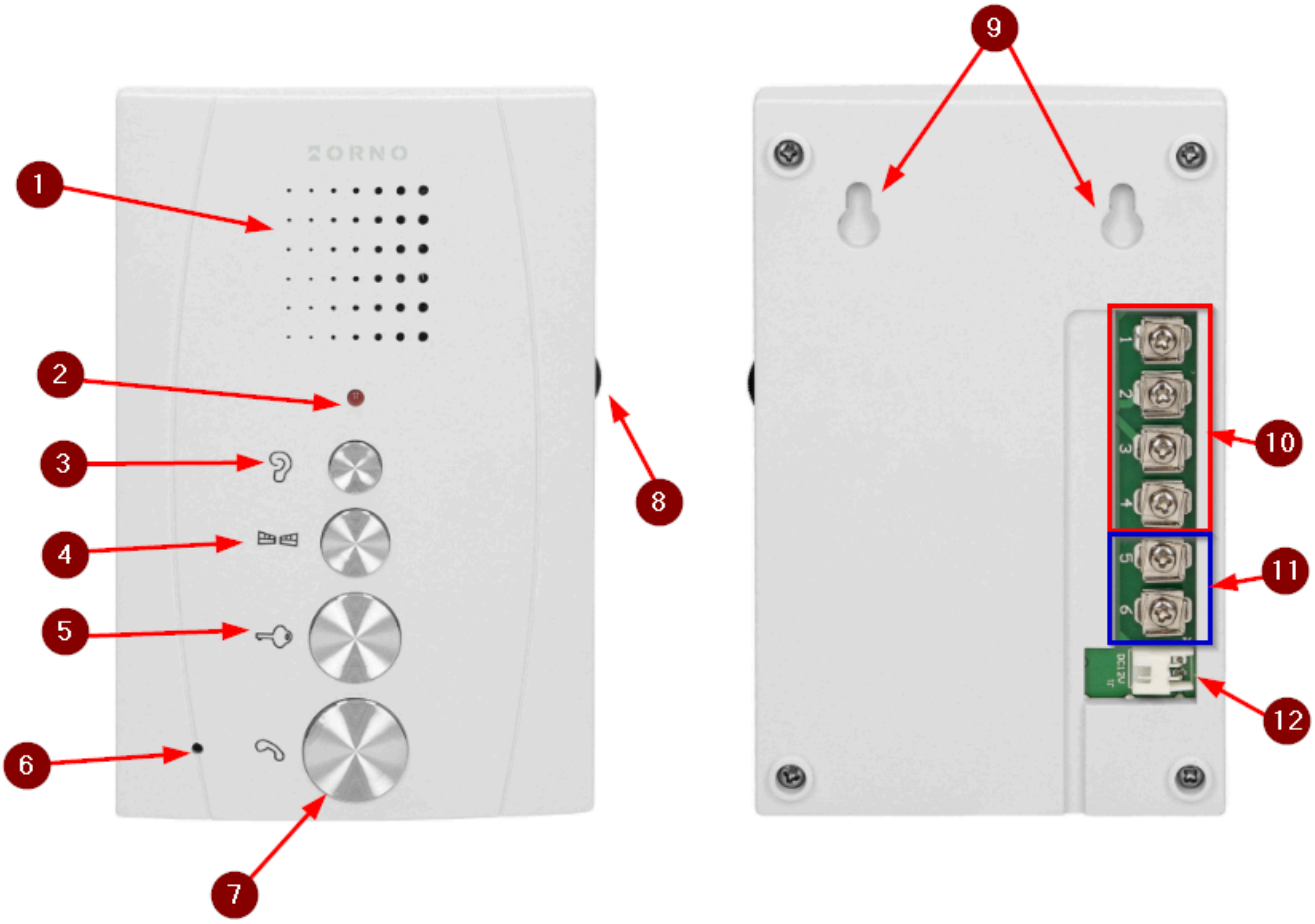

Legenda:

1. Głośnik
2. Wskaźnik LED
3. Dyskretny podsłuch
4. Otwarcie bramy
5. Otwarcie furtki
6. Mikrofon
7. Rozpoczęcie i zakończenie rozmowy
8. Regulacja głośności
9. Uchwyty montażowe
10. Złącza do podłączenia panelu zewnętrznego
11. Złącza do podłączenia automatu bramowego (brak w zestawie)
12. Podłączenie zasilania 12V DC

Schemat połączenia:

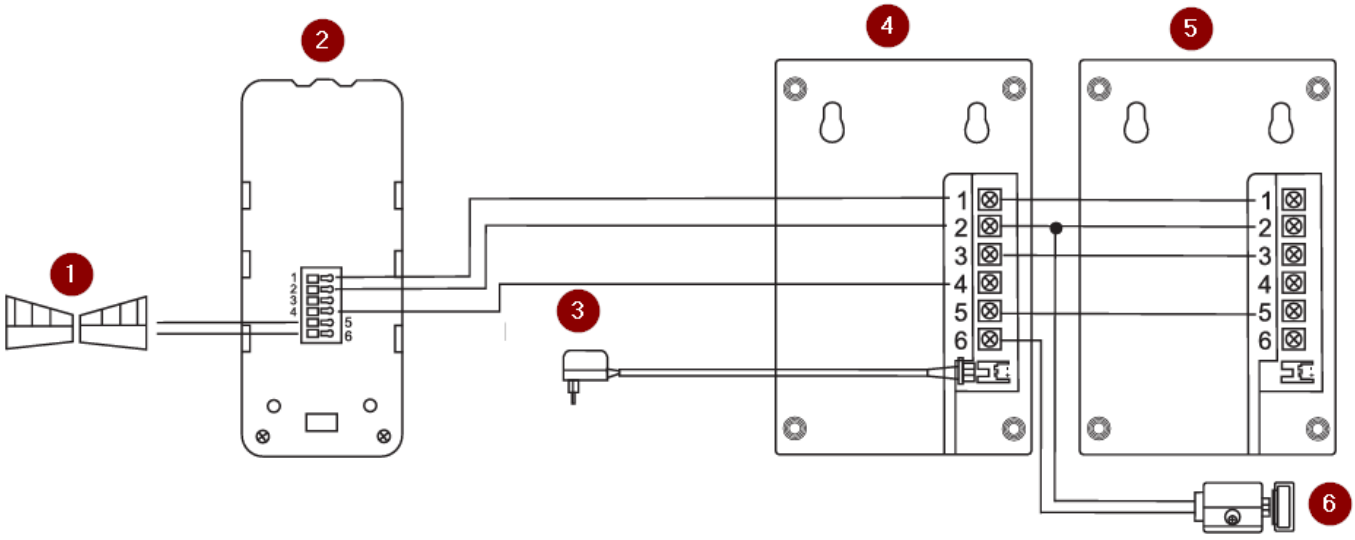

Legenda:


1. Sterowanie bramą (opcja, brak automatu w zestawie)
2. Panel zewnętrzny
3. Zasilacz 12VDC (w zestawie)
4. Unifon nr 1
5. Unifon nr 2
6. Elektrozaczep (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

- typ: jednorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
- system łączenia: 4-żyłowy
- ilość przewodów: 4+2
- zasilanie elektrozaczepu: z domofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- przewód łączący panel zewnętrzny z unifonem: do 30 m 3x0,5 mm2; do 100 m 3x0,8 mm2
- przewód do podłączenia elektrozaczepu: 2x0,8 mm2

Panel zewnętrzny

- sterowanie elektrozaczepem: tak, 12VDC, max. 500mA
- materiał: ABS, aluminium
- montaż: natynkowy
- stopień ochrony: IP44
- temperatura pracy: -25°C ... +40°C
- napięcie zasilania: 12VDC / 2000 mA
- parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu: 12V DC
- wymiary: 124 x 56 x 41,5 mm
- waga: 0,15 kg

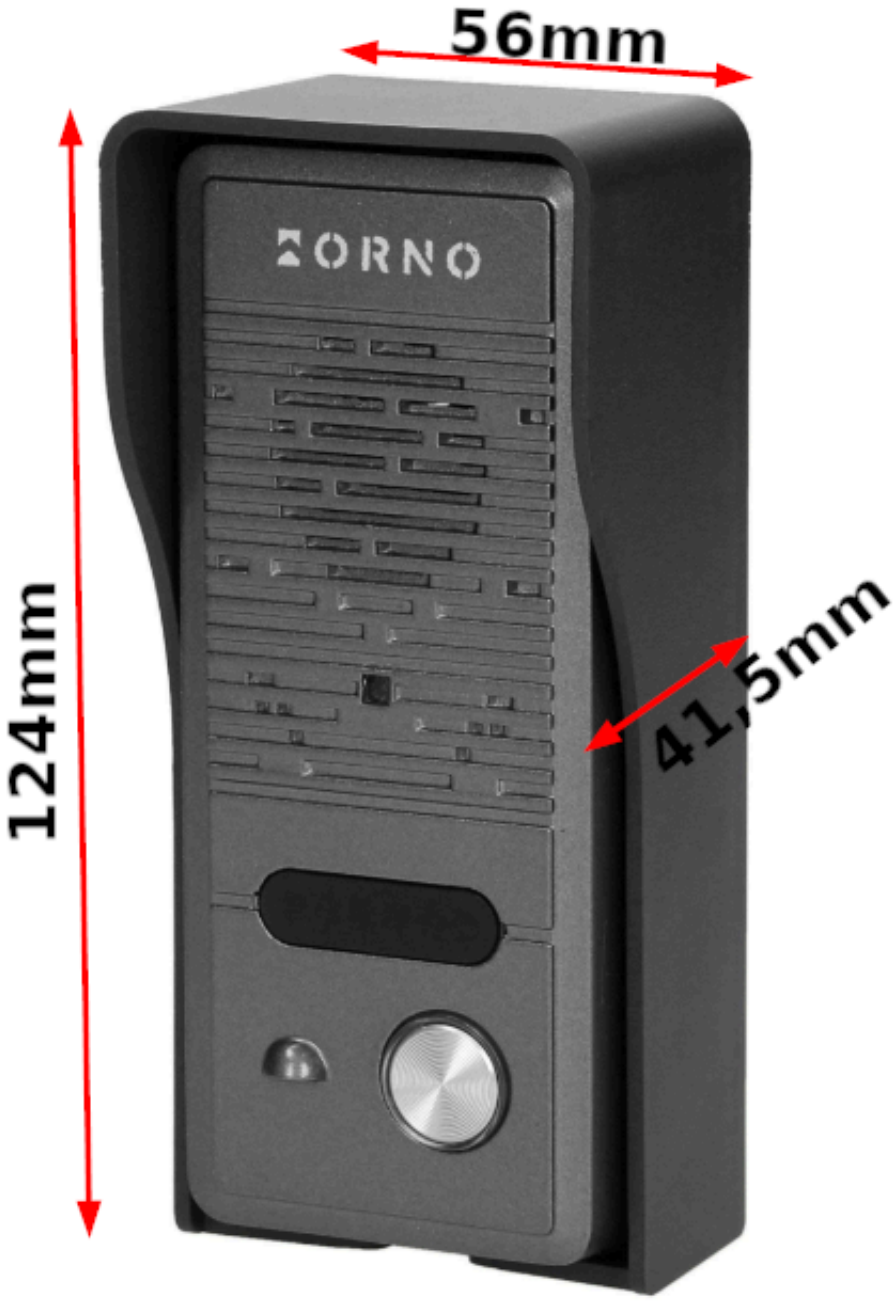

Unifon:

- bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- sterowanie bramą: tak, styk bezpotencjałowy
- płynna regulacja głośności
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- funkcja interkomu: tak
- kolor: biały
- montaż: natynkowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- napięcie zasilania: 12VDC / 2000 mA
- wymiary: 137 x 90 x 26 mm
- waga: 0,14 kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-RE-914KD/B - 1 szt;
- unifon ORNO OR-DOM-RE-914UD/W - 2 szt;
- daszek natynkowy (do panelu) - 1 szt;
- zasilacz do gniazdka 12VDC/2000mA - 1 szt;
- instrukcja obsługi.