

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-1-rodzinny-virone-carlo-dp-16-p-11853.html>



ZESTAW DOMOFONOWY 1-RODZINNY VIRONE CARLO DP-16

Cena brutto	108,99 zł
Cena netto	88,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16271
Kod EAN	5908254818974
Producent	VIRONE

Opis produktu

Zestaw domofonowy VIRONE CARLO DP-16 to niezawodne rozwiązanie dla **domów jednorodzinnych**, łączące nowoczesny design z intuicyjną obsługą. Dzięki solidnej aluminiowej obudowie oraz dwukierunkowej komunikacji zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkownika.

Co go wyróżnia:

✓ Panel zewnętrzny:

- Miejsce na nazwisko - ułatwia identyfikację lokalu
- Wykonany z trwałego aluminium - odporny na warunki atmosferyczne

✓ Unifon:

- Słuchawkowy - zapewnia wygodną komunikację
- Regulacja głośności dzwonka - dwa poziomy dostosowane do preferencji użytkownika
- Komunikacja duplex - dwukierunkowa rozmowa, wysoka jakość dźwięku

✓ Łatwa obsługa:

- Intuicyjne działanie - nie wymaga specjalistycznej wiedzy
- Ergonomiczny design - wygodne użytkowanie dla wszystkich domowników


✓ Przeznaczenie:

- Idealny do domów jednorodzinnych - zapewnia bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców
- Umożliwia łatwą identyfikację osób przy wejściu

✓ Montaż:

- Prosty i szybki montaż natynkowy - nie wymaga skomplikowanej instalacji
- Możliwość instalacji na różnych powierzchniach

Schemat podłączenia:

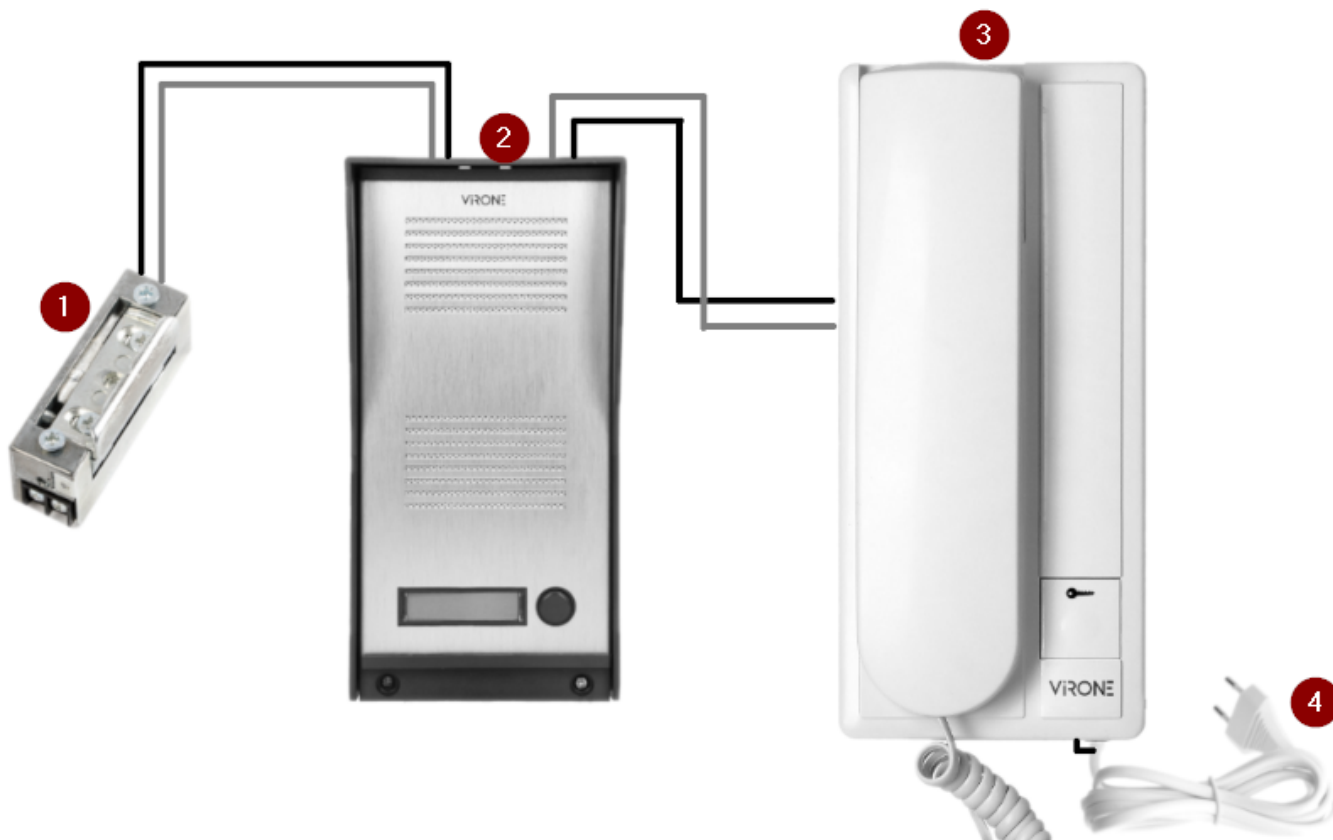

Legenda:

1. Elektrozaczepek (zalecany 12VDC / max. 500 mA, brak w zestawie)
2. Panel zewnętrzny
3. Unifon
4. Zasilacz sieciowy ~230V/50Hz

□ Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:


- do 50 m - zalecany przewód XzTKMXpw **2x0,75 mm²**,
- od 50 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw **2x1,0 mm²**.

□ Połączenie z rygłem (elektrozaczepek) powinno być przeprowadzone przewodem **2x1 mm²**.

□ Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć **100 m**.

□ Absolutnie nie zaleca się stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.


Panel zewnętrzny DP-16KD:

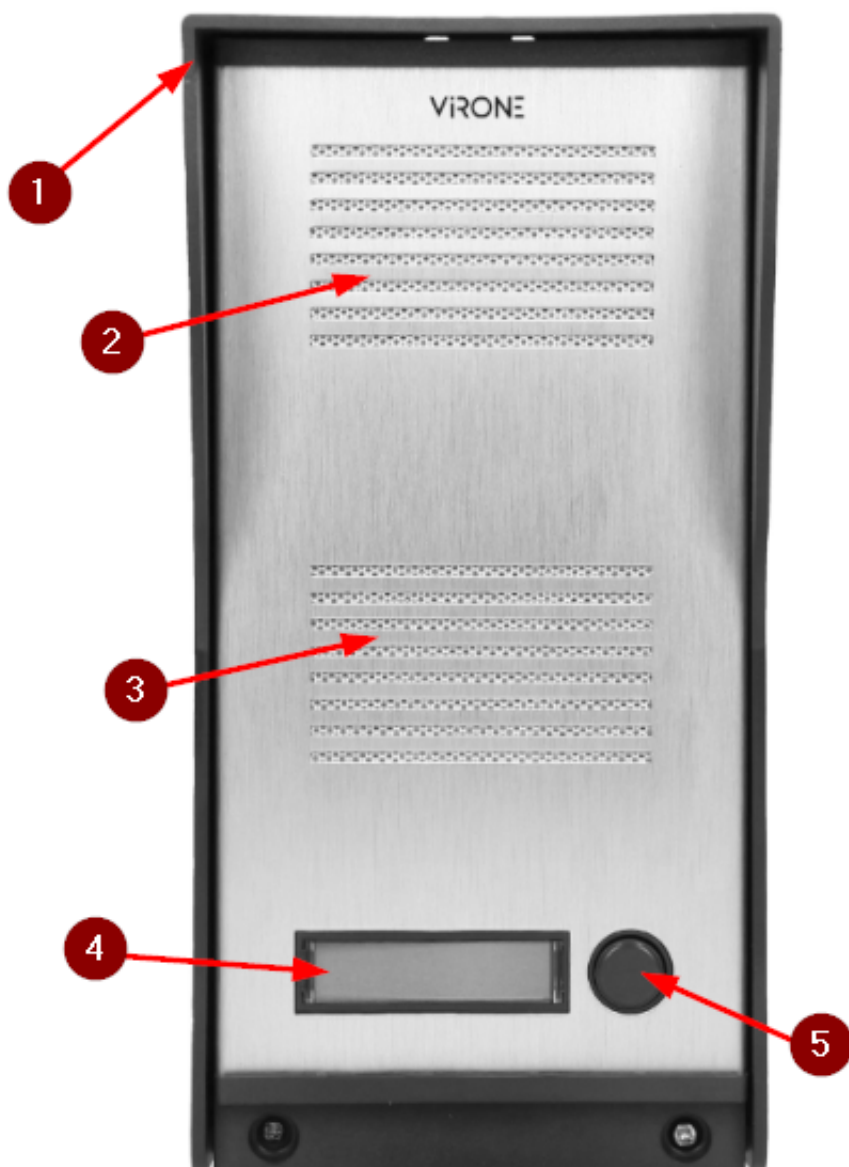

Legenda:

1. Daszek ochronny
2. Głośnik
3. Mikrofon
4. Miejsce na nazwisko
5. Przycisk wywołania

Unifon DP-16UD:

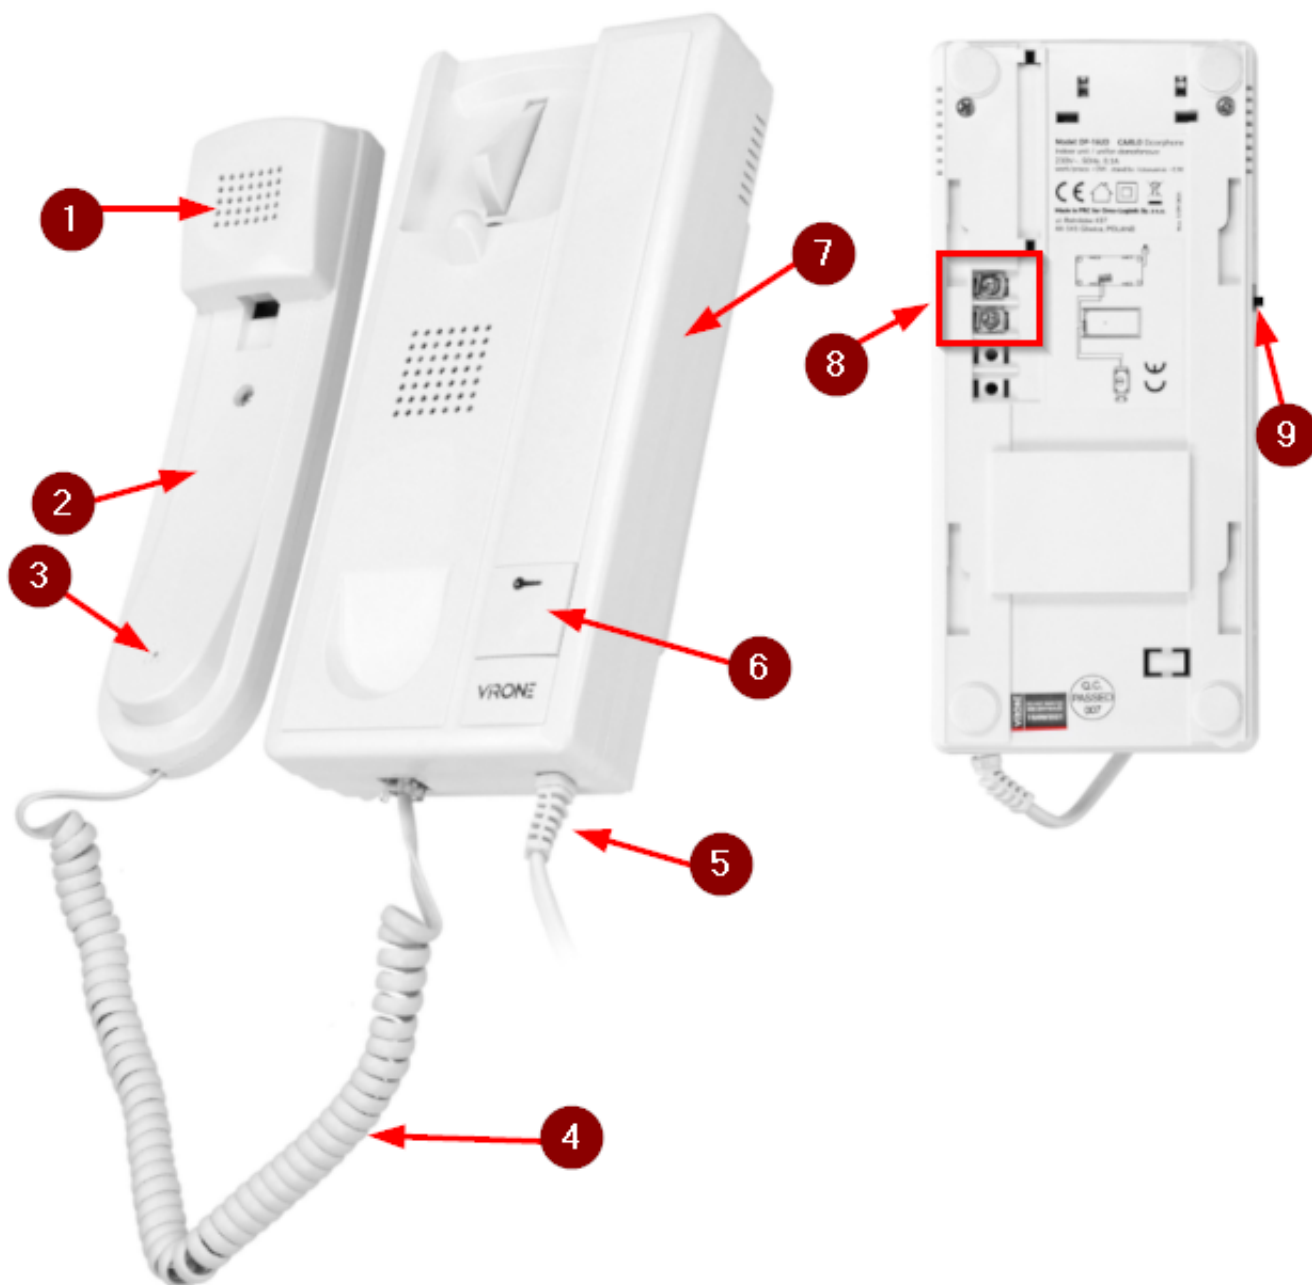

Legenda:

1. Głośnik
2. Słuchawka
3. Mikrofon
4. Przewód słuchawkowy
5. Przewód zasilający (0.9m)
6. Przycisk otwierania drzwi / furtki
7. Unifon - baza (podstawa) słuchawki
8. Złącza do podłączenia panelu zewnętrznego
9. Ustawienie poziomu głośności


Specyfikacja techniczna:

- typ: 1-rodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: sieciowe (230V)

-
- system łączenia: 2-żyłowy
 - ilość przewodów: 2+2
 - zasilanie elektrozaczełu: z panelu zewnętrznego
 - sterowanie bramą automatyczną: nie
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: nie
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie

Panel zewnętrzny:

- 1 miejsce na nazwisko
- materiał: aluminium
- montaż: natynkowy
- temperatura pracy: -20°C ...+40°C
- napięcie zasilania: 9V (z unifonu)
- napięcie elektrozaczełu: 12VDC
- wymiary: 107 x 217 x 65 mm (z daszkiem natynkowym)
- waga: 0,474 kg

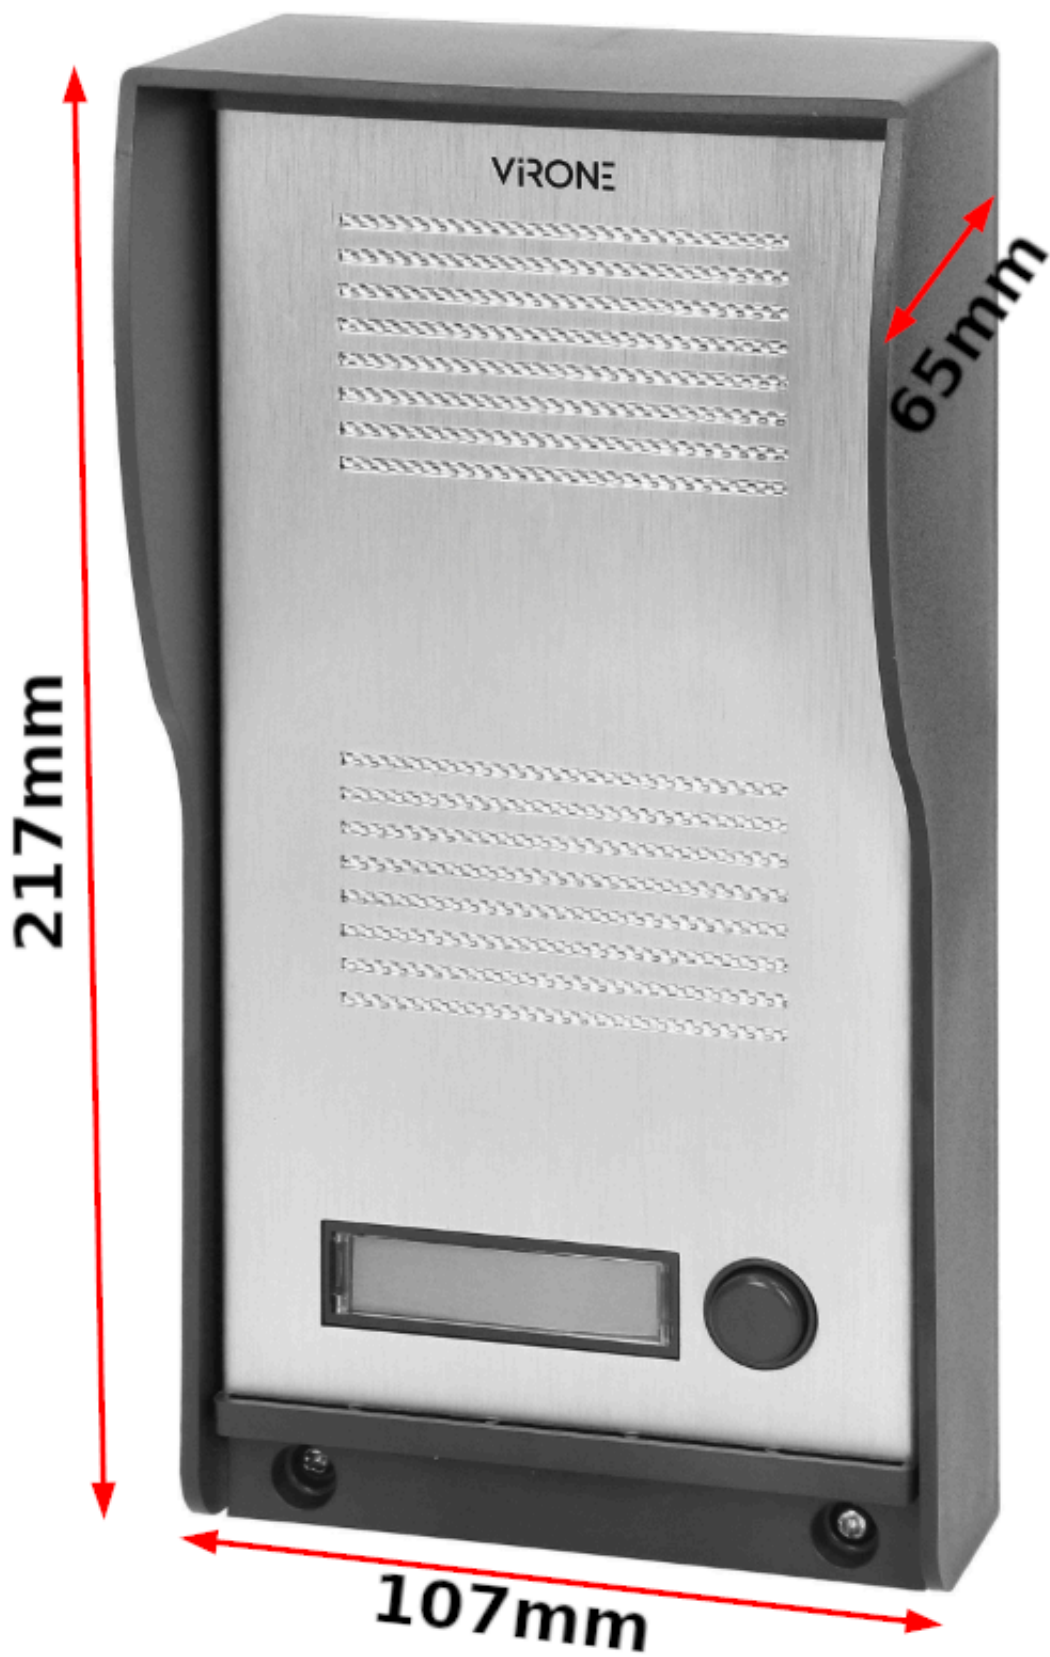

Unifon:

- obsługa: słuchawka
- rodzaj komunikacji: DUPLEX
- regulacja głośności: tak (2 stopnie)
- funkcja interkomu: nie
- ilość dźwięków dzwonka: 1
- kolor: biały
- temperatura pracy: 0°C - 40°C
- napięcie zasilania: ~230VAC / 50Hz
- pobór prądu: <1W (w stanie spoczynku), <3W (podczas rozmowy)
- wymiary: 98 x 215 x 68 mm
- waga: 0,63 kg



W zestawie:

- panel zewnętrzny (kaset) ViRONE DP-16KD - 1 szt;

-
- unifon ViRONE DP-16UD - 1 szt;
 - ramka montażowa - 1 szt;
 - daszek ochronny (do panelu) - 1 szt;
 - instrukcja skrócona.

W zestawie brak jest elektrozaczepu. Zalecany o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA.