Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 18:09

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zestaw-domofonowy-2-rodzinny-salem-multi-vibell-or-dom-sl-924-p-3033.html




ZESTAW DOMOFONOWY 2-RODZINNY SALEM MULTI VIBELL OR-DOM-SL-924

Cena brutto	**498,25 zł**
Cena netto	**405,08 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**OR-DOM-SL-924**
Kod EAN	**5901752486751**
Producent	**VIBELL**

Opis produktu

Zestaw domofonowy 2-rodzinny Salem Multi VIBELL OR-DOM-SL-924 może być podłączony na zwykłej instalacji dzwonkowej. Panel wyposażono w podświetlane miejsce na nazwisko. Montaż możliwy jest **natynkowo.** Natomiast unifon posiada przycisk do **sterowania bramą** oraz wbudowaną **funkcję interkomu.**

Schemat połączenia:

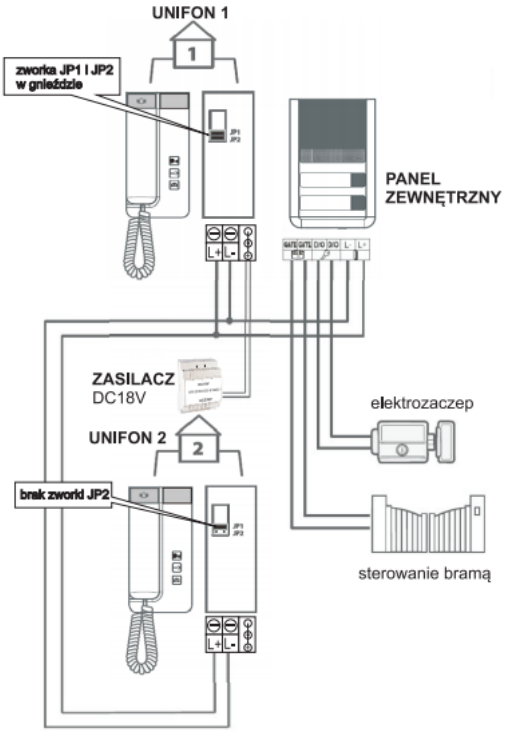

Specyfikacja techniczna:

- typ: wielorodzinny
- rodzaj transmisji: przewodowy
- rodzaj zasilania: zasilacz na szynę DIN

- system łączenia: 2-żyłowy
- ilość przewodów: 2+2
- zasilanie elektrozaczepu: z domofonu
- sterowanie bramą automatyczną: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy unifon: tak
- możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
- napięcie zasilania: 18VDC, 500 mA
- waga netto zestawu: 1,6 kg

Panel zewnętrzny:

- podświetlane miejsce na nazwisko
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem
- elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania
- montaż: natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- stopień ochrony: IP54
- temperatura pracy: -25 st. C ... +45 st. C
- wymiary zewnętrzne: 90 x 135 x 30 mm
- waga: 0,52 kg

Unifon:

- obsługa: słuchawka magnetyczna
- dodatkowe sterowanie bramą
- 2 oddzielne dźwięki dzwonka (osobny dla wizyty i dla interkomu)
- płynna regulacja głośności dzwonka do całkowitego wyciszenia
- funkcja interkomu (po zastosowaniu dodatkowego unifonu)
- kolor: biały
- zasilanie: 18 VDC
- pobór mocy: 2W
- wymiary zewnętrzne: 105 x 210 x 26 mm
- waga: 0,32 kg

W zestawie:

- panel zewnętrzny (kaseta) VIBELL OR-DOM-SL-924KD - 1 szt;
- unifon VIBELL OR-DOM-SL-923UD - 2 szt;
- daszek ochronny do montażu natynkowego panelu - 1 szt;
- zasilacz na szynę DIN 18V DC - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.