

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-ceres-or-vid-me-1056w-p-9643.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO CERES OR-VID-ME-1056/W

Cena brutto	809,58 zł
Cena netto	658,20 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	2813
Kod EAN	5900378650591
Producent	Orno


Opis produktu

Zestaw wideodomofony ORNO OR-VID-ME-1056/W przeznaczony jest do użytku w domach **jednorodzinnych**. Posiada płaski **monitor bezsluchawkowy LCD 7"** (dostępny w 2 kolorach - czarnym i białym) z podświetlanymi przyciskami - do montażu na ścianie, a także z panelu bramowego z kamerą o wysokiej jakości obrazu i przeznaczonego do montażu **natynkowego**.

Atutem zestawu jest także **klawiatura numeryczna** umożliwiająca otwarcie rygla za pomocą kodu.

Dzięki temu zestawowi możemy sterować **bramą automatyczną**.

Przykładowy schemat podłączenia:

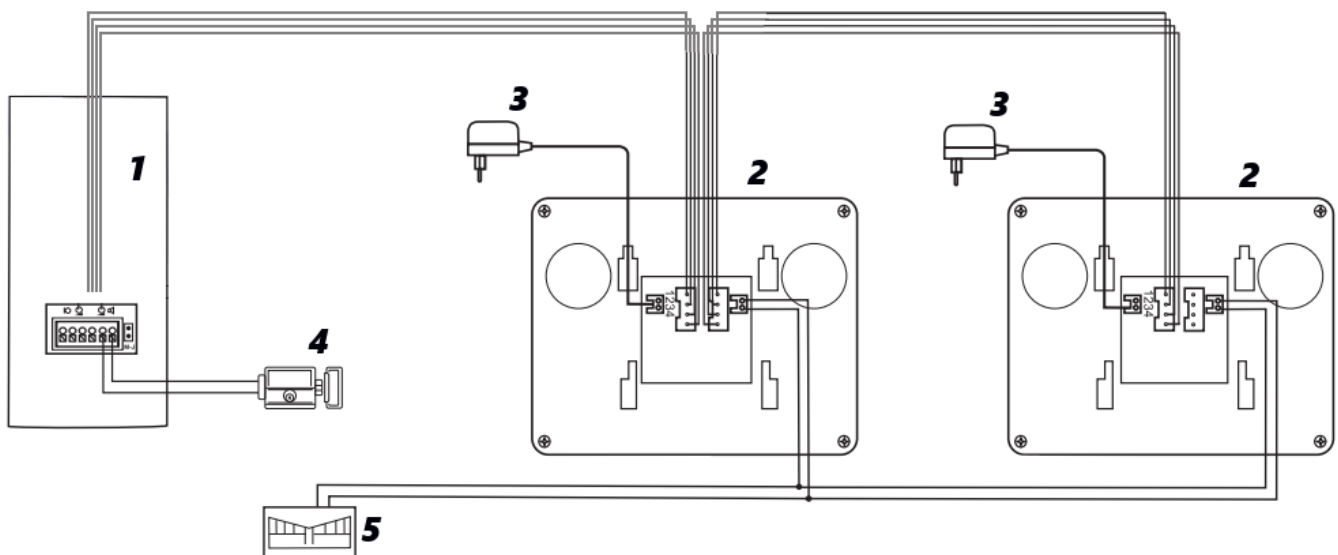

Legenda:

1. stacja bramowa (jednostka zewnętrzna)
2. zasilacze
3. monitory
4. podłączenie elektrozaczepu
5. podłączenie sterowania napędem bramy

Specyfikacja techniczna:

-
- typ: jednorodzinny, przewodowy
 - system łączenia: 4-żyłowy
 - ilość przewodów: 4+2
 - zasilanie elektrozaczełu: z wideodomofonu
 - sterowanie bramą automatyczną: tak
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny: nie
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor: tak
 - możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon: nie
 - możliwość rozbudowy o kamerę CCTV: nie

Panel zewnętrzny:

- kamera CMOS (tradycyjny obiektyw)
- kąt widzenia kamery: 77 st. (pion), 100 st. (poziom)
- rozdzielczość: 700 TVL
- miejsce na nazwisko
- szyfrator: tak
- klawiatura numeryczna - umożliwia otwarcie rygla za pomocą kodu
- oświetlenie podczerwieni - widzenie nocne (6 diod IR)
- natężenie oświetlenia: 0,1 lux
- montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
- elektrozaczep o napięciu stałym i poborze prądu nie większym niż 500 mA nie wymaga dodatkowego zasilania.
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
- zasilanie: 12VDC (z monitora)
- wymiary: 50 x 150 x 26 mm
- waga: 0,21 kg

Monitor:

- kolorowy, ultra płaski monitor bezszlawkowy głośnomówiący
- dotykowy panel z podświetlanymi przyciskami
- ekran: 7" LCD-TFT, kolor
- płynna regulacja parametrów monitora (głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i koloru obrazu)
- 16 dźwięków dzwonka do wyboru
- rozdzielczość : 480 x 800
- czas rozmowy: 30 sek.
- czas podglądu: 60 sek.
- interkom - brak
- dodatkowe sterowanie bramą
- kolor: biały
- temperatura pracy: -20 st. C ... +50 s. C
- zasilanie: 12V DC, 1.5A
- pobór mocy: <0.2W (czuwanie), <5W (praca)
- wymiary: 214 x 152 x 18 mm
- waga: 0,37 kg

W zestawie:

- panel bramowy ORNO OR-VID-ME-1056KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-ME-1056MV/W - 1 szt;
- daszek ochronny - 1 szt;
- zasilacz wtyczkowy 12V / 1.5A - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

* Zestaw nie zawiera elektrozaczełu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500 mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.