

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zestaw-wideodomofonowy-orno-exedra-or-vid-ex-1033b-p-1386.html>



## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY ORNO EXEDRA OR-VID-EX-1033/B



Cena brutto	<b>791,14 zł</b>
Cena netto	<b>643,20 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>OR-VID-EX-1033/B</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Zestaw wideodomofonowy ORNO** to nowoczesny sprzęt przeznaczony do użytku w domach **jednorodzinnych**. Jest prosty w obsłudze i spokojnie nada się do samodzielnego montażu. Kamera posiada wysokiej jakości **szerokokątny obiektyw (110 st.)**.

Warto zaznaczyć, że otwiera on tylko furtkę. W celu otwierania bramy należy dokupić moduł **OPT OR-VID-EX-1034ME (brak w zestawie)**.

### Schemat połączeń:

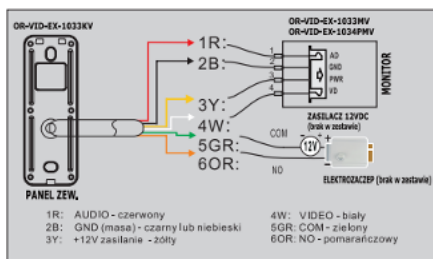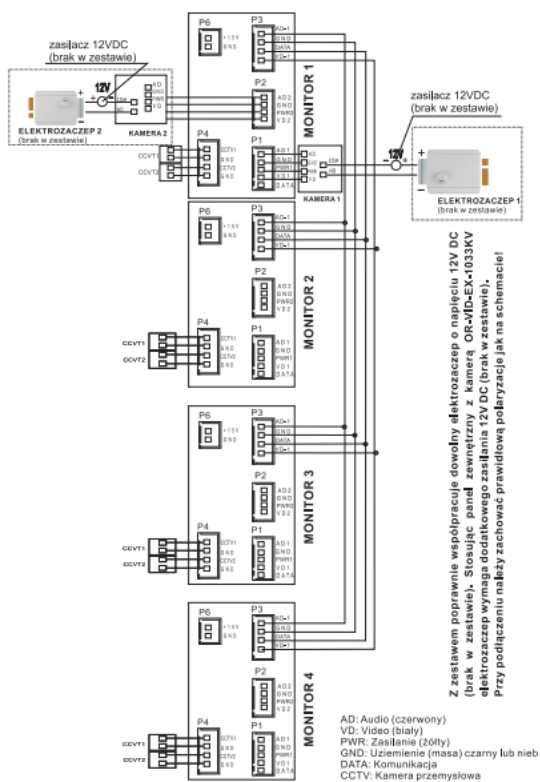

## Specyfikacja techniczna:

### Panel zewnętrzny:

- kamera kolorowa CCD
- rozdzielczość: 700 TVL
- kąt widzenia: 122 st. (poziom), 96 st. (pion)
- podświetlany przycisk wywołania
- podświetlenie: białe diody LED (umożliwiają widzenie w nocy)
- współpracuje z monitorami z serii EXEDRA i REX MEMO
- montaż natynkowy
- wandaloodporna obudowa
- elektrozaczep wymaga zasilania 12V prądu stałego (brak w zestawie)
- możliwość rozbudowy o maksymalnie o 1 kamerę i 2 kamery CCTV
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- zasilanie: 10~15VDC
- pobór mocy: 2,5W
- wymiary: 133,2 x 48 x 15,5 mm
- waga: 0,3 kg

### Monitor:

- ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
- kolorowy wyświetlacz TFT-LCD 7"
- wysoka rozdzielczość obrazu
- obsługa 2 wejść (możliwość podłączenia dwóch kamer)

- 
- dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
  - menu OSD w języku polskim i angielskim
  - płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu oraz głośności dzwonka i rozmowy)
  - 12 dźwięków dzwonka do wyboru
  - funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
  - podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
  - możliwość rozbudowy o maksymalnie 3 monitory
  - kolor: czarny
  - temperatura pracy: 0 st. C - 50 st. C
  - wilgotność: 0 - 50%
  - zasilanie: 15VDC, 1A
  - pobór mocy: 7W (praca), 1W (tryb czuwania)
  - wymiary: 185 x 127,5 x 18 mm
  - waga: 0,55 kg

**W zestawie:**

- panel zewnętrzny ORNO OR-VID-EX-1033KV - 1 szt;
- monitor ORNO OR-VID-EX-1033MV/B- 1 szt;
- zasilacz zewnętrzny 14,5V DC/1200mA - 1 szt;
- instrukcja obsługi.

\* Zestaw nie zawiera elektrozaczepek i zasilacza do niego.