Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 19:43

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/zwora-elektromagnetyczna-scot-el-800bsl-350kg-sygnalizacja-i-powiadomienie-dzwiekowe-p-4409.html



ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA SCOT EL-800BSL 350kg + SYGNALIZACJA i POWIADOMIENIE DŹWIĘKOWE

Cena brutto	**376,38 zł**
Cena netto	**306,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**02195**
Kod EAN	**5900882898441**
Producent	**SCOT**

Opis produktu

Zwora elektromagnetyczna SCOT to doskonała alternatywa dla powszechnie stosowanych elektrozaczepów. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. Maksymalny nacisk na drzwi, przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi **350 kg.**

Zwora składa się z:

- elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes (montowanego na ramie drzwi),
- metalowej płytki (umieszczanej na skrzydle drzwi).

Zwory elektromagnetyczne stosuje się **w systemach kontroli dostępu** zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi. Są to miejsca, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli (np. wyjścia ewakuacyjne, przeciwpożarowe, budynki użyteczności publicznej).
Nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, co zapobiega zużycia elementów urządzenia. Stosuje się ją głównie w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji. Dzięki opcjonalnym uchwytom montażowym (typu „L", „ZL") można ją zamontować praktycznie **na każdych drzwiach.**

Sygnalizacja:

Zwora posiada przekaźnik NC, który można wykorzystać w systemie kontroli dostępu do informowania o otwarciu/zamknięciu sterowanych drzwi.

Dioda informacyjna LED

- kolor zielony: drzwi otwarte
- kolor czerwony: drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte
- dioda wygaszona: cewka zwory nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego).


Sygnalizacja dźwiękowa:

Mamy możliwość ustawienia czasu, po którym drzwi powinny zostać zamknięte. Jeżeli po tym czasie pozostaną otwarte - przez wbudowany głośnik rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Cechy produktu:


- doskonała alternatywa dla elektrozaczepów
- maksymalny nacisk na płytkę: 350 kg
- brak ruchomych elementów mechanicznych, co zapobiega zużyciu elementów urządzenia

Montaż:

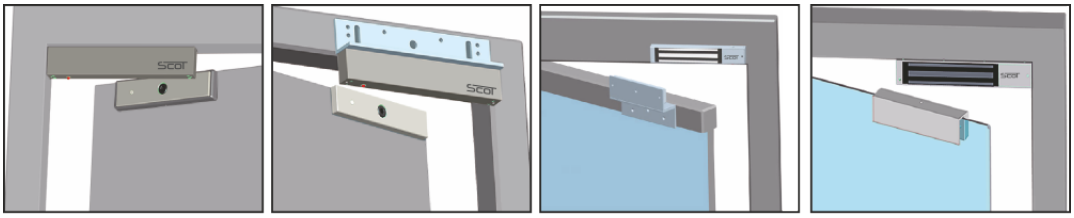

Montaż standardowy / z uchwytem BK-800l | Montaż z uchwytem BK-800L, BK-800LC | Montaż z uchwytem BK-800ZL | Montaż z uchwytem BK-800UL

Specyfikacja techniczna:

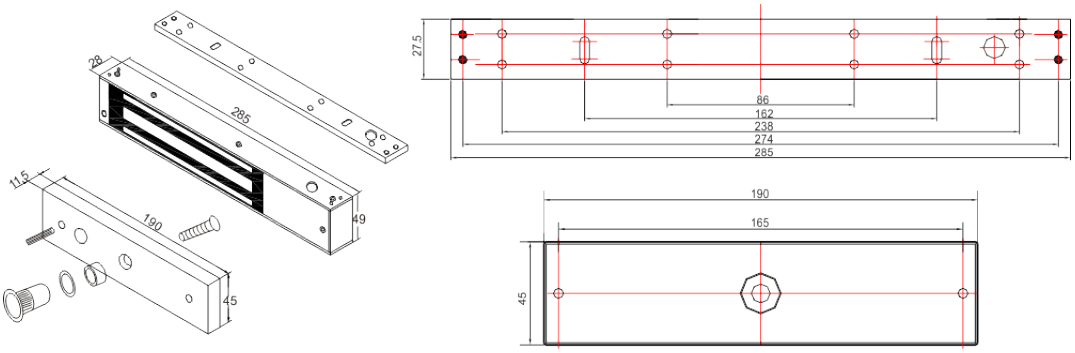

- max. nacisk na drzwi: 350 kg
- przeznaczenie: wewnętrzna
- napięcie zasilania: 12V DC / 24V DC
- pobór prądu: 500 mA (12VDC) / 250 mA (24VDC)
- sygnalizacja: tak, styk NO/NC
- powiadomienie dźwiękowe: tak (regulowany czas: 0-30 sek.)
- dioda informacyjna LED: tak
- wymiary zwory: 285 x 55 x 29 mm (szer. x wys. x gł.)
- wymiary płytki: 190 x 45 x 11,5 mm (szer. x wys. x gł.)

W zestawie:

- zwora SCOT EL-800BSL – 1 szt;
- instrukcja obsługi.