Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 05:04

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-i-brelokow-orno-or-zs-806-p-1975.html



CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH I BRELOKÓW ORNO OR-ZS-806

Cena brutto	**114,55 zł**
Cena netto	**93,13 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Numer katalogowy	**OR-ZS-806**
Kod EAN	**5901752484443**
Producent	**Orno**

Opis produktu


Produkt archiwalny

Autonomiczny zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-806 to połączenie funkcji **cyfrowej klawiatury kontroli dostępu oraz czytnika kart i breloków zbliżeniowych.** Steruje urządzeniami elektrycznymi lub alarmowymi oraz współpracuje z zamkami elektromagnetycznymi i systemami kontroli dostępu. Obsługa urządzenia możliwa jest za pomocą **karty i kodów PIN** (długość kodu: 4 cyfry).

Cechy produktu:

- obsługa za pomocą kart i kodów PIN (10 000 możliwych kombinacji)
- 2000 PIN-ów użytkownika
- 1 wyjście przekaźnikowe
- częstotliwość pracy: 125kHz
- nieulotna pamięć EPROM (zapamiętuje zapisane kody i parametry w pamięci przy zaniku napięcia)
- 50 numerów ID dla gości (kod jednorazowy lub ograniczenie czasowe od 1 do 99 godzin)
- podświetlana klawiatura
- czujnik wykrywania otwarcia drzwi
- ochrona antysabotażowa
- ustawienia dokonywane z poziomu klawiatury
- regulowany czas otwarcia drzwi i trwania alarmu
- sygnalizacja stanu pracy szyfratora za pomocą diody LED
- montaż natynkowy

Schemat podłączenia:

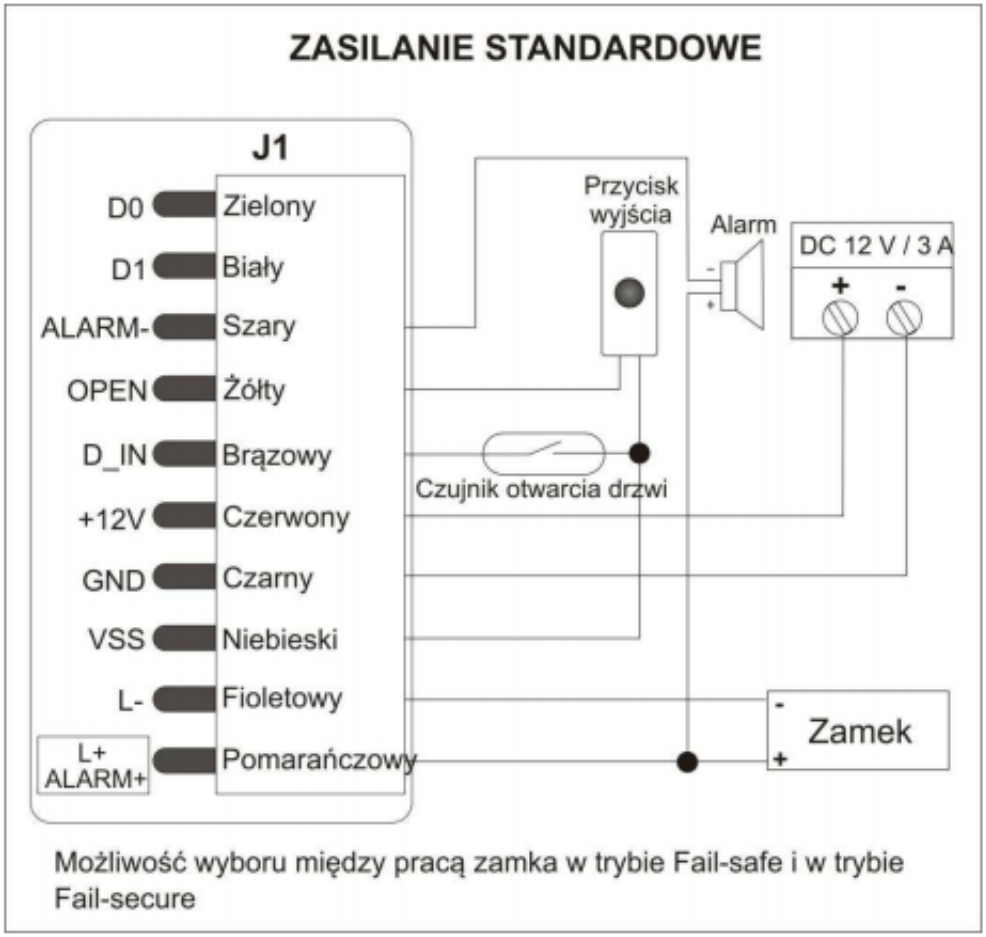

Specyfikacja techniczna:

- liczba użytkowników: 2000
- klawiatura: 12 klawiszy
- typ karty: EM 125 kHz
- częstotliwość pracy: 125 Khz
- odległość odczytu karty ID: 3-6 cm
- obciążenie wyjścia ALARM: 3A
- obciążenie wyjścia LOCK: 3A
- długość kodu PIN: 4 cyfry
- interfejs: Wiegand 26-bitowy
- regulacja czasu otwarcia (zwolnienie rygla): 0...99 sek.
- regulacja czasu aktywacji alarmu: 0-3 min
- połączenia przewodów: zamek elektryczny, przycisk wyjścia, DOTL, alarm zewnętrzny
- temperatura pracy: -40 st. C ...+60 st. C
- wilgotność względna bez kondensacji: 5-95%
- stopień ochrony: IP20
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: 15 mA (spoczynkowe), <60 mA (praca)
- wymiary: 50 x 120 x 27 mm
- waga netto: 100g

W zestawie:

- zamek ORNO OR-ZS-806 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.