

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/elektrozaczep-asymetryczny-prawy-z-szyldem-elektra-plus-r2-1210p-p-1536.html>



## ELEKTROZACZEP ASYMETRYCZNY PRAWY Z SZYLDDEM ELEKTRA PLUS R2-12.10P

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>55,20 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>44,88 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>3208</b>          |
| Producent        | <b>Elektra Plus</b>  |


### Opis produktu

**Elektrozaczep asymetryczny prawy Elektra R2-12.10P** przeznaczony jest do zdalnego otwierania **drzwi i furtek prawych oraz dwuskrzydłowych**, współpracując z języczkiem zamka drzwi.

Podstawowa wersja zaczełu umożliwia odblokowanie drzwi po podaniu napięcia na cewkę. Przy zasilaniu prądem stałym (DC) zaczep charakteryzuje się bezgłośną pracą, a podłączenie pod prąd zmienny (AC) charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

Dzięki mniejszej głębokości w stosunku do zaczełu R1 możemy go wmontować **do węższych ościeżnic**. Może też współpracować z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Do montażu nie jest wymagany **dodatkowy szyld**. Należy go jednak chronić **przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą**. Montować cewką do góry – zgodnie z oznaczeniem na korpusie (L – drzwi lewe, P – drzwi prawe).

### Specyfikacja techniczna:

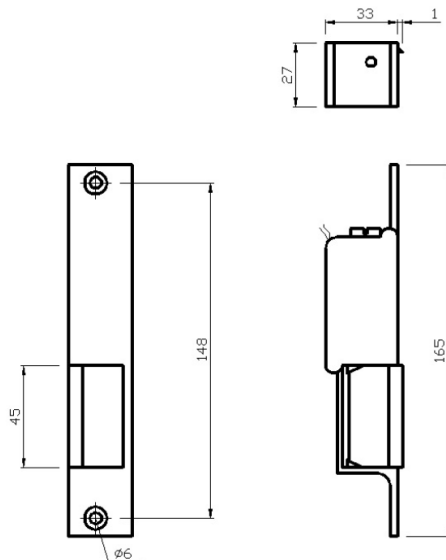

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 2500N (250 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min
- napięcie znamionowe U: 10± 2V (pozwala zastosować transformator dzwonekowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 340 mA (8V), 440 mA (10V), 530 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 630 mA (8V), 780 mA (10V)
- wymiary: 27 x 33 x 118 mm

- 
- waga: 0,25kg

**W zestawie:**

- elektrozaczep prawy Elektra Plus R2-12.10P – 1 szt.