

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/elektrozaczep-elektra-plus-r3-1211p-prawy-niskopradowy-p-13802.html>



ELEKTROZACZEP ELEKTRA PLUS R3-12.11P PRAWY NISKOPRĄDOWY

Cena brutto	84,80 zł
Cena netto	68,94 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18168
Producent	Elektra Plus

Opis produktu

Elektrozaczep Elektra Plus R3-12.11P przeznaczony jest do **zdalnego otwierania drzwi i furtek prawych i lewych** (jeśli konstrukcja zamka od drzwi na to pozwala) oraz **dwuskrzydłowych**. Dedykowany jest do drzwi i furtek z kształtowników metalowych, a także do współpracy z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym.

Cechuje go **zmniejszony pobór prądu** - posiada specjalnie skonstruowaną cewkę, która umożliwia nieprzerwaną pracę pod napięciem.


Może również pracować jako wersja podstawowa, co oznacza, że odblokowanie drzwi następuje **po podaniu napięcia na cewkę**. Praca zaczełu charakteryzuje się cichym brzęczeniem. Po podłączeniu do **prądu stałego (DC) brzęczenie zanika**, zatem zaczełu może być stosowany do **pracy ciągłej**.

Prawy - umożliwia odblokowanie drzwi po podaniu napięcia na cewkę. Stosowany może być wszędzie tam, gdzie konstrukcja zamka drzwi uniemożliwia stosowanie standardowego (lewego) zaczełu.

Zaczełu R3 może współpracować z instalacją domofonową **we wszelkiego typu drzwiach wejściowych**. Wykonany został z materiałów odpornych na korozję, więc może być instalowany na zewnątrz budynków. Powinien być jednak chroniony przed zalaniem, wpływami atmosferycznymi i zamalowaniem farbą.

Jego wymiary zostały zmniejszone poprzez zastosowanie układu dźwigni, dzięki czemu montaż możliwy jest w większości ościeżnic.

Specyfikacja techniczna:

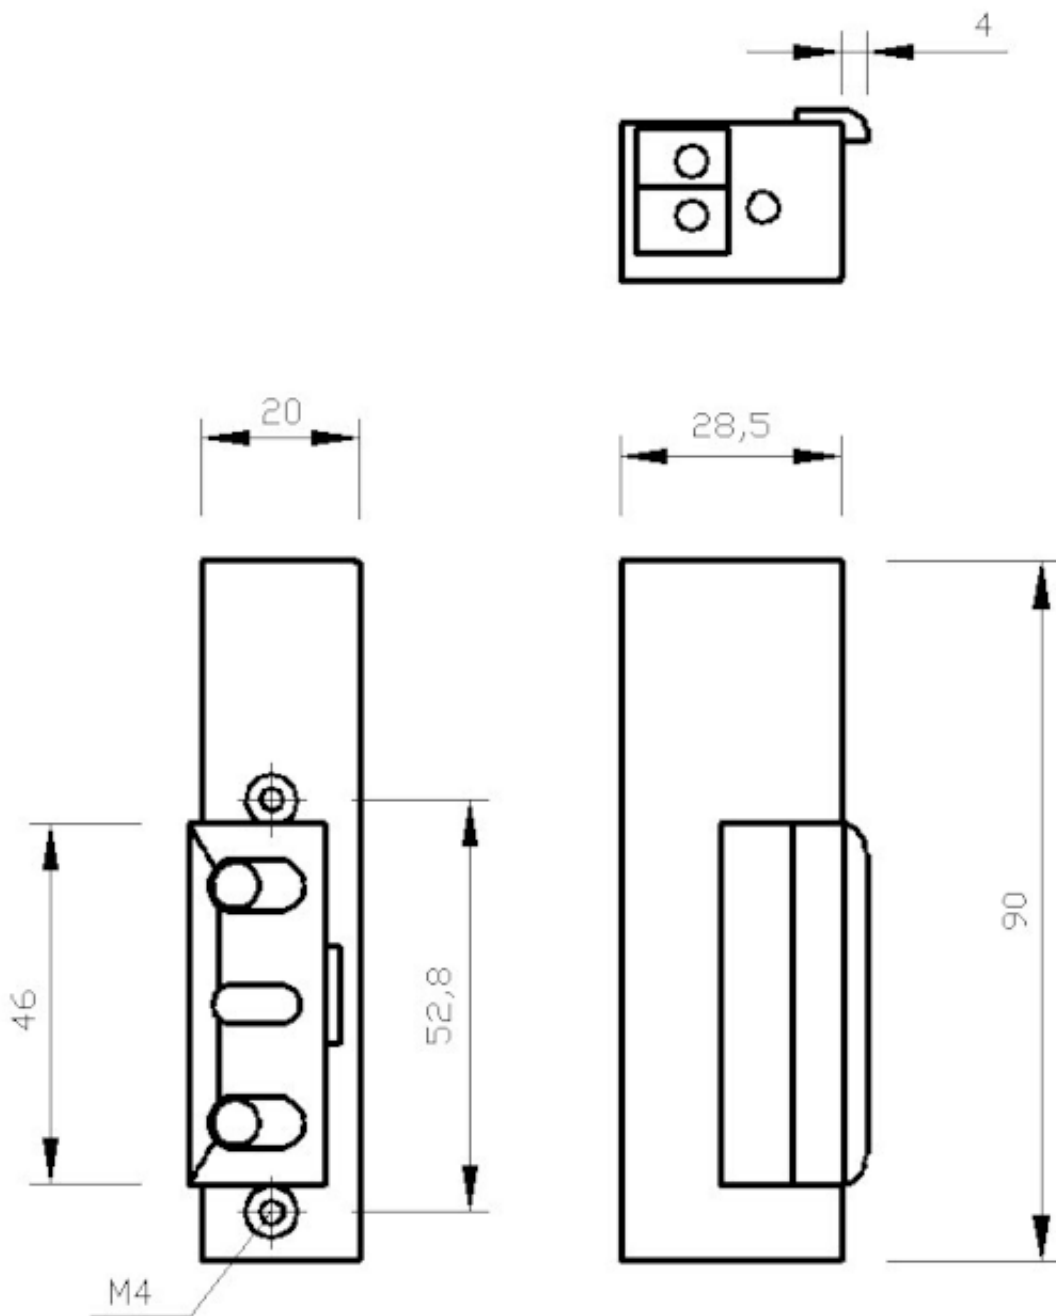

- dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 30N (3kG)
- dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczepek: 3000N (300 kG)
- dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: nieograniczony
- zapadka: regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu
- napięcie znamionowe U: $11 \pm 1V$ (pozwala zastosować transformator dzwonekowy)
- pobór prądu - prąd zmienny (AC): 190 mA (10V), 200 mA (11V), 240 mA (12V)
- pobór prądu - prąd stały (DC): 280 mA (10V), 310 mA (11V), 350 mA (12V)
- wymiary: 20 x 28,5 x 90 mm
- waga: 0,2kg

W zestawie:

- elektrozaczepek prawy, niskoprądowy Elektra Plus R3-12.11P - 1 szt.