

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcvihadtvianalogahd-bcs-dmq3503ir3-b-5mpx-27135mm-ir40-12vdc-p-8868.html>



## KAMERA KOPUŁKOWA HDCVI/HDTVI/ANALOG/AHD BCS- DMQ3503IR3-B 5Mpx 2.7~13.5mm IR40 12VDC

Cena brutto	<b>459,41 zł</b>
Cena netto	<b>373,50 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>13969</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

**Kamera kopułkowa BCS 4w1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog)** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości aż **5 MPX**, dzięki czemu łatwo rozpoznasz szczegóły i osoby, a także obiektyw zmiennoogniskowy **2.7-13.5 mm**, który pozwala dopasować kąt widzenia do miejsca obserwacji. Atutem jest także reflektor podczerwieni IR z maksymalnym **zasięgiem do 40 m**, dzięki któremu jakość obrazu będzie wysoka także w zupełnej ciemności. Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie**.

#### Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 5 MPX SONY STARVIS CMOS
- rozdzielczość: 2704x1950 @20 kl/s
- praca w technologii: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
- funkcje: AGC, AWB, AES, WDR (120dB), BLC
- menu ekranowe OSD
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5 mm
- promiennik podczerwieni o zasięgu do 40 m
- przełącznik zmiany systemu
- wbudowany mikrofon, wyjście audio
- kolor obudowy - biały
- stopień ochrony: IP66

\* Kamera dostępna także w kolorze grafitowym (DMQ3503IR3-G).

#### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

#### Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory


- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.

### Technologia HD-CVI



Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

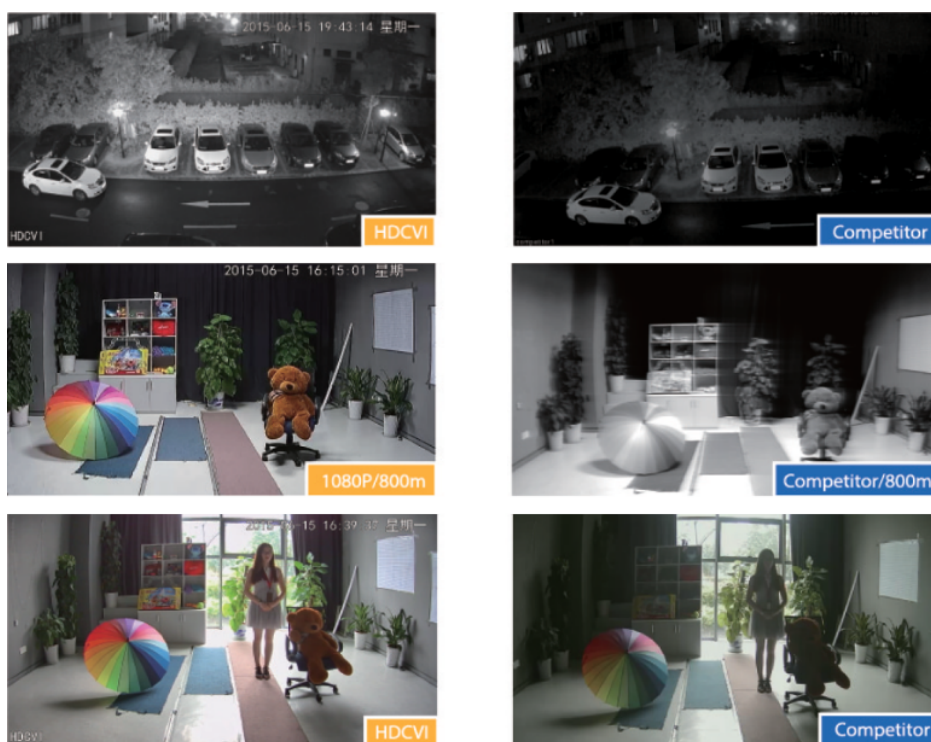

**Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową**




**Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)**

#### • HDCVI™ Camera



#### Specyfikacja techniczna:

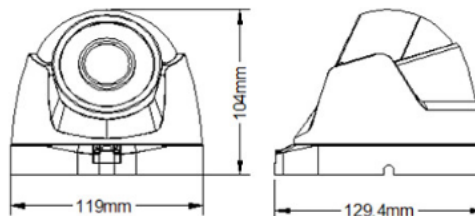

- przetwornik: 1/2.8" 5Mpx SONY STARVIS IMX335+FH8556
- system: HDCVI / AHD / HDTVI / ANALOG
- ilość pikseli: 2704(H) x 1950(V)
- rozdzielczość: 5 Mpx (2704x1950) @ 12/20kl/s (AHD/TVI); 4 Mpx (2560x1440), 1080P (1920x1080) @25/30kl/s
- wyjście wideo: cyfrowe (HDCVI/AHD/TVI); analogowe (1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm)
- czułość: kolor - 0.01Lux F2.0 (AGC wł.); B/W - 0Lux (IR wł.)
- stosunek S/N: >50 dB
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- migawka: auto
- funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr ICR
- promiennik podczerwieni - zasięg do 40 m
- stopień ochrony: IP66
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: <10W
- wymiary: 119 mm (129.4 mm) x 104 mm

#### W zestawie:

- kamera BCS-DMQ3503IR3-B - 1 szt.