

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 12:31

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-3-7mpx-hikvision-ds-2cd1343g2-liu-z-objektywem-stalym-28mm-irled-i-poe-p-20626.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP 3,7MPX HikVision DS-2CD1343G2-LIU z OBIEKTYWEM STAŁYM 2.8mm, IR+LED i PoE

Cena brutto	446,49 zł
Cena netto	363,00 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24500
Kod EAN	6936422118211
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2CD1343G2-LIU 3.7Mpx - Idealny Monitoring Do Domu

Dbaj o bezpieczeństwo domu i firmy - wyraźny obraz i pełna kontrola



Jeśli szukasz dobrej kamery, która zapewni kontrolę nad tym, co dzieje się wokół twojego domu lub firmy – model **HikVision DS-2CD1343G2-LIU** spełni te oczekiwania.

□ Rozdzielczość **3.7MPX**, obiektyw stałogniskowy, liczne funkcje i solidna obudowa sprawiają, że to rozwiązanie, które działa skutecznie w każdych warunkach – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dlaczego ta kamera to dobry wybór

Realne korzyści, które zauważysz od razu

- bardzo dobra jakość obrazu **3,7MPX** - dużo lepsza niż Full HD
- **obiektyw ze stałą ogniskową** 2,8 mm – szeroki kąt widzenia (98°)
- widoczność w nocy **do 30 m** (w terenie otwartym) - wbudowany promiennik podczerwieni IR i reflektor światła białego (LED)
- zdalny dostęp przez telefon – aplikacja **Hik-Connect**
- zgodność z **ONVIF** – możliwość współpracy z urządzeniami innych producentów w jednym systemie
- odporność na warunki atmosferyczne (**IP67**)
- komunikacja i zasilanie jednym przewodem (**PoE**)

To kamera, która nie tylko nagrywa – ale realnie zwiększa bezpieczeństwo.

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się kamera

- monitoring IP domu i posesji
- monitoring IP sklepu i magazynu
- monitoring PoE firmy i biura
- monitoring parkingu i terenu zewnętrznego

Wysoka jakość obrazu

Dzięki rozdzielczości **3,7Mpx** kamera rejestruje dużo detali, co oznacza większą skuteczność w identyfikacji osób, pojazdów i zdarzeń.

Nie tracisz ważnych informacji - widzisz dokładnie to, co ma znaczenie.

Technologia Smart Hybrid Light - pełna widoczność w nocy

Kamera została wyposażona w **promiennik podczerwieni IR oraz diodę światła białego**, dzięki czemu może pracować skutecznie również po zmroku. W zależności od warunków i ustawień system może rejestrować obraz nocny w klasycznym trybie IR lub wspierać obserwację dodatkowym światłem białym. Zasięg w obu przypadkach wynosi do 30 metrów (w terenie otwartym).

Co to oznacza w praktyce?

- monitoring działa nawet w całkowitej ciemności
- stabilny obraz bez dodatkowego oświetlenia
- ciągłość ochrony 24/7

To szczególnie ważne przy monitoringu posesji, parkingów i wejść do budynków.



Obiektyw stałogniskowy - uzyskaj szeroki kąt widzenia

Obiektyw **2.8 mm** ze stałą ogniskową posiada szeroki kąt widzenia (98°).

Dzięki niemu:

- widzisz więcej terenu,
- zmniejsza ryzyko martwych stref,
- nie musisz ponownie montować kamery.

To rozwiązanie klasy profesjonalnej – stosowane także w instalacjach komercyjnych.



Monitoring na telefonie - masz kontrolę zawsze i wszędzie

Pełna kontrola w twojej kieszeni

- podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym lub odtwarzanie nagrań
- natychmiastowe powiadomienia o ruchu
- dostęp do archiwalnych nagrań
- szybka reakcja na zdarzenia

Kamera współpracuje z aplikacją **Hik-Connect** (system Android / iOS), co czyni ją wygodnym narzędziem do codziennego monitoringu.




iVMS-4200 - Twoje centrum zarządzania monitoringiem

Dedykowane jest do rejestratorów DVR, NVR, kamer IP, dekodów, urządzeń VCA i innych podobnym rozwiązań.

□ Pozwala na:

- **podgląd na żywo obrazu** z kamer IP i innych połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym
- **nagrywanie wideo** z połączonych kamer IP, rejestratorów DVR, NVR i innych urządzeń
- **dostosowanie harmonogramów nagrywania** oraz parametrów nagrywania i przechowywania danych tak, by sprostać indywidualnym wymaganiom projektowym.
- **zdalne przeszukiwanie** zarejestrowanych nagrań wideo i **odtwarzanie** ich na komputerze,
- **tworzenie kopii zapasowej danych** z połączonych urządzeń.

□ Oprogramowanie obsługuje również **funkcje alarmów i powiadomień**, które można dostosować w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub incydentów. Użytkownik otrzymuje wówczas powiadomienia na żywo, co pozwala szybko reagować na potencjalne zagrożenia.

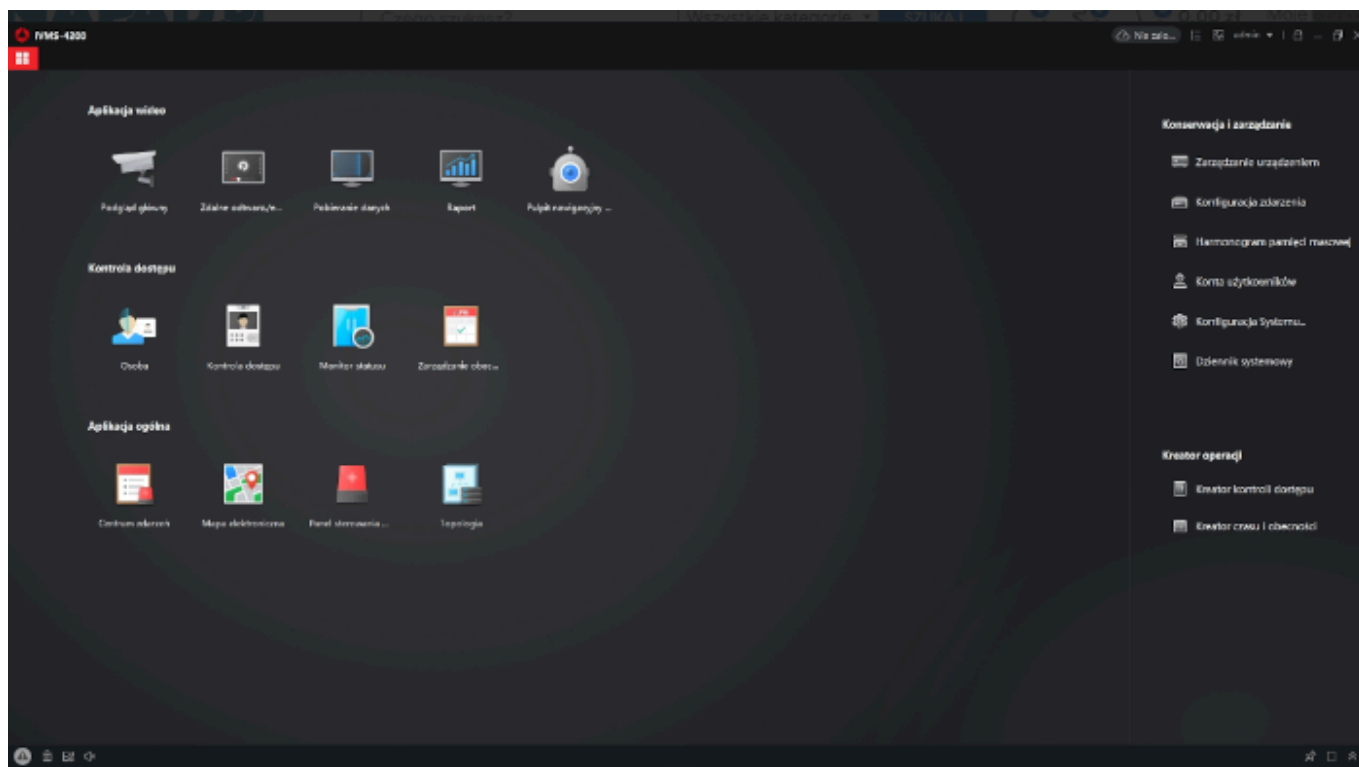

Trwałość i niezawodność - gotowa na każde warunki

Kamera posiada obudowę o klasie szczelności **IP67**.

Co to oznacza:

- odporność na deszcz, śnieg i kurz
- praca w temperaturach od -30°C do +60°C
- stabilne działanie przez cały rok



Prosta instalacja i elastyczność systemu

Dopasuj instalację do swoich potrzeb

- zasilanie **PoE** - jeden kabel = komunikacja + zasilanie
- możliwość zasilania przez PoE lub **12V**
- kompatybilność **ONVIF**
- współpraca z rejestratorami **NVR**
- montaż **na suficie**

Zarówno instalator, jak i użytkownik końcowy docenią prostotę konfiguracji.

Specyfikacja techniczna:

Parametry kamery:

- standard: IP
- przetwornik: 1/3" 3,7 MPX PS CMOS
- czułość: 0.005 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR
- oświetlacz IR - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
- oświetlacz światła białego (LED) - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)

Parametry obiektywu:

- obiektyw stałogniskowy: 2.8 mm
- typ przysłony: stała
- kąt widzenia: 98°
- mocowanie obiektywu: M12

Parametry wideo i audio:

- rozdzielczość: 2560 x 1440 (3.7 Mpx), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p)
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kI/s @ 3.7 Mpx, 25 kI/s @ 1080p

- bitrate wideo: 32 Kb/s – 8 Mb/s
- kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- wbudowany mikrofon
- przesył audio po sieci
- zgodność ze standardem AAC
- redukcja szumu i echa

Funkcje:


- poprawa jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych (BLC, HLC)
- cyfrowa redukcja szumów (3D DNR)
- szeroki zakres dynamiki (WDR - 120 dB)
- obszar zainteresowania (ROI)
- inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
- wyostrażanie konturów obrazu (sharpness)
- konfigurowalne strefy prywatności
- obrót obrazu i odbicie lustrzane
- możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
- wykrywanie sabotażu wideo
- technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu
- możliwość wyłączenia oświetlacza LED

Parametry sieciowe:

- standard: ONVIF
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- max. liczba użytkowników online: 32
- dostęp z telefonu komórkowego: iVMS-4500 lub Hik-Connect (Android / iOS)

Obudowa i parametry pracy:

- obudowa: kopułkowa
- materiał: metal + plastik
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- stopień ochrony: IP67
- kolor: biały
- wymiary: Ø 110 x 89 mm
- waga: 0,36kg

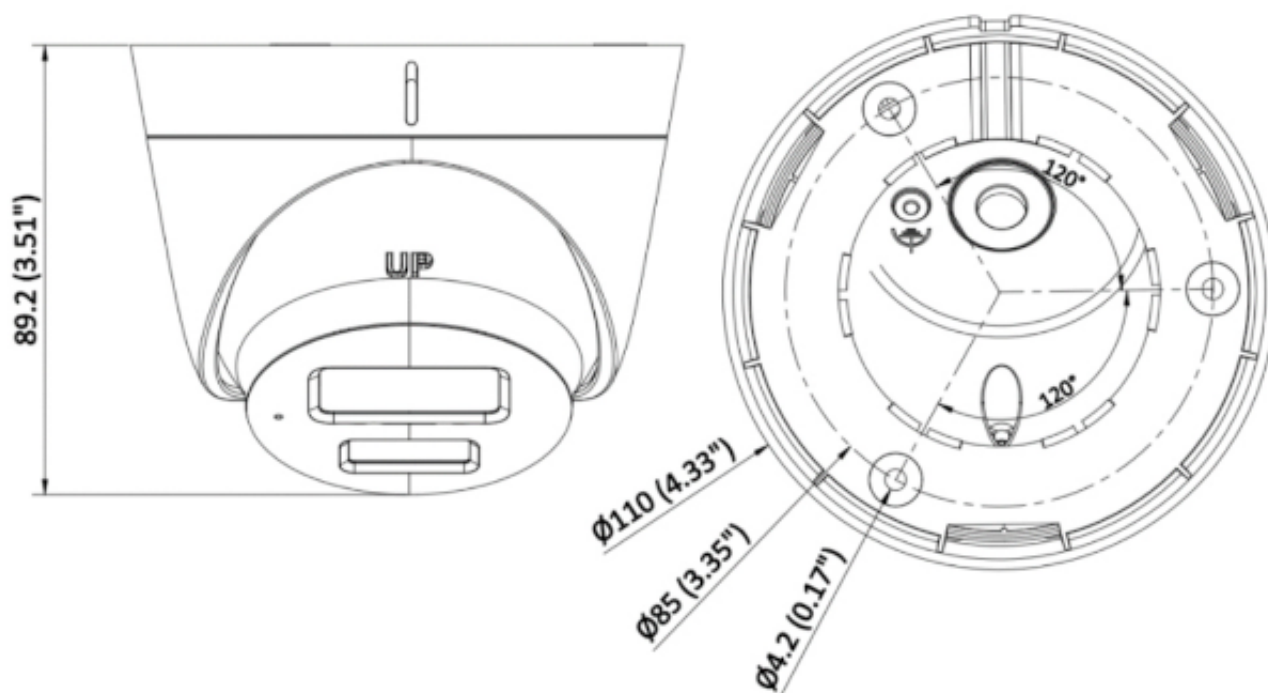

Zasilanie:

- zasilanie: 12V DC / 420 mA; PoE (802.3af)
- pobór mocy: $\leq 6.5 \text{ W @ PoE}$, $\leq 5 \text{ W @ 12 V DC}$

Dedykowane akcesoria montażowe - lepszy montaż, lepszy efekt

Aby uzyskać estetyczny i trwały montaż, warto zastosować dedykowane akcesoria HikVision. Dzięki nim instalacja jest nie tylko łatwiejsza, ale również bardziej profesjonalna i bezpieczna.

Rekomendowane uchwyty do tej kamery:

- puszka montażowa: [DS-1280ZJ-S](#), [DS-1281ZJ-S](#)
- uchwyt ścienny: [DS-1272ZJ-110-TRS](#)
- uchwyt na słupa: [DS-1275ZJ-SUS](#)
- uchwyt do narożnika: [DS-1276ZJ-SUS](#)

Dlaczego warto dokupić uchwyt?

- ukrycie kabli (ważne dla klienta końcowego)
- zabezpieczenie instalacji przed warunkami atmosferycznymi
- łatwiejszy montaż (mniej problemów dla instalatora)
- lepszy efekt wizualny

W zestawie:

- kamera HIKVISION DS-2CD1343G2-LIU - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja.