

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 07:27

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-4mpx-bcs-b-eip14fsr320-z-objektywem-stalym-28mm-i-poe-p-21110.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP 4MPx BCS-B-EIP14FSR3(2.0) z OBIEKTYWEM STAŁYM 2.8mm i PoE

Cena brutto	187,09 zł
Cena netto	152,11 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25414
Kod EAN	5904890719132
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Kamera IP BCS-B-EIP14FSR3(2.0) 4Mpx - Dobrej Jakości Monitoring Do Domu

Zadbaj o bezpieczeństwo domu lub firmy - wyraźny obraz i pełna kontrola



Jeśli szukasz kamery, która zapewni kontrolę nad tym, co dzieje się wokół twojego domu lub firmy – model **BCS-B-IP14FSR3(2.0)** spełni te oczekiwania.

□ Rozdzielczość **4MPx**, obiektyw stały, funkcje poprawiające jakość obrazu oraz solidna obudowa sprawiają, że to rozwiązanie, które działa skutecznie w każdych warunkach – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dlaczego ta kamera to dobry wybór

- dobra jakość obrazu **4MPx (2K)**
- **obiektyw ze stałą ogniskową** 2,8 mm – szeroki kąt widzenia (H: 97° V: 54.9° D: 111.9°)
- widoczność w nocy **do 30 m** (w terenie otwartym) - wbudowany reflektor podczerwieni IR
- zdalny dostęp przez telefon – aplikacja **BCS Basic**
- proste zarządzanie urządzeniem - program **BCS Manager**
- zgodność z **ONVIF** – możliwość współpracy z urządzeniami innych producentów w jednym systemie
- odporność na warunki atmosferyczne
- komunikacja i zasilanie jednym przewodem (**PoE**)

Zastosowanie - gdzie sprawdzi się kamera

- monitoring IP domu i posesji
- monitoring PoE firmy i biura
- monitoring IP sklepu i magazynu
- monitoring parkingu i terenu zewnętrznego

Wysoka jakość obrazu

Dzięki rozdzielczości **4MPx (2K)** kamera rejestruje sporo detali, co oznacza większą skuteczność w identyfikacji osób, pojazdów i zdarzeń.

Nie tracisz ważnych informacji - widzisz dokładnie to, co ma znaczenie.

Dobra widoczność w nocy - bez kompromisów

Kamera została wyposażona w **promiennik podczerwieni IR**, dzięki któremu może pracować skutecznie również po zmroku. Zasięg wynosi **do 30 metrów w terenie otwartym**.

Co to oznacza w praktyce?

- monitoring działa nawet w całkowitej ciemności
- stabilny obraz bez dodatkowego oświetlenia
- ciągłość ochrony 24/7



Obiektyw stałogniskowy - uzyskaj szeroki kąt widzenia

Obiektyw **2.8 mm** ze stałą ogniskową posiada szeroki kąt widzenia (H: 97° V: 54.9° D: 111.9°).

Dzięki niemu:

- widzisz więcej terenu,
- zmniejsza ryzyko martwych stref,
- nie musisz ponownie montować kamery.


To rozwiązanie klasy profesjonalnej – stosowane także w instalacjach komercyjnych.



Monitoring na telefonie - masz kontrolę zawsze i wszędzie


BCS Basic to bezpłatna aplikacja do zarządzania i obsługi systemu CCTV IP BCS z poziomu smartfona z systemem **Android (Google Play)** i **iOS (App Store)**. Umożliwia **podgląd obrazu z kamer IP, rejestratorów (NVR, XVR) marki BCS Basic**.

Aplikacja działa w lokalnej sieci WiFi i w sieci GSM umożliwiając połączenie przez Internet (stały adres IP lub dla wybranych urządzeń usługa chmurowa P2P). Sygnalizacja wywołania z alarmu działa za pośrednictwem funkcji Push Alarm, która wymaga podłączenia systemu do Internetu.

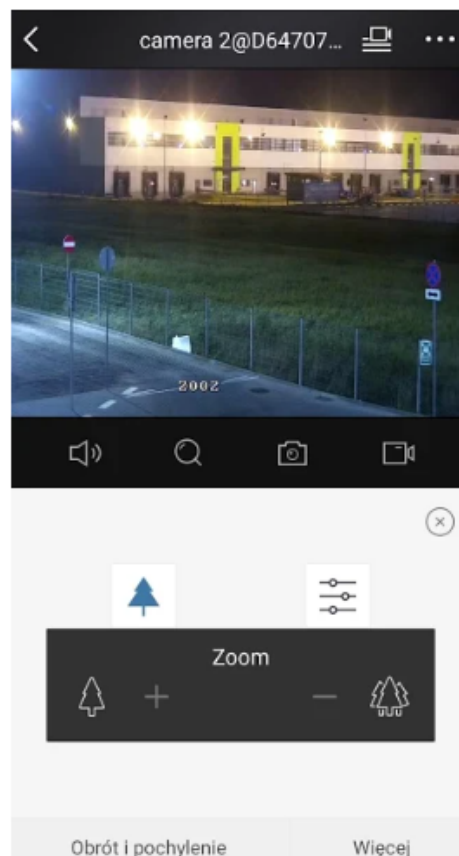

DSS EXPRESS - Twoje centrum zarządzania monitoringiem

Prosty i intuicyjny program do obsługi urządzeń CCTV BCS. Posiada szereg funkcji, w tym m.in: podgląd na żywo, reguły alarmów (możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych np. nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału itp.), odtwarzanie, E-mapą, obsługa chmury (P2P).

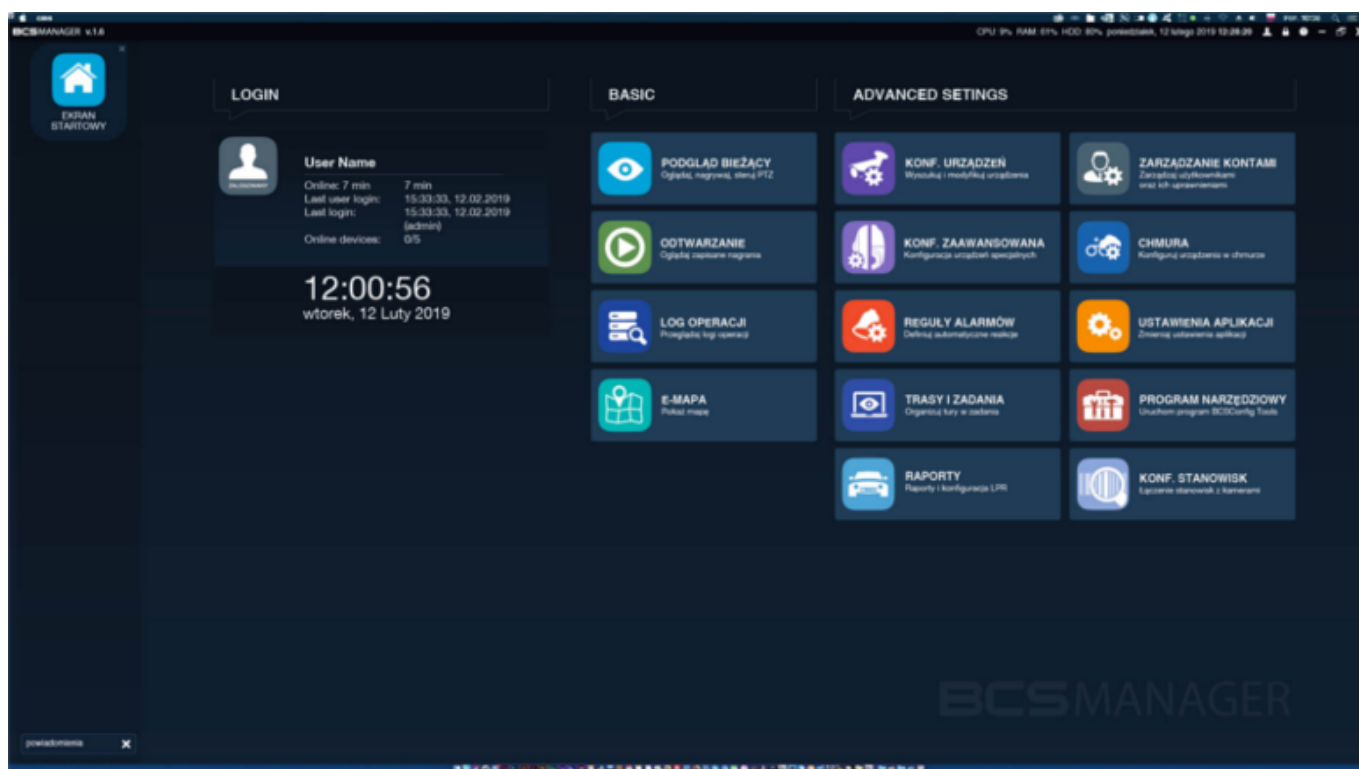

Trwałość i niezawodność – gotowa na każde warunki

Kamera posiada obudowę odporną na warunki atmosferyczne.

Co to oznacza:

- odporność na deszcz, śnieg i kurz
- praca w temperaturach od -30°C do +60°C
- stabilne działanie przez cały rok



Prosta instalacja i elastyczność systemu

- zasilanie **PoE** - jeden kabel = komunikacja + zasilanie
- możliwość zasilania przez PoE lub **12V**
- kompatybilność **ONVIF**
- współpraca z rejestratorami **NVR**
- montaż **na suficie**

Specyfikacja techniczna:

Parametry kamery:

- przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 4MPX
- ilość pikseli: 2560(H)×1440(V)
- czułość: 0.003Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- migawka: auto / manual 1~1/100000s
- zasięg reflektora IR: 30m (w terenie otwartym)
- długość fali IR: 850nm
- stosunek S/N: 52dB
- obrót obrazu: Mirror, Flip 180°

Parametry obiektywu kamery:

- typ obiektywu: stałogniskowy
- ogniskowa: 2.8 mm
- przysłona: F2.0
- typ przysłony: stała
- typ montażu: M12
- kąt widzenia: H: 97° V: 54.9° D: 111.9°
- DORI: Detect 63m / Observe 25,2m / Recognize 12,6m / Identify 6,3m

Parametry wideo i audio:

- ilość strumieni: 2
- kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264
- rozdzielczość: 4Mpx (2560×1440) / 3Mpx (2304×1296) / 2Mpx (1920×1080) / (640×360) / 2CIF (704×288) / CIF (352×288)
- strumień główny: 2560×1440@25fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps
- strumień drugi: 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps
- bitrate: 128Kbps~6144kbps
- kompresja audio: G.711A / G.711U
- wbudowany mikrofon

Funkcje:

- poprawa jakości obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych (BLC, HLC)
- cyfrowa redukcja szumów (2D/3D DNR)
- szeroki zakres dynamiki (DWDR)
- kontrola wzmocnienia (AGC)
- balans bieli (AWB): auto / manual
- detekcja ruchu (4 obszary)
- maski prywatności (max. 4)
- funkcje inteligentne: wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, SMD - inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka

Parametry sieciowe:

- obsługa: Web Service
- połączenie sieci: RJ-45 10/100 Mbps
- protokoły: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP, SNMP
- wspierane standardy: ONVIF(S/T)
- oprogramowanie do zarządzania: BCS Manager
- urządzenia mobilne z system iOS, Android - program BCS Basic

Uwaga!

Kamery IP z serii BASIC są kompatybilne tylko z rejestratorami z tej samej serii (tj. BASIC). Współpraca z innymi rejestratorami jest możliwa jedynie poprzez protokół ONVIF, który nie gwarantuje pełnej funkcjonalności.

Obudowa i parametry pracy:

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: 4kV
- kolor: biały
- temperatura pracy: -30°C ...+60°C
- wilgotność względna: max. 95% RH
- stopień ochrony: IP67
- wymiary: Ø118 × 100 mm
- waga: 0,19 kg

Zasilanie:

- zasilanie: 12V DC / PoE (802.3af)
- pobór mocy: max. 2,5W

Dedykowane akcesoria montażowe - lepszy montaż, lepszy efekt

Aby uzyskać estetyczny i trwały montaż, warto zastosować dedykowane akcesoria BCS. Dzięki nim instalacja jest nie tylko łatwiejsza, ale również bardziej profesjonalna i bezpieczna.

Rekomendowane akcesoria do tej kamery:

- puszka montażowa: BCS-P-A174, [BCS-ATU-B](#), [BCS-ADU-B](#), [BCS-B-SEIP\(2.0\)](#), BCS-ADU125, BCS-ADU170
- uchwyt ścienny: BCS-P-U113

Dlaczego warto dokupić uchwyt?

- ukrycie kabli (ważne dla klienta końcowego)

-
- zabezpieczenie instalacji przed warunkami atmosferycznymi
 - łatwiejszy montaż (mniej problemów dla instalatora)
 - lepszy efekt wizualny

W zestawie:

- kamera kopułkowa BCS-B-EIP14FSR3(2.0) - 1 szt.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Czy ten model kamery działa w nocy?

- tak, posiada promiennik podczerwieni IR o zasięgu do 30 m (w terenie otwartym)

2. Czy mogę mieć podgląd na telefonie?

- tak, przez aplikację BCS Basic dostępną na urządzenia mobilne z systemem Android (Sklep Play) lub iOS (App Store).

3. Czy kamera nadaje się na zewnątrz?

- tak, obudowa jest hermetyczna (stopień ochrony IP67)

4. Czy mogę regulować kąt widzenia?

- nie, kamera posiada obiektyw stały.