

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-ip-dahua-ipc-hdbw2531r-zs-27135-5mpx-27-135mm-ir30m-12vdc-poe-p-5037.html>



KAMERA KOPUŁKOWA IP DAHUA IPC-HDBW2531R-ZS-27135 5Mpx 2.7-13.5mm IR30m 12VDC PoE

Cena brutto	1 410,81 zł
Cena netto	1 147,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	10625
Producent	Dahua
Widzenie w nocy	21-30 m
Obiektyw	zmiennooogniskowy 2.7-13,5 mm
Rozdzielczość	5 Mpx

Opis produktu

Kamera kopułkowa DAHUA IP posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości **5 MPX**, dzięki czemu dobrze zarejestruje szczegóły otoczenia oraz obiektów zmiennooogniskowy **2.7-13.5 mm, motozoom**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji. Wbudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny **zasięg do 30 m**, więc zapewni dobrą widoczność również **w zupełnej ciemności**.

Dodatkowym atutem kamery jest możliwość pracy w chmurze **Easy4IP**, czyli podłączenia urządzenia do Internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza oraz wykonywania skomplikowanej konfiguracji. Do obsługi sprzętu przydatna będzie też darmowa aplikacja **gDMSS Lite** (system Android - sklep Google Play) lub **iDMSS Lite** (system iOS - sklep App Store).

Produkt posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych**. Pozwala ona na montaż sprzętu **na suficie i na ścianie**.

Cechy produktu:


- przetwornik: 1/2.7", 5 MPX PS CMOS
- ilość klatek: 20 kl/s @5 MPX (2592x1944), 25 kl/s @3.7 MPX (2560x1440)
- kompresja wideo: H.265 / H.264 / MJPEG
- obiektyw zmiennooogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- funkcje: WDR (120dB), AWB, AGC, BLC, 3DNR, Dzień/Noc (ICR)
- zasięg promienników podczerwieni: do 30 m
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67, IK10
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną i wandaloodporną obudowę, stanowiącą ochronę sprzętu przed złymi warunkami atmosferycznymi i aktami wandalizmu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Pozwala ona na montaż sprzętu na suficie i na ścianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynów, biur, hurtowni czy szkół.

Aplikacja mobilna

Jest to dedykowana aplikacja do obsługi urządzeń marki Dahua na urządzeniach mobilnych. Umożliwia podgląd zdalny oraz odtwarzanie zarejestrowanego obrazu z wybranym urządzeniem marki Dahua.

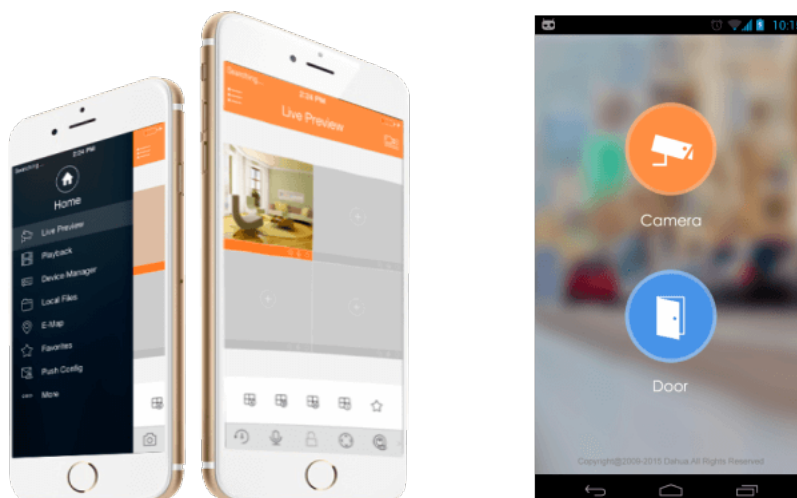


Wybrane funkcje:

1) AGC (Auto Gain Control - automatyczna kontrola wzmocnienia)

Funkcja, dzięki której można uzyskać większy poziom sygnału – szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Obraz staje się wyostrozony, więc jest też bardziej czytelny.


2) AWB (system automatycznego balansu bieli)

Funkcja, dzięki której można uzyskać odpowiednie kolory obrazu - automatycznie dostosowywane są parametry, aby zachować naturalne proporcje odcieni bieli. Obraz staje się bardziej czytelny, rzeczywisty.

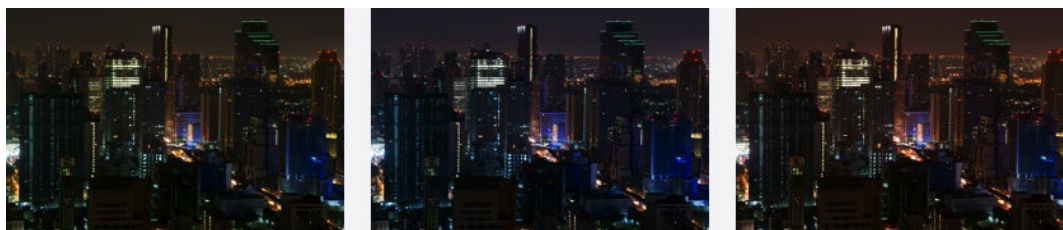


3) WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

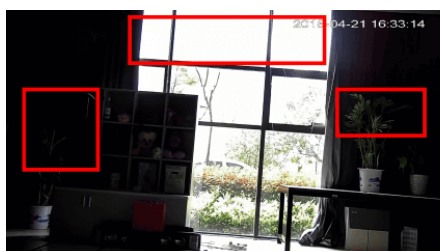


WDR OFF

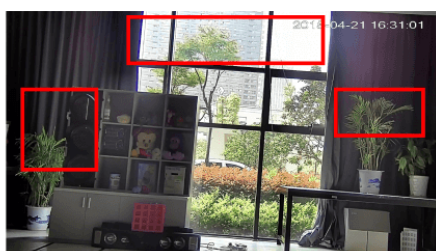

WDR ON

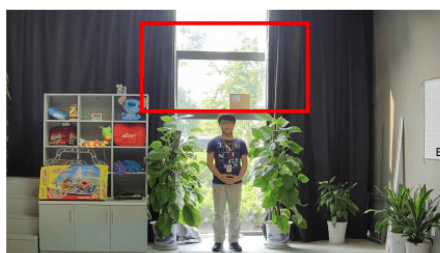

120dB WDR

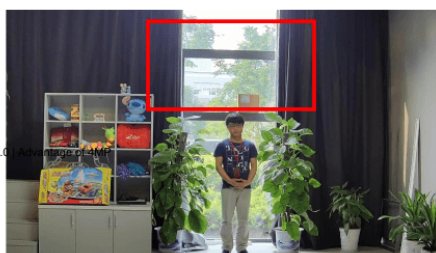

140dB WDR

4) DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



5) BLC (Back Light Compensation - kompensacja światła wstecznego)

Funkcja przydatna w sytuacji, gdy sprzęt ukierunkowany jest na silne światło i pierwszy plan jest zbyt ciemny, przez co też niewyraźny. BLC rozświetla ciemne miejsca, wraz z tłem, dzięki czemu jakość obrazu jest zdecydowanie lepsza.



Camera without BLC



Camera with BLC

Smart PSS (dla komputera)



Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.7 " 5 MPX PS CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 2592 x 1944 (5MPX), 2688 x 1520 (4MPX), 2560 x 1440 (3.6MPX), 2304 x 1296 (3 MPX), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 1024 (1.4 Mpx), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- strumień główny: 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
- strumień pomocniczy: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 95° - 27°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 30 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 50 dB
- obsługa kart Micro SD: do 128GB
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- przepływność (bitrate): 12 ... 8448 kbit/s - H.265 32 ... 10240 kbit/s - H.264
- prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kI/s @5 MPX 25 kI/s @3.7 MPX
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP
- wbudowany Web Viewer
- max. liczba użytkowników on-line: 10
- dostęp z mobilny: iOS, Android
- ONVIF: Tak, 16.12
- wybrane funkcje: 3D-DNR WDR - 120 dB ICR BLC HLC, Mirror
- tryb dzień/noc: kolor/b&w/auto
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67, IK10
- temperatura pracy: -30°C ... +60°C
- zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC
- pobór mocy: ≤6,2 W
- wymiary: Ø 122 x 89 mm
- waga: 0.45 kg



W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HDBW2531R-ZS-27135 - 1 szt.
- instrukcja.