

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-panoramyczna-ip-bcs-pip3x2m-ir-2mpx-3x3-6mm-ir30-24vac-poe-p-3105.html>



KAMERA PANORAMICZNA IP BCS-PIP3X2M-IR 2MPX 3x3,6mm IR30 24VAC PoE

Cena brutto	5 664,15 zł
Cena netto	4 605,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	PIP3X2M-IR
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera panoramiczna BCS IP posiada wbudowany przetwornik obrazu 3x **2 MPX** oraz wbudowany obiektyw 3x **3.6 mm**. Atut stanowi wbudowany promiennik podczerwieni IR **z zasięgiem 30 m**. Produkt posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu przed zniszczeniem, nawet w złych warunkach atmosferycznych. Przeznaczony jest **do różnorodnych zastosowań**. Pozwala na **montaż na ścianie**.

Cechy produktu:

- przetwornik: 3x 1/2,8", 2 MPX Progressive scan, CMOS
- ilość klatek: 25kl/s@ 4096x832
- kompresja wideo: H.265/H.264/MJPEG
- obiektyw 3x 3.6 mm
- wejście na kartę MicroSD (do 128 Gb)
- promiennik podczerwieni SMART LED IR - do 30 m
- wsparcie dla podglądu panoramicznego 180°
- 1 wejście audio
- wejście/wyjście alarmowe: 2/1
- funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- inteligentne funkcje: detekcja twarzy, zliczanie ludzi, mapa ciepła, E-PTZ
- funkcje inteligentnej detekcji: przekroczenie linii, pozostawienie/zaginięcie obiektu, zmiana sceny, detekcja audio
- dużo opcji monitoringu sieciowego:
 - podgląd za pośrednictwem Internetu,
 - CMS (DSS/PSS)
 - DMSS
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 24VAC, PoE


Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, zapewniającą ochronę sprzętu. Przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań. Jest przydatna do obserwacji np. biur, hurtowni czy szkół. Pozwala na montaż na ścianie.


Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range - szeroki zakres dynamiki)


Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.

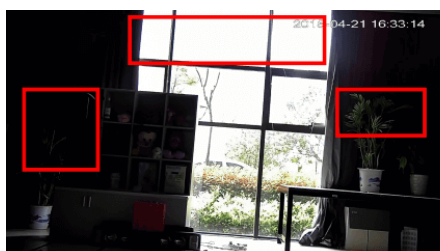


WDR OFF

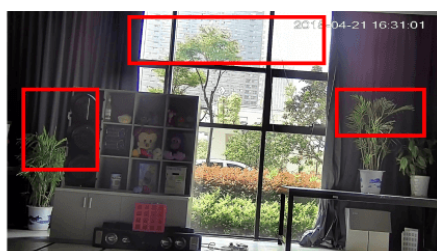

WDR ON

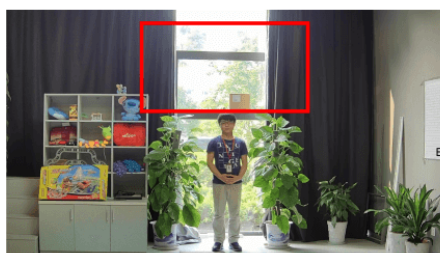


120dB WDR

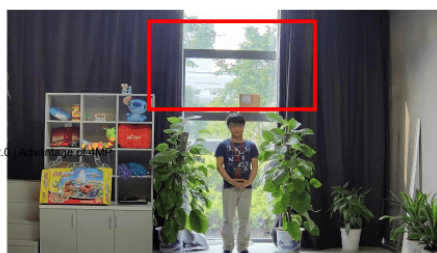

140dB WDR

DNR (Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szумы na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.



Smart PSS (dla komputera)






DMSS (dla urządzeń mobilnych)

Oprogramowanie ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Wymiary:

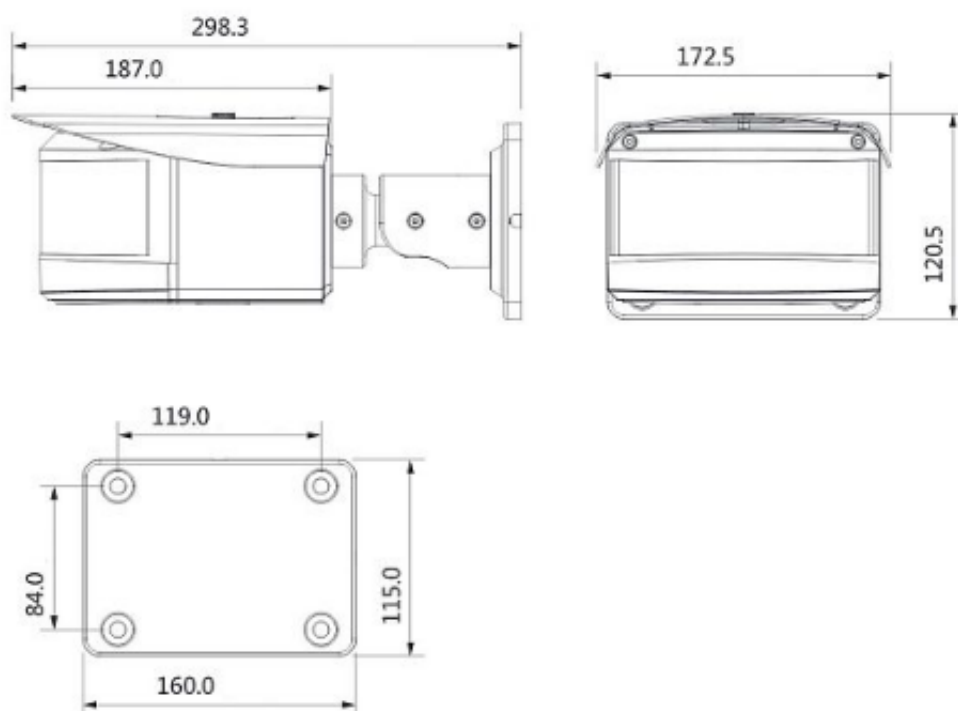

W zestawie:

- kamera BCS-PIP3X2M-IR - 1 szt.