

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-hdcvianalog-dahua-hac-hfw1400d-0360b-4mpx-36mm-ir80-12vdc-p-3186.html>



## KAMERA TUBOWA HDCVI/ANALOG DAHUA HAC-HFW1400D-0360B 4Mpx 3.6mm IR80 12VDC

Cena brutto	<b>328,56 zł</b>
Cena netto	<b>267,12 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>HAC-HFW1400D-0360B</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

**Kamera tubowa HDCVI/ANALOG Dahua** posiada wysokiej jakości przetwornik obrazu o rozdzielczości **4 MPX** oraz obiektyw stałogniskowy **3.6 mm**. Atutem jest także reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym **zasięgiem do aż 80 m**, dzięki czemu jakość obrazu będzie wysoka także w nocy.

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do **różnorodnych zastosowań zewnętrznych**. Pozwala na **montaż zarówno na ścianie lub na suficie (wymagane dodatkowe akcesoria)**.

### Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/3" 4Mpx CMOS
- obiektyw stałogniskowy 3.6 mm
- zasięg transmisji:
  - z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Ω - do 500 m
  - z wykorzystaniem skrętki - do 300 m
- max. zasięg promienników podczerwieni: do 80 m, Smart IR
- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duże odległości
- funkcje: Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC
- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC




### Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporną obudowę, dzięki czemu sprzęt możemy użyć do różnorodnych zastosowań zewnętrznych. Pozwala na montaż zarówno na ścianie, jak i na suficie. Nadaje się do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoły.

### Technologia HD-CVI





Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

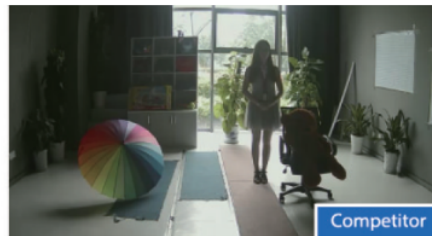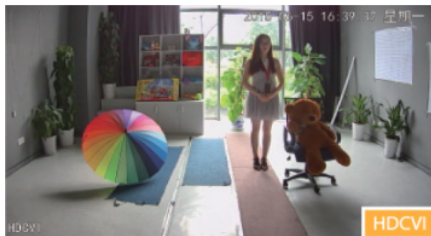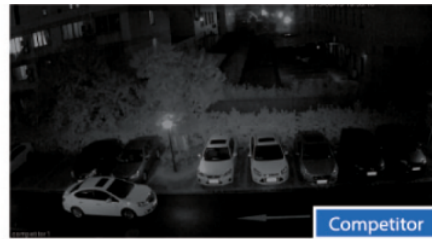

Transmisja obrazu do 500m przewodem koncentrycznym, do 300m skrętką komputerową



Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

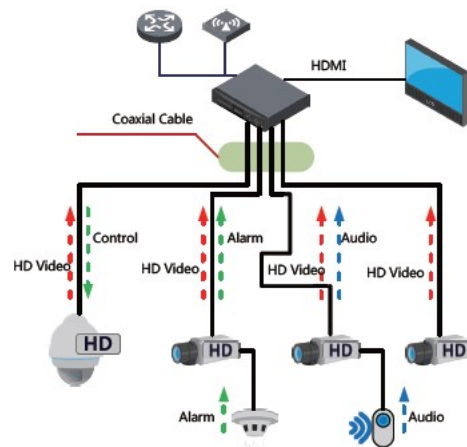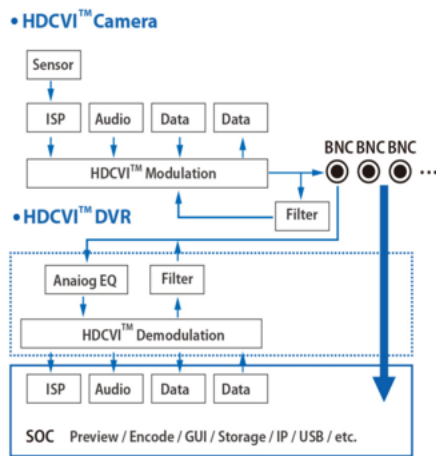

Specyfikacja techniczna:

- 
- przetwornik: 1/3" 4MPX PS CMOS
  - rozdzielczość: 2560 x 1440 - 3.7Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p, 960 x 576 - 960H, PAL
  - wyjście wideo: HD-CVI / PAL - 1Vpp / 75Ω
  - obiektyw stałogniskowy: 3.6 mm
  - kąt widzenia: 84,8°
  - promiennik podczerwieni - zasięg do 80 m
  - regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
  - stosunek S/N: > 65dB
  - menu OSD: dostępne poprzez rejestrator
  - obudowa: aluminium
  - kolor: Biały
  - stopień ochrony: IP67
  - temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C
  - zasilanie: 12 V DC / 430 mA
  - pobór mocy: ≤ 5.2 W
  - wymiary: 242 x 90 x 84 mm

**W zestawie:**

- kamera Dahua HAC-HFW1400D-0360B - 1 szt.