

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 01:15

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw2231rp-zs-ire6-2mpx-27-135mm-ir60m-12vdc-poe-p-5032.html>



KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-HFW2231RP-ZS-IRE6 2Mpx 2.7-13.5mm IR60m 12VDC PoE

Cena brutto **1 015,98 zł**

Cena netto **826,00 zł**

Dostępność **Produkt archiwalny**

Numer katalogowy **10620**

Producent **Dahua**

Opis produktu

Kamera tubowa Dahua IP

posiada przetwornik obrazu (rozdzielczość **2 MPX**), jakość obrazu **1080p**

), dzięki czemu dobrze zarejestruje szczegóły otoczenia. Posiada obiektyw zmiennoogniskowy **2.7-13,5 mm motozoom**, który pozwala na dopasowanie kąta widzenia do miejsca obserwacji.

Wbudowany reflektor podczerwień Smart IR posiada maksymalny

zasieg aż do 60 m, więc zapewni dobrą widoczność również

w zupełnej ciemności.

Atutem kamery jest też możliwość pracy w

chmurze Easy4IP -

możliwość podłączenia urządzenia do internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza i wykonywania

skomplikowanej konfiguracji.

Kamera posiada wodoodporną obudowę i nadaje się do

różnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

. Można ją zamontować

na ścianie lub na suficie.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2.8" 2.1 MPX Starvis CMOS

- jakość obrazu: 25 k/s @1080P (1920x1080)
- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264

- obiektyw zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom

- funkcje: WDR (120dB), Dzień/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

- max. zasięg promieniów podczerwień: do 60 m
- podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS

- stopień ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie

Kamera posiada wodoodporną obudowę i nadaje się do różnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Można ją zamontować na ścianie lub na suficie. Zastosujesz ją do monitoringu np. przedszkola, magazynu, hurtowni czy parkingu.

Smart PSS




DMSS



Specyfikacja techniczna:

- przetwornik: 1/2.8" * 2.1 MPX STARVIS™ CMOS
- system skanowania: progresywny
- rozdzielczość: 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 1024 (1.4 Mpx), 1280 x 960 (1.3 Mpx), 1280 x 720 (720p)
- strumień główny: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720
- strumień pomocniczy: 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
- obiektyw zmienneogniskowy 2.7-13.5 mm, motozoom
- kąt widzenia: 106° - 29°
- zasięg promiennika podczerwieni IR: do 60 m
- stosunek sygnał/szum (S/N): > 45 dB
- obsługa kart Micro SD: do 128GB
- kompresja obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

- przepływność (bitrate): 12K - 6400 kbit/s - H.265 32K - 10240 kbit/s - H.264
- prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kls @ 1920 x 1080
- interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
- wbudowany Web Viewer
- max. liczba użytkowników on-line: 20
- dostęp z mobilny: iOS, Android
- ONVIF: Tak, 16.12
- wybrane funkcje: 3D-DNR WDR - 120 dB ICR BLC HLC
- tryb dzień/noc: kolor/BSW/auto
- konfigurowalne strefy prywatności: TAK
- pobór mocy: ≤ 9 W
- obudowa: metalowa
- stopień ochrony: IP67
- temperatura pracy: $-30^{\circ}\text{C} \dots +60^{\circ}\text{C}$
- zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC
- wymiary: $72 \times 80 \times 212.8$ mm
- waga: 0.68 kg

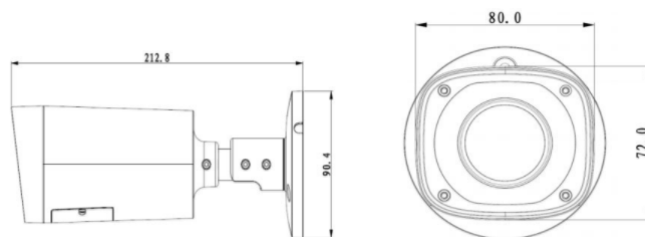

W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW2231RP-ZS-IRE6 - 1 szt.
- instrukcja
- paragon lub faktura VAT.