

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kontaktron-czolowy-aluminiowy-z-sabotazem-satel-s-3-bialy-p-5004.html>

KONTAKTRON CZOŁOWY ALUMINIOWY Z SABOTAŻEM SATEL S-3 BIAŁY




Cena brutto	35,04 zł
Cena netto	28,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00248
Kod EAN	5905033335127
Producent	SATEL

Opis produktu

Czujka magnetyczna (kontaktron) Satel S-3 to jeden z głównych elementów ochrony obwodowej. Służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., reagując na ich otwarcie**. Urządzenie przeznaczone jest do **montażu wpuszczanego**, tzn. jej elementy umieszcza się wkręcając obudowy w odpowiednio przygotowane otwory w drewnie lub tworzywie sztucznym np. futryny czy ramy okiennej. Składa się z 2 wodoszczelnych części: **czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu, które powinny się stykać czołowo**. Oddalenie jednej części od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie. Czujka posiada **pętlę sabotażową**. Czujka przystosowana jest do współpracy zarówno z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu **NC**, jak i w systemach automatyki jako element sterujący.

Specyfikacja techniczna:

- typ czujek: NC (styk / obwód zamknięty przy zbliżeniu magnesu do kontaktronu)
- maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V
- maksymalny prąd przełączalny: 20 mA
- oporność przejściowa: 150 mΩ
- minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA: 360 000
- materiał stykowy: Ru (Ruten)
- odległość zamknięcia styków kontaktronu: 15 mm
- odległość otwarcia styków kontaktronu: 24 mm
- waga: 43 g

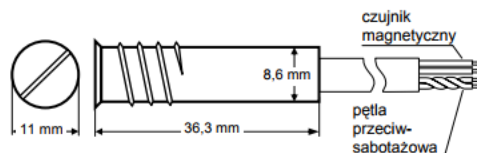

W zestawie:

- czujnik kontaktronowy Satel S-3 wraz z magnesem - 1 szt.