


Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/monitor-analogowy-dahua-vth1200cs-4-3-24vdc-p-3580.html>



MONITOR ANALOGOWY DAHUA VTH1200CS 4,3" 24VDC

Cena brutto	424,35 zł
Cena netto	345,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	9368
Producent	Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Monitor analogowy DAHUA

posiada

ekran LCD

o przekątnej

4,3"

i rozdzielczości 480x272. Cechuje go też możliwość integracji z systemem analogowym oraz funkcja interkomu (audio/wideo). Jest niezwykle łatwy w użyciu - także dzięki dużym przyciskom. 5

przetę możemy zamontować

natynkowo.

Cechy produktu:

- ekran TFT LCD 4.3"
- rozdzielczość: 480x272
- wbudowany mikrofon i głośnik
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- integracja z systemem analogowym
- obsługa połączeń bezdotykowo
- wsparcie monitoringu, rozmów wideo
- kompatybilność z max. 4 czujnikami bezpieczeństwa (spół., gaz itp.)
- funkcja interkomu audio i wideo (kolor)


- montaż natynkowy
- zasilanie: 24 VDC
- wymiary: 220.1 x 156.3 x 12.1 mm

Systemy wideofonowe DAHUA


Cechuje je bogata funkcjonalność - niedostępna dla standardowych systemów analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostępne w przystępnej cenie. Instalacja jest niezwykle łatwa - wystarczy podłączyć zasilanie panela zewnętrznego i monitora oraz zarobić wtyk RJ45 po stronie obu urządzeń ich przewodem UTP Cat. 5e.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu - wystarczy wykorzystać dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zależnie od potrzeb - switch Gigabitowy, albo też użyć dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.


Przykładowy schemat połączenia:

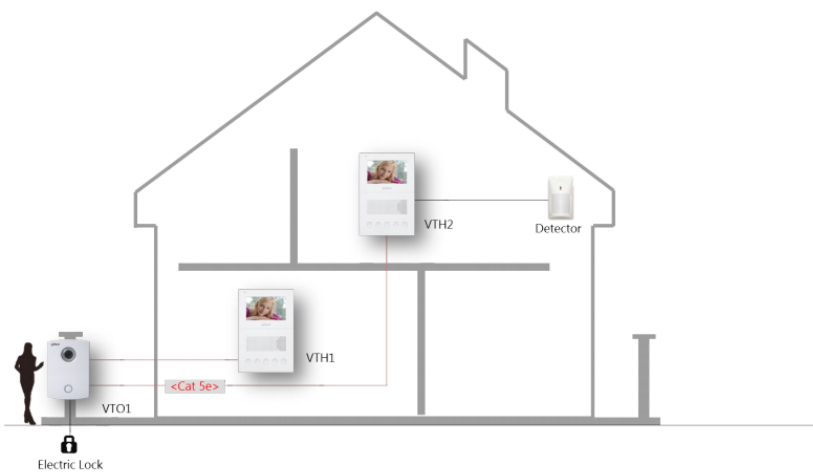

Kąt widzenia:

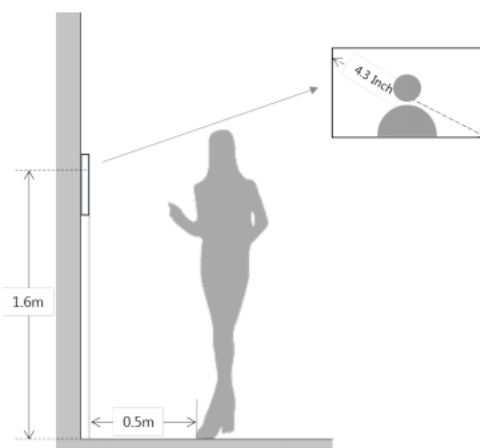

Specyfikacja techniczna:

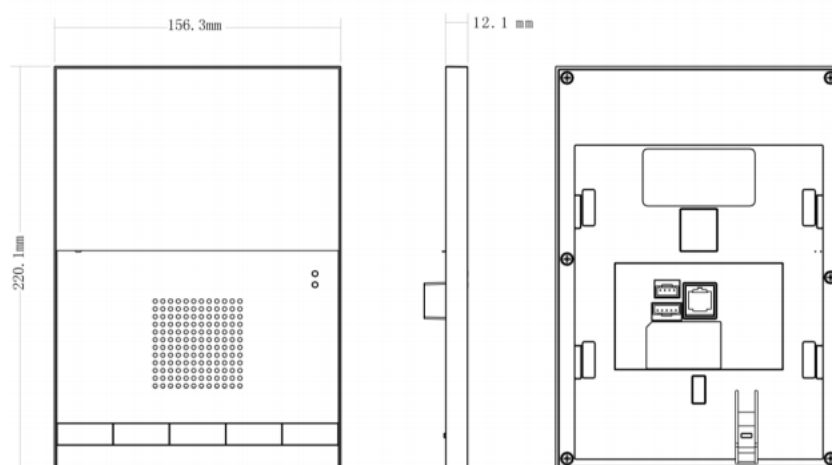

Mode		DH-VTH1200CS
System	Main Processor	NEC MCU
	Operation Interface	Simple OSD message
	Input Device	Mechanical keys, 5
Video	Video Input	1-ch CVBS analog video
	Video Display	4.3" color LCD, resolution: 480*272
	Monitoring	Support monitoring with monitor button
Audio	Audio Input	1-ch microphone input (Omni-directional electrets) 1-ch handset pickup input
	Audio Output	1-ch loudspeaker output 1-ch handset speaker output
	Bidirectional Talk	1-ch bidirectional talk, two way
Network Function	Net Control	Monitor & Unlock
		Call management center for emergency
		RS485 bus
		Remotely upgrade
Interface	Net Interface	RJ45 (non-Ethernet) plug connected with distributor, including power supply, AV and control signal
	RS485	Bus control and software upgrading
	DC Power	24V
System Upgrading		Remote network upgrading
General	Power	24V
	Power Consumption	Standby ≤1W, max ≤5W
	Temperature	-5℃ — +55℃
	Humidity	20%—90%
	Dimensions	220.1mm*156.3mm*12.1mm (L*W*T) ;
	Weight	0.45Kg;
	Installation Method	Installed on 86 box sheet metal bracket.

W zestawie:

- monitor DAHUA VTH1200CS - 1 szt
- karta katalogowa (wersja PDF pobierz [tutaj](#))
- paragon fiskalny lub faktura VAT.