

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-40va-pulsar-awo200ei-p-7703.html>



## OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM 40VA PULSAR AWO200EI

Cena brutto	<b>126,51 zł</b>
Cena netto	<b>102,85 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>12821</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Obudowa Pulsar AWO200EI** to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.


Posiada wydzielone miejsce na **akumulator 17Ah/12V**.

#### Cechy produktu:

- zastosowanie: DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, TELMOR, ROGER, EBS, PULSAR
- zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy
- uwagi: obudowa natynkowa, z transformatorem, zamykanie - skręcana x4, dystans od ściany 8mm
- transformator EI 40VA/16V/18V
- zastosowanie wewnętrzne

#### Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- transformator EI 40VA/16V/18V
- norma transformatora: EN 61558-2-6
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @30V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 320 x 400 x 90+8 mm [+/-2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 405 mm [+/-2 mm]
- waga netto: 3,45 kg

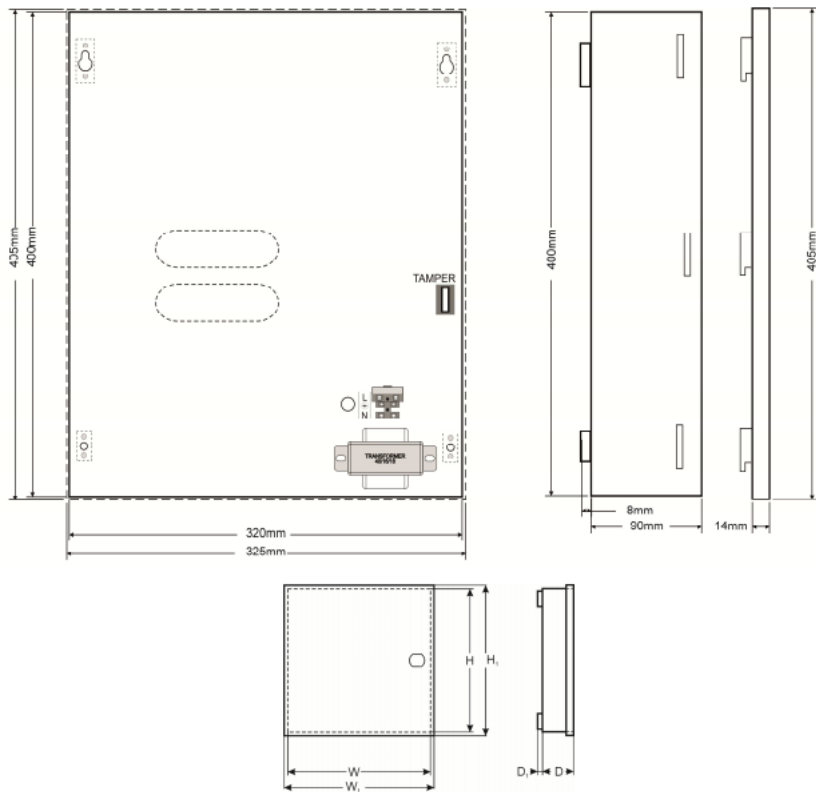

#### W zestawie:

- obudowa natynkowa z transformatorem 40VA Pulsar AWO200EI - 1 szt;
- instrukcja.