

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/obudowa-metalowa-z-transformatorem-pulsar-awo256-omi-3-p-106.html>



OBUDOWA METALOWA Z TRANSFORMATOREM PULSAR AWO256 (OMI-3)

Cena brutto	212,24 zł
Cena netto	172,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	175
Kod EAN	5906881441237
Producent	Pulsar

Opis produktu

Obudowa Pulsar AWO256 to element systemów SSWiN, KD, itp. Przeznaczona jest do montażu (w zależności od modelu):

- płyty centrali alarmowej i opcjonalnie dodatkowych modułów,
- kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych,
- nadajnika radiowego lub GSM, opcjonalnie modułu zasilacza buforowego,
- innych dedykowanych urządzeń.


Obudowa ta stanowi zamiennik **Satel OMI-3**. Różnica polega na zastosowanej normie i zabezpieczeniu antysabotażowym, sposobie zamykania obudowy, dystansie od ściany.

AWO - spełniają wymagania normy EN60950-1:2007, posiada pojedyncze zabezpieczenie antysabotażowe (otwarcie).
OMI - spełniają wymagania normy EN50131 Grade 3, posiadają podwójne zabezpieczenie antysabotażowe (otwarcie, oderwanie), otwieranie obudowy typ "C", większy dystans od ściany niż AWO.

Obudowa jest przystosowana do montażu **na powierzchni płaskiej w pozycji pionowej**.

Specyfikacja techniczna:

- miejsce na akumulator: 17Ah/12V
- transformator TRP 50VA/16/18/20
- obciążalność wyjścia TAMPER max.: 500 mA @50V DC
- wykonanie: blacha DC01, gr. 0,7 mm zabezpieczenie antykorozyjne kolor RAL 9003
- stopień ochrony: IP20
- temperatura pracy: -10 st. C ... +40 st. C
- wilgotność względna: 90% RH max.
- napięcie zasilania: 230V AC / 50Hz
- wymiary zewnętrzne obudowy: 320 x 400 x 90+8 mm [±2 mm]
- wymiary zewnętrzne czołówki: 325 x 405 mm [±2 mm]
- waga netto: 3,52 kg

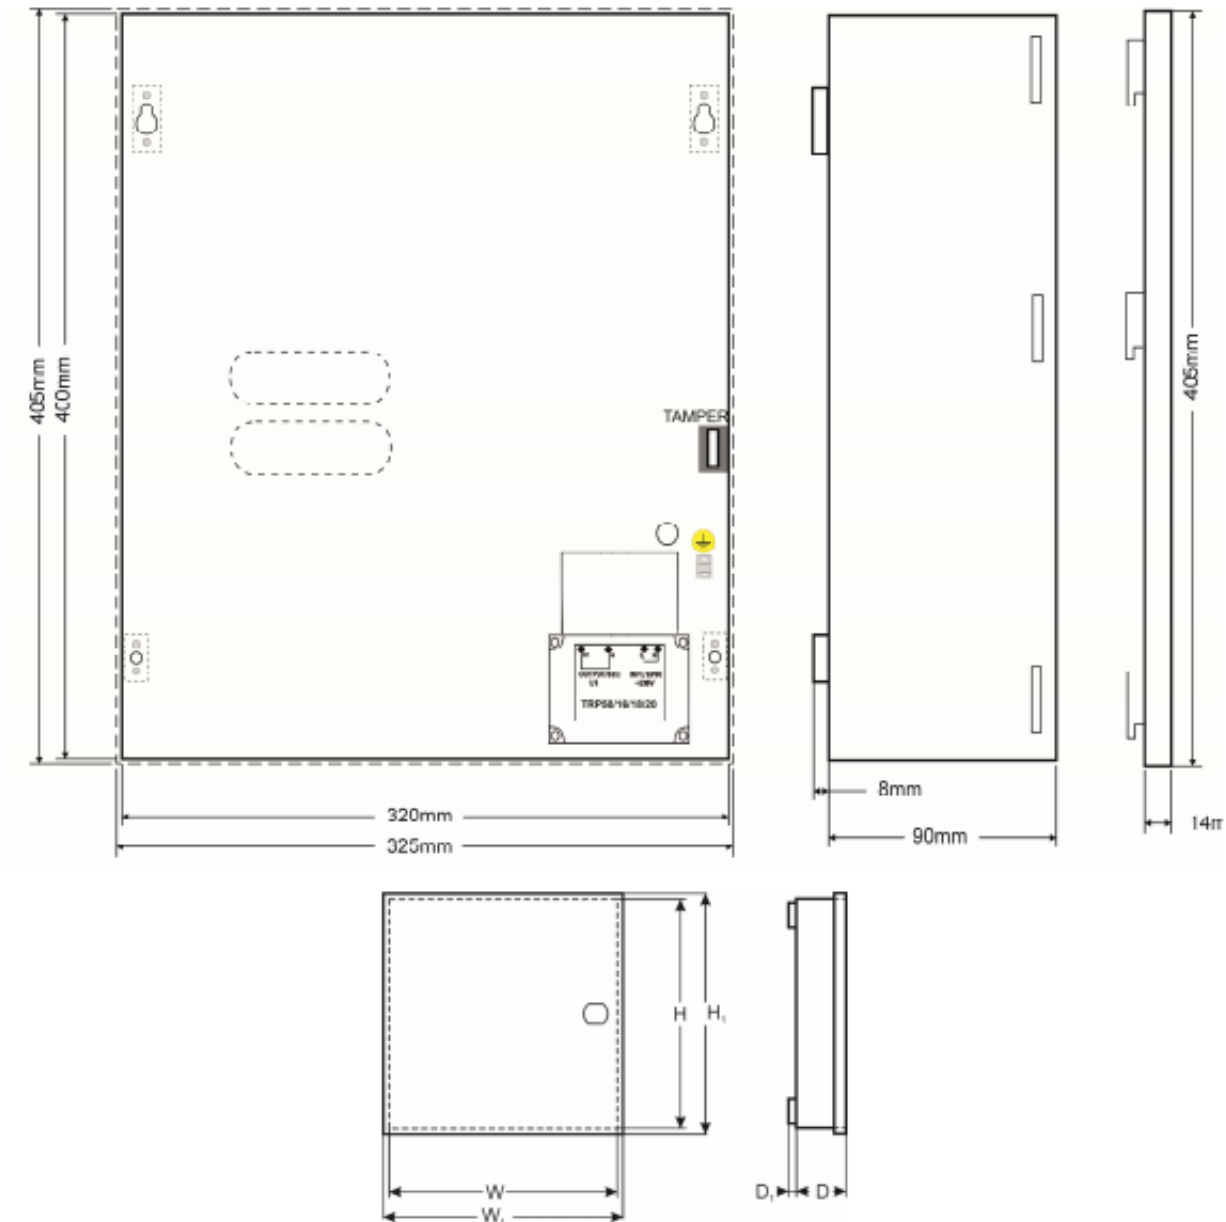

W zestawie:

- obudowa metalowa wraz z transformatorem Pulsar AWO256 - 1 szt;
- instrukcja.