

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-5w1-hdcvihdvtviahdipanalog-dahua-xvr1b16-6mpx-16-kanalow-hdmi-p-8355.html>



REJESTRATOR 5W1 HDCVI/HDTVI/AHD/IP/ANALOG DAHUA XVR1B16 6MPX 16 KANAŁÓW HDMI

Cena brutto	929,88 zł
Cena netto	756,00 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13465
Producent	Dahua
Liczba dysków twardych (max.)	1
Rozdzielczość	6 Mpx
Liczba kanałów	16

Opis produktu


Rejestrator DAHUA 5w1 pozwala na zapis obrazu z kamer w rozdzielczości **6 MPX (IP), 720p (HD-TVI, HD-CVI, AHD), 960H (AHD/Analog)** oraz wyświetlanie obrazu na żywo z **16 kamer** (z kompresją wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+). Współpracuje z kamerami w różnej technologii (**CVI/TVI/AHD/IP/ANALOG**), dzięki czemu można go połączyć ze starszymi systemami monitoringu. Dodatkowo, sprzęt sam wykrywa w jakim trybie pracuje. Atutem jest też oprogramowanie **Smart PSS** na komputer, dzięki któremu możemy z łatwością zarządzać systemem. Istnieje również aplikacja mobilna **gDMSS Lite (Android)** i **iDMSS Lite (iOS)** (do pobrania ze sklepu Google Play, App Store), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy też dostać alert na maila, gdy zaistnieje niepokojące zdarzenie (funkcja: detekcja ruchu). Rejestrator jest kompatybilny ze standardem **ONVIF**, więc współpracuje z kamerami IP większości znanych producentów. Intuicyjny interfejs i polskie menu ułatwia pracę ze sprzętem. Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 6 TB (brak w zestawie)**.

Cechy produktu:

- praca w technologii HDCVI/HDTVI/AHD/Analog/IP
- kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- wejścia wideo: 16x BNC
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- zgodność z ONVIF
- max. liczba dysków twardych: 1 x 6TB (brak w zestawie)
- wejście/wyjście audio: 1 (16 - obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI) /1
- obsługa oprogramowania Smart PSS & DMSS (zdalny podgląd)


Aplikacja mobilna gDMSS / iDMSS

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer na komórce lub tablecie z dowolnego miejsca na świecie. Możemy także otrzymać alerty na maila w sytuacji wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play (Android) i AppStore (iOS).

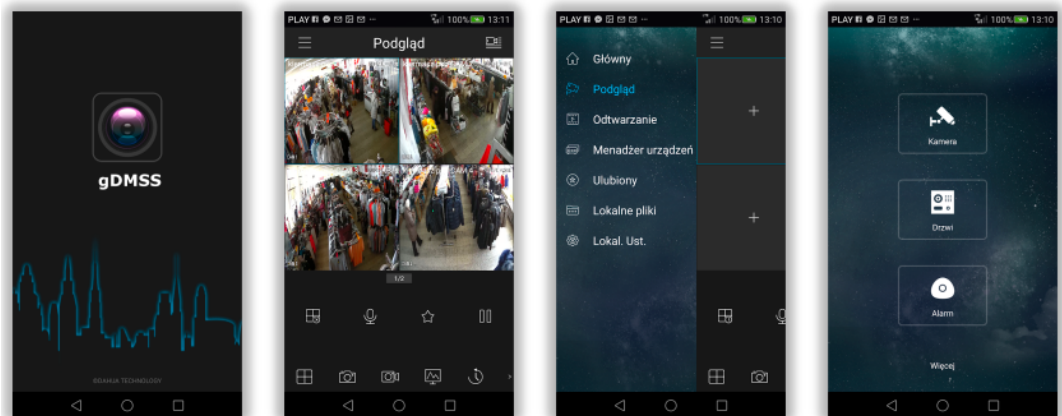


Technologia HD-CVI

HDCVI przeważa nad konkurencją przede wszystkim ze względu na łatwość instalacji i konfiguracji sprzętu, brak opóźnień i zakłóceń oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

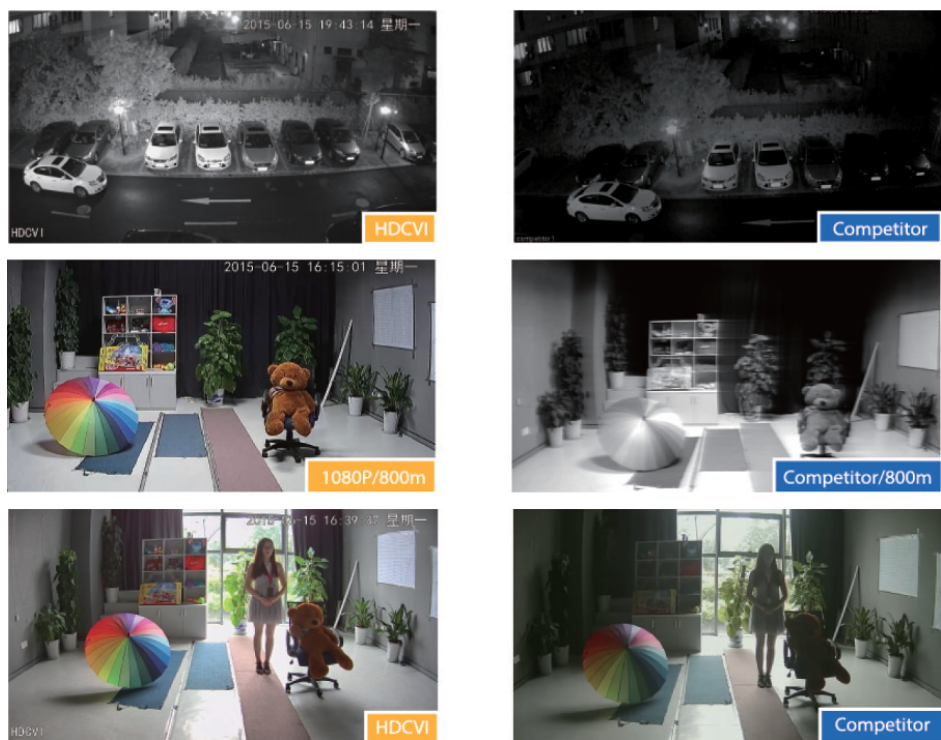

Schemat działania systemu HD-CVI (sygnał wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)

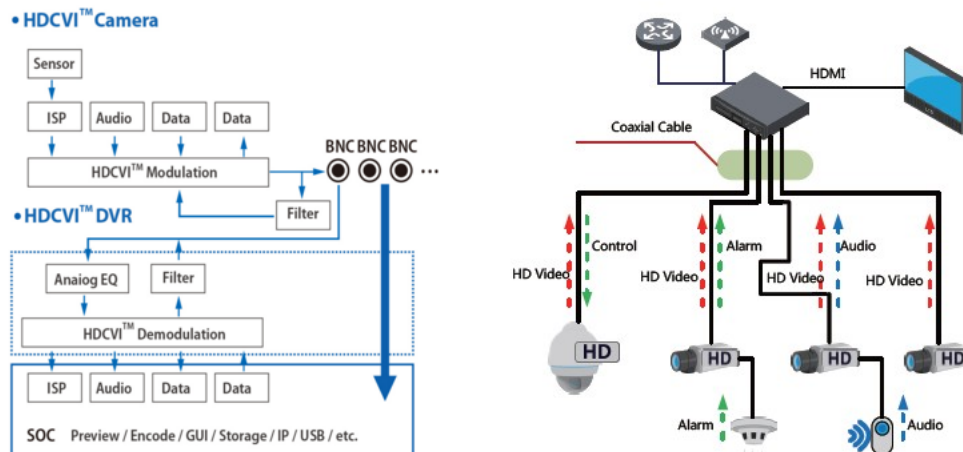


Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:

- wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
- stabilność obrazu
- ochrona przeciwzakłóceńowa
- bogate i naturalne kolory
- szczegółowy obraz.

System **AHD** nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać w systemach analogowych.


Oprogramowanie Smart PSS (dla komputera)

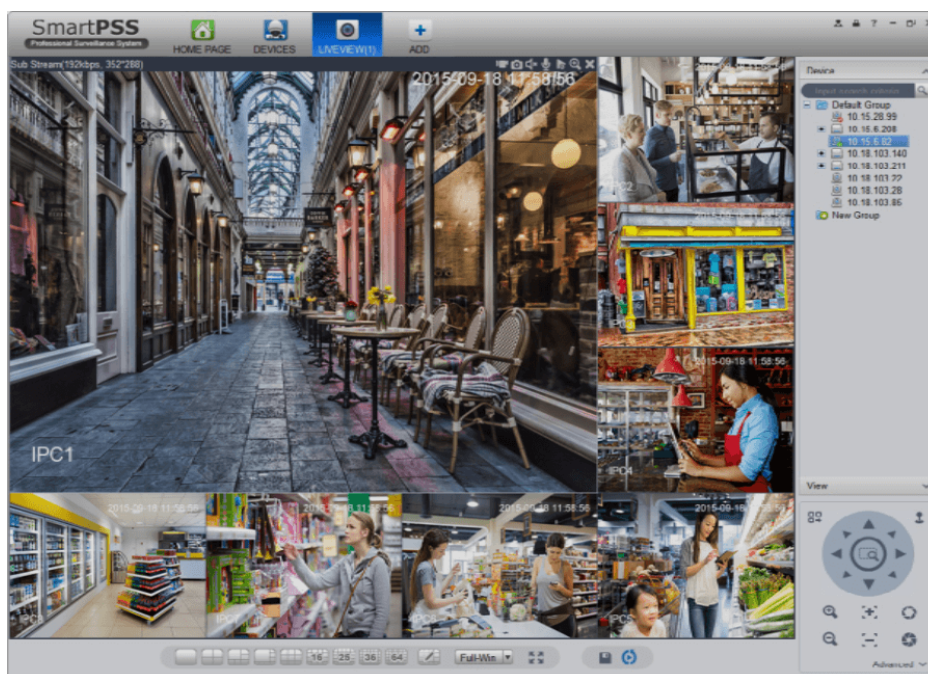

ONVIF (współpraca z większością kamer IP)



Transmisja sygnału do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skrętką komputerową

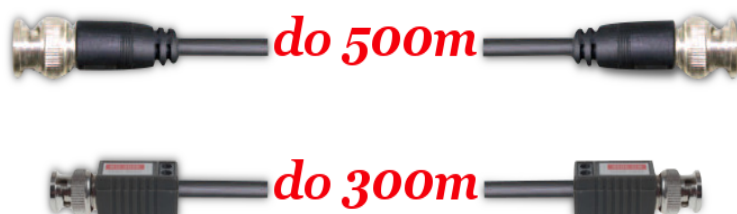

Technologia HDCVI przeważa nad konkurencją głównie ze względu na łatwą instalację i konfigurację, brak zakłóceń i opóźnień sygnału oraz dłuższy dystans transmisji sygnału.

Panel tylny:



Specyfikacja techniczna:

- standard: AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
- wejścia wideo: 16x BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA
- wejścia/wyjścia audio: 1 (16 - obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI) /1
- metody kompresji obrazu: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- tryby nagrywania: ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
- rozdzielczości zapisanego obrazu:
 - AHD / HD-CVI / HD-TVI: 960 x 1080, 1280 x 720,
 - AHD / CVBS: 960 x 576, 720 x 576
 - IP: max. 3072 x 2048
- regulacja prędkości zapisu:
 - 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s
 - 1080N @ 1 ... 25 kl/s - kanał pierwszy
 - 1080N @ 1 ... 15 kl/s
 - 720p @ 1 ... 25 kl/s - kanał pierwszy
 - 720p @ 1 ... 15 kl/s
 - 960H @ 1 ... 25 kl/s
 - do przydziału na każdy kanał
- tryby pracy: 16x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2x IP
- sterowanie głowicami obrotowymi PTZ: kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome), sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI
- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:
 - wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania
 - odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo
 - zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
- funkcje sieciowe: program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
- dostęp z telefonu komórkowego:
 - port: 37777 lub dostęp przez chmurę
 - darmowa aplikacja gDMSS Lite (Android), iDMSS Lite (iOS)

-
- istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
 - detekcja ruchu: podział ekranu na strefy (22 x 18 pól detekcji)
 - archiwizacja: zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
 - obsługa myszą: tak
 - 2x USB 2.0
 - dysk HDD: 1x SATA (max. 6Tb; brak w zestawie)
 - zasilanie: 12V DC / 2A
 - wymiary: 260 x 233 x 48 mm
 - waga: 0.9 kg

W zestawie:

- rejestrator Dahua XVR1B16 - 1 szt.;
- zasilacz - 1 szt.;
- myszka - 1 szt.