

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608ni-e2a-8-kanalow-hdmi-p-3499.html>

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NI-E2/A 8 KANAŁÓW HDMI



Cena brutto	<b>1 175,88 zł</b>
Cena netto	<b>956,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>9287</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Produkt archiwalny

**Rejestrator IP Hikvision** pozwala na zapis, podgląd i odtwarzanie obrazu z 8 kamer IP w maksymalnej rozdzielczości **5 MPX**. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika. Produkt obsługuje max. **2 dyski twarde** o pojemności **do 6 TB każdy (brak w zestawie)**.

#### Cechy produktu:


- praca w technologii IP
- kompresja
- obsługa do 8 kamer IP w rozdzielczości do 5 MPX
- wyjścia/wejścia wideo: VGA, HDMI; 1920x1080 px
- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1
- wejścia/wyjścia audio: 1/1
- pasmo : 80/160 Mbit/s
- monitor stanu sieci LAN, kamer i dysków
- obsługa przeglądarek: IE, Opera, Safari
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- aplikacja kliencka: iVMS 4200, iVMS-4500
- obsługa max. 2 dysków twardech (do 6 TB każdy; brak w zestawie)

#### Panel tylny:





#### Oprogramowania klientcie:


**iVMS 4200** - służy do podglądu, nadzoru i konfiguracji rejestratorów analogowych, sieciowych i kamer IP marki HIKVISION poprzez sieć. Pozwala na stworzenie systemu hybrydowego. Umożliwia zarządzanie maksymalnie 256 urządzeniami na max. 4 monitorach (1 ekran - obraz z max. 64 kamer). Daje też możliwość m.in. wyświetlania komunikatów alarmowych, zdalnego odtwarzania nagrań czy dwukierunkowej transmisji dźwięku.

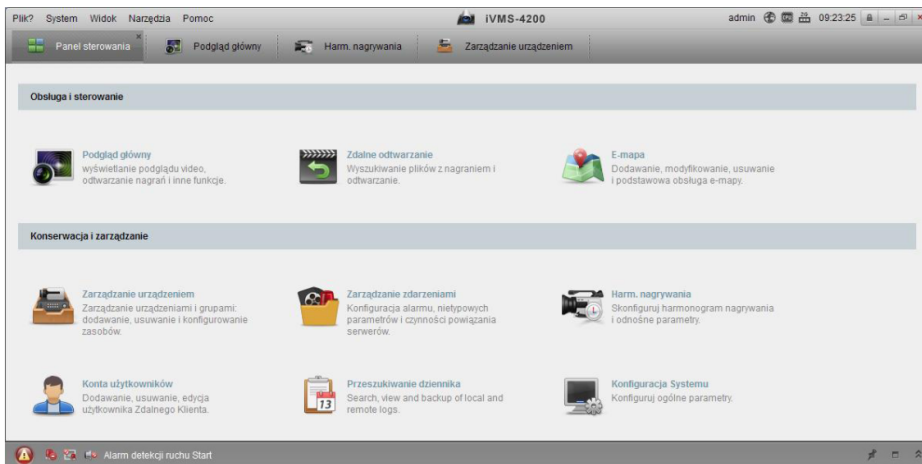

**iVMS 4500** - to aplikacja mobilna na telefony komórkowego z systemem operacyjnym Android, iOS i Windows Phone. Można ją stosować do zdalnego podglądu obrazu na żywo z rejestratorów DVR, NVR, kamer sieciowych z wykorzystaniem sieci WiFi, 2G lub 3G, a także do poglądu nagrań zapisanych na rejestratorze.

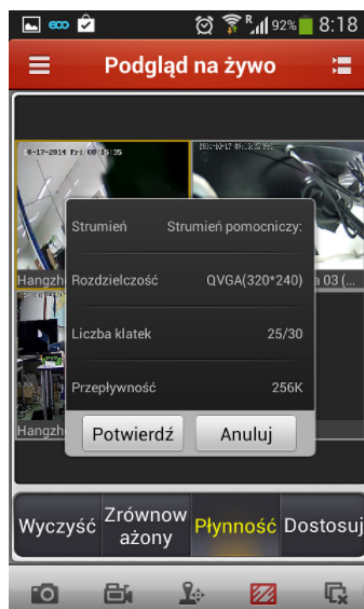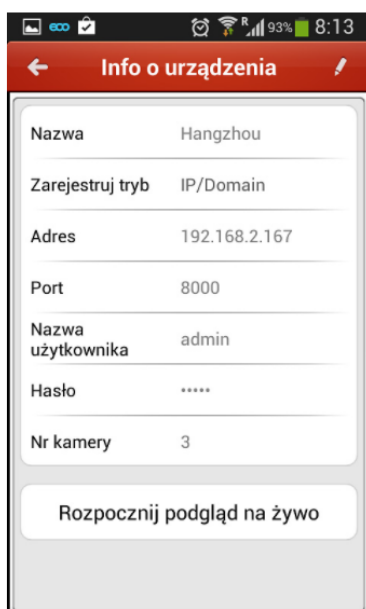

**Przykładowy schemat połączeń:**

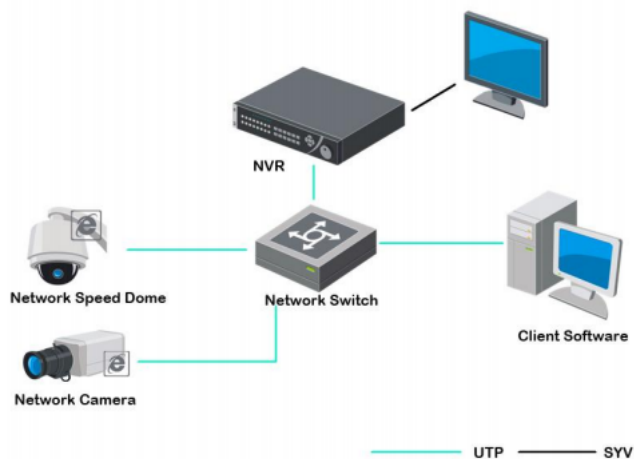

### Specyfikacja techniczna:

- ilość kamer IP: 8
- rozdzielczość: do 5 MPX
- max. pasmo dla strumieni wideo: 50 Mb/s
- obsługa max. 2 dysków SATA do 6TB każdy (brak w zestawie)
- wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x VGA, 1920x540pt
- obsługa: lokalna, przez www, CMS
- wejście/wyjście audio: 1/1
- wejście/wyjście alarmowe: 4/1
- interfejs sieciowy: 1x 10/100/1000 Mbps
- zgodność: ONVIF
- kompresja wideo: H.264+ / H.264
- oprogramowanie: iVMS-4200, Ezviz
- 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- podział ekranu: 8
- odtwarzanie: 8
- temperatura pracy: -10°C ... +40°C
- zasilanie: 12V DC
- pobór mocy: 10W
- wymiary: 380 × 290 × 48 mm
- waga: 2 kg

### W zestawie:

- rejestrator Hikvision DS-7608NI-E2/A - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt;
- myszka - 1 szt;
- akcesoria montażowe;
- instrukcja obsługi.