

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/rejestrator-ip-kenik-kg-nvr2014l-p-5-mpx-4-kamery-poe-p-13456.html>



REJESTRATOR IP KENIK KG-NVR2014L-P 5 MPX 4 KAMERY POE

Cena brutto	799,99 zł
Cena netto	650,40 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17827
Producent	KENIK
Liczba dysków twardych (max.)	1
Rozdzielczość	5 Mpx
Liczba kanałów	4

Opis produktu

Rejestrator IP KENIK KG-NVR2014L-P umożliwia nagrywanie obrazu z **max. 4 kamer IP** w rozdzielczości do **5 MPX**. Dzięki obsłudze standardu ONVIF może współpracować z kamerami różnych producentów. Dzięki wbudowanym wyjściom **HDMI (fullHD) i VGA** możliwe jest podłączenie sprzętu do dowolnego odbiornika.



Produkt obsługuje **1 dysk twardy** o pojemności **do 10TB (brak w zestawie)**. Rejestrator umożliwia podgląd obrazu w chmurze dzięki aplikacji **uCloudCam** (do pobrania z Google Play lub App Store - systemy Android i iOS).

Cechy produktu:

- praca w technologii IP
- obsługa chmury (P2P)
- kompresja H.265+
- obsługa 4 kamer IP
- nagrywanie w rozdzielczości 5 MPX
- wyjścia/wejścia wideo: 1x HDMI (FullHD), 1x VGA
- współpraca z kamerami Onvif 2.6
- funkcja S.M.A.R.T.
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- obsługa 1 dysku twardego (do 10TB; brak w zestawie)
- wbudowany switch PoE 4x



Praca w chmurze (<http://kenikp2p.eu>)

Dzięki darmowym aplikacjom na system Android i iOS możemy uzyskać zdalny dostęp do kamer z komórki czy tabletu z każdego miejsca na świecie. Do tego nie musimy posiadać stałego adresu IP oraz unikamy skomplikowanej konfiguracji. Mamy też nieograniczony dostęp do menu rejestratora, a także możliwość tworzenia list urządzeń (co pozwala na łatwe zarządzanie). Użytkownicy mogą pobrać aplikację **uCloudCam ze sklepu AppStore i Google Play**.

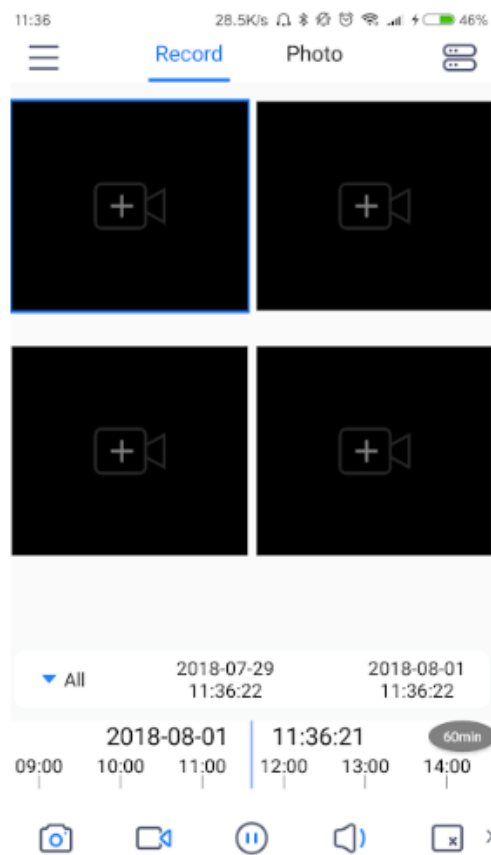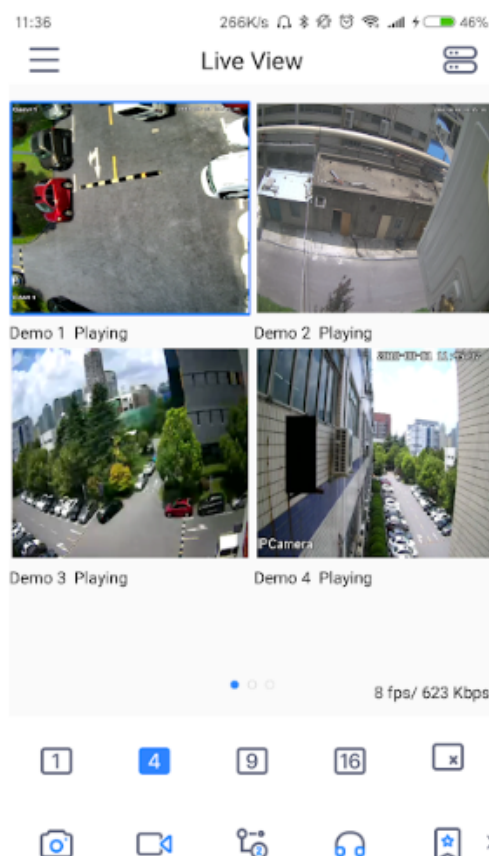

Podgląd z programu uCMS

Dzięki programowi **uCMS** uzyskujemy podgląd obrazu i możliwość zarządzania rejestratorem na komputerze. Z łatwością połączymy ze sobą nawet kilkanaście rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach, a także uzyskamy podgląd obrazu z nawet **128 kamer**. Przydatna jest też e-map, dzięki której przełączymy oraz podzielimy system na strefy. Pomocna w tym na pewno będzie obsługa **do 4 monitorów jednocześnie**.

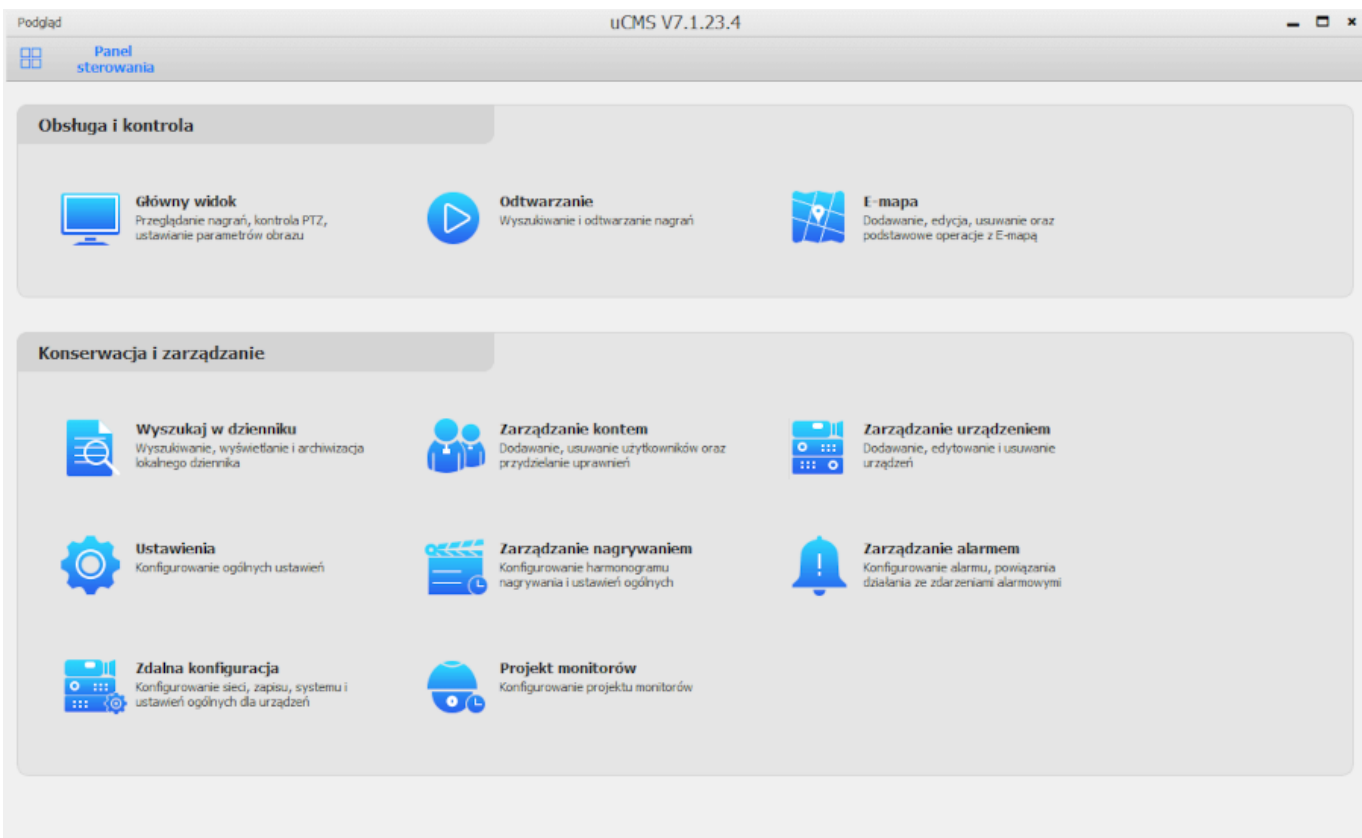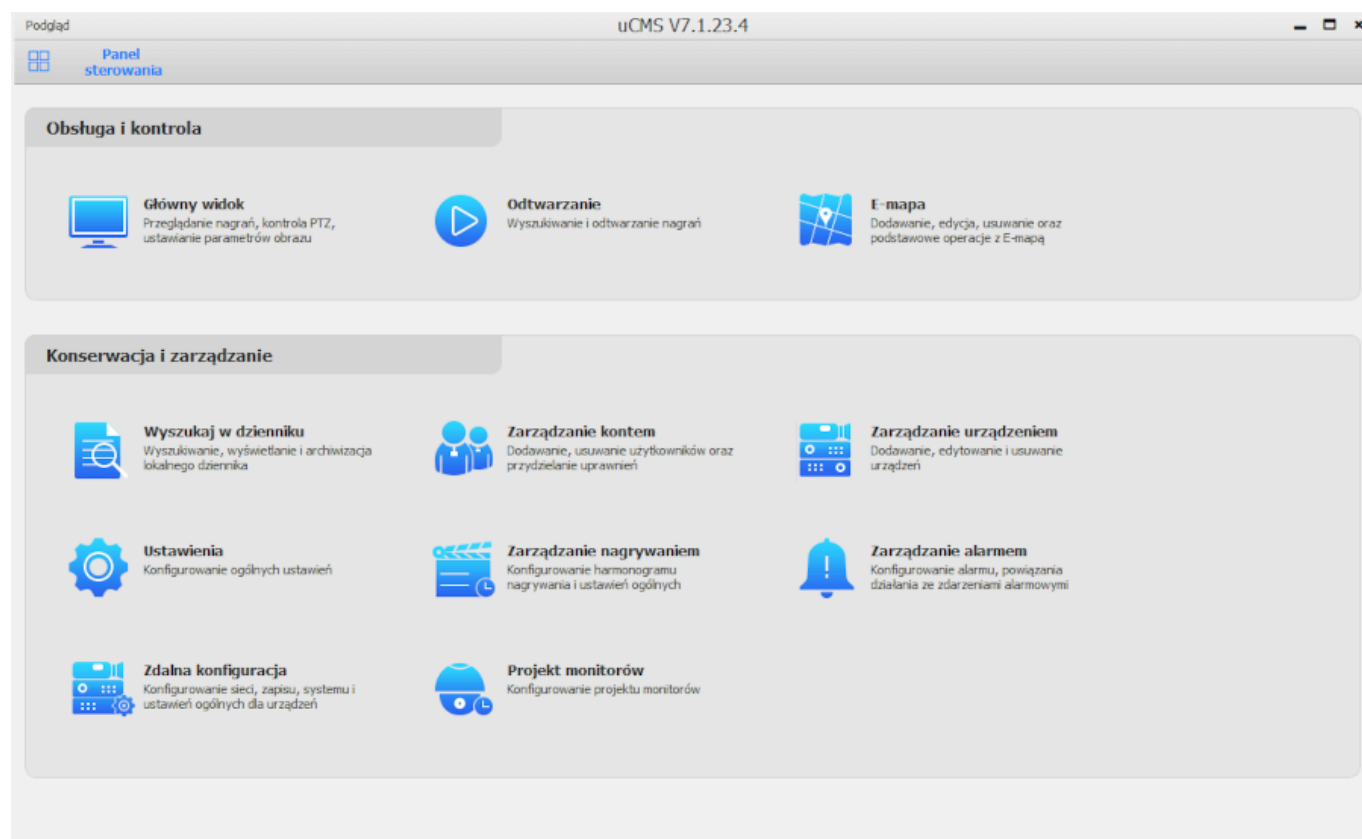

Specyfikacja techniczna:

-
- rozdzielczość: 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
 - wejście wideo: 4x
 - wyjścia wideo:
 - HDMI: 1x 1920×1080 / 60Hz, 1440×900 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
 - VGA: 1x 1920×1080 / 60Hz, 1440×900 / 60Hz, 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz
 - kompresja wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
 - odtwarzanie: 4 k. @ 1080P (25kl/s)
 - bitrate: 64Kbps ~ 10Mbps
 - tryb odtwarzania: Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów / Log
 - Inteligentna detekcja ruchu: wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar / wyjście z obszaru, szybki ruch, pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, detekcja parkowania, wykrycie zgromadzenia, detekcja wałęsania, detekcja twarzy, detekcja człowieka/pojazdu, detekcja rozmycia i zmiany sceny, detekcja dźwięku
 - Inteligentne odtwarzanie: przekroczenie linii/wykrycie intruza/detekcja ruchu/detekcja twarzy/detekcja człowieka/detekcja pojazdu
 - odtwarzanie synchroniczne: do 4 kan.
 - kopia zapasowa: USB/Sieć
 - nagrywanie i aktualizacja w chmurze: TAK (Google Drive, Dropbox)
 - pasmo przychodzące: 30 Mbps
 - pasmo wychodzące: 20 Mbps
 - interfejs sieciowy: 4x RJ-45 10/100 Mbps
 - protokoły: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF 2.6
 - aplikacja mobilna: IOS (iPhone, iPad), Android
 - dysk twardy: 1x SATA do 8TB (brak w zestawie)
 - USB: 1x USB 2.0 (przedni panel), 1x USB 2.0 (tylny panel)
 - temperatura pracy: -10°C~+55°C
 - zasilanie: 48V DC / 1.2A
 - pobór mocy: ≤10 W (bez HDD)
 - wymiary: 250 x 230 x 45 mm
 - waga: 1,5 kg

W zestawie:

- rejestrator KENIK KG-NVR2014L-P - 1 szt.
- zasilacz - 1 szt.